



MOCAP®

Producent wysokiej jakości wyrobów z tworzyw
sztucznych i gumy

MOCAP[®]

Powstała w St. Louis w stanie Missouri
w 1982 roku

Producent wysokiej jakości produktów z tworzywych sztucznych i gumy



MOCAP Park Hills, MO



MOCAP Farmington, MO

MOCAP z firmy oferującej produkty z PVC w technologii formowania zanurzeniowego zmienił się w firmę z wieloma oddziałami i obiektami o łącznej powierzchni ponad 25000 metrów kwadratowych. Nasze możliwości produkcyjne obejmują technologię dip moulding, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych & gumy, wytłaczanie plastiku i rozdmuchiwanie.

MOCAP posiada biura sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach oraz Meksyku. Dostarczamy nasze produkty ochronne, maskujące, wykończeniowe oraz opakowania do tysięcy klientów na całym świecie.

www.mocap.com.pl +48 22 3971580 info@mocap.com.pl
Hortonwood 35, Telford, Shropshire TF1 7YW, Wielka Brytania



Sheffield, Wielka Brytania



MOCAP Sheffield, Wielka Brytania

MOCAP Telford, Wielka Brytania



Telford, Wielka Brytania



MOCAP Zhongshan,
Prowincja Guangdong, Chińska Republika Ludowa



Zhongshan, Prowincja Guangdong,
Chińska Republika Ludowa

MOCAP Producent wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy

Sprzedaż międzynarodowa



Numery kontaktowe znajdą Państwo na tylnej okładce



MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Spis treści

1. Wciskane nakładki & zatyczki

Konstrukcja bez gwintu umożliwia łatwe umieszczanie i wyjmowanie w celu ochrony gwintów i złączy



22. Zatyczki & nakładki stożkowe

Zaprojektowane w formie stożka, aby dobrze przylegać, zabezpieczać gwinty i złącza



30. Zatyczki & nakładki gwintowane

Zaprojektowane, aby pasować do wielu standardowych i metrycznych gwintów, gwintowanych portów, złączy



41. Uchwyty

Okrągłe, płaskie, oferujące lepszy wygląd produktu, trwałość, komfort



45. Ochrona rur & kołnierzy

Nakładki, zaślepki oraz wciskane ochraniacze do kołnierzy, rur, tub




49. Produkty maskujące

Nakładki, zatyczki, taśmy, dyski z różnych materiałów, o wielu kształtach i rozmiarach i dla różnych wymagań temperaturowych



62. Siatki ochronne

Siatki z tworzywa sztucznego dla zapewnienia lepszej ochrony



62. Dodatkowe usługi

Nadruk, montaż, pakowanie, dziurkowanie, wykrajanie dostosowane do Państwa potrzeb



OPAKOWANIA MIKROPAK & MINIPAK

MOCAP oferuje opakowania minipak i mikropak jeśli potrzebują Państwo zamówić mniejsze ilości. Aby uzyskać więcej informacji o produktach firmy **MOCAP** prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 397 1580

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki płatności: 30 dni od wysyłki, z zastrzeżeniem uzyskania kredytu. EXW z naszego oddziału.

Zwroty: Wszystkie zwroty lub obciążenia zwrotne muszą być autoryzowane przez **MOCAP**. Nieautoryzowane zwroty nie będą przyjęte. Produkty wyprodukowane na zlecenie nie podlegają zwrotowi, chyba że posiadają defekt. Produkty z magazynu podlegają opłacie £30/40€ za ich ponowne wprowadzenie do systemu. Wszelkie roszczenia dotyczące zwrotów należy zgłaszać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Próbki: **MOCAP** zaleca zaaprobowanie próbki przed złożeniem zamówienia zwłaszcza dla części produkcyjnych. Pomoc w wyborze aplikacji jest dostępna na naszej stronie internetowej. Poproś o BEZPŁATNE próbki, aby przetestować je ze swoją aplikacją. Zwroty nie będą akceptowane jeśli zrezygnowali Państwo z próbek. Aby zapoznać się z pełną listą warunków, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.mocap.com.pl

Informacje o temperaturze, specyfikacjach materiałowych, opcjach kolorów i tolerancjach znajdują się na stronie 66.

www.mocap.com.pl +48 22 397 1580 info@mocap.com.pl



Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Wielka Brytania



© Prawa autorskie, MOCAP, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie znaki towarowe i znaki usługowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

MOCAP
www.mocap.com.pl

MOCAP[®]

Rozwiązania, które pasują!

**Nakładki • Zatyczki • Uchwyty
Ochrona • Wykończenie • Maskowanie**

Wiele rozmiarów i typów dostępnych w magazynie dla
gwintów i złączy metrycznych, SAE, BSP, JIC, NPT



Zamów przez internet i otrzymaj szybką dostawę

MOCAP **BEZPŁATNE**
PRÓBK!

+48 22 397 15 80

www.mocap.com.pl

info@mocap.com.pl




Wciskane nakładki & zatyczki



Nakładki okrągłe z PVC

- Rozmiary pasujące do gwintów i złączek prostych, metrycznych, BSP & NPT
- Stosowane jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Elastyczne i wytrzymałe
- Możliwość nadruku
- Dostępne także z materiału wysokotemperaturowego *patrz str. 49*
- Materiał: Czarny PVC Dodatkowe kolory: ○○○○●●●●●●●●

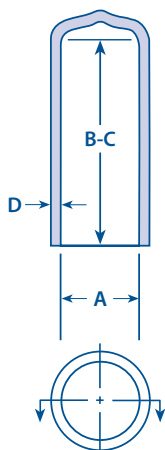

A close-up photograph of a multi-colored cable (blue, green, yellow, red) with a black, rectangular connector at the end. The connector has a textured surface and a small notch on one side. The cable is bundled together and extends from the bottom right towards the top left.


Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint metryczny	Pasujący na gwint NPT	(A) średnica wewnętrzna	(B) Min. dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki	Dł. dostępna w magazynie
				mm	mm	mm	mm	mm
A1.6S	1	---	---	1.6	4.8	19	0.7	12.7
A1.8S	1 or 2	---	---	1.8	4.8	16	0.7	12.7
A2.0S	2 or 3	---	---	2.0	4.8	20	0.7	12.7
A2.4S	3 or 4	---	---	2.4	4.8	22	0.7	12.7
A2.8S	4 or 5	---	---	2.8	4.8	25.4	0.8	12.7
A3.0S	4 or 5	---	---	3.0	4.8	25.4	0.8	12.7 • 25.4
A3.2S	5 or 6	---	---	3.2	4.8	38.1	0.8	12.7 • 25.4 • 38.1
A3.5S	---	M4	---	3.5	4.8	38.1	0.8	12.7 • 38.1
A3.8S	---	M4	---	3.8	4.8	38.1	0.8	12.7
A4.0S	8	M4	---	4.0	4.8	38.1	1	12.7 • 19 25.4 • 38.1
A4.4S	10	M5	---	4.4	4.8	50.8	1	12.7 • 25.4 • 38.1
A4.8S	---	M5	---	4.8	4.8	50.8	1	12.7 • 19 • 25.4
A4.9S	---	M5	---	4.9	4.8	38.1	1	--
A5.3S	12	---	---	5.3	4.8	38.1	1	12.7 • 19 • 38.1
A5.8S	1/4 - 20	M6	---	5.8	4.8	38.1	1	15.9
A6.0S	1/4 - 20	M6	---	6.0	4.8	50.8	1	12.7 • 19 25.4 • 38.1
A6.4S	1/4 - 20	---	---	6.4	4.8	50.8	1	12.7 • 25.4 • 38.1
A7.0S	1/4 - 20	---	---	7.0	4.8	38.1	1	12.7 • 25.4 • 38.1
A7.1S	---	---	---	7.1	4.8	50.8	1	12.7
A7.5S	5/16 - 24	M8	---	7.5	4.8	50.8	1	19.0
A7.8S	5/16 - 24	M8	---	7.8	4.8	50.8	1	19.0
A8.0S	---	---	---	8.0	4.8	50.8	1	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A8.7S	---	---	---	8.7	4.8	50.8	1	12.7 • 25.4 • 38.1
A9.3S	3/8 - 24	---	---	9.3	4.8	50.8	1	12.7 • 19.0 • 38.1
A9.5S	3/8 - 24	M10	---	9.5	4.8	50.8	1	12.7 • 38.1
A9.9S	---	M10	1/8	9.9	4.8	50.8	1	12.7 • 25.4 • 38.1
A10.3S	7/16 - 20	---	1/8	10.3	4.8	50.8	1.4	12.7
A11.1S	7/16 - 20	M12	---	11.1	4.8	50.8	1.4	12.7 • 19 • 25.4
A11.9S	1/2 - 20	M12	---	11.9	4.8	50.8	1.4	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A12.7S	---	---	1/4	12.7	4.8	50.8	1.4	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A13.5S	9/16 - 18	M14	1/4	13.5	4.8	50.8	1.4	12.7 • 25.4
A14.3S	9/16 - 18	---	---	14.3	4.8	50.8	1.4	12.7 • 25.4
A15.5S	5/8 - 18	M16	---	15.5	4.8	50.8	1.5	12.7 • 25.4
A15.9S	11/16 - 16	M16	3/8	15.9	4.8	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A17.5S	3/4 - 16	M18	---	17.5	4.8	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A19.0S	13/16 - 16	M20	---	19.0	4.8	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1
A20.6S	13/16 - 16	---	1/2	20.6	4.8	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4
A21.4S	7/8 - 14	M22	---	21.4	4.8	50.8	1.5	12.7 • 25.4 • 38.1
A22.2S	7/8 - 14	---	---	22.2	4.8	50.8	1.5	12.7 • 25.4
A23.8S	1 - 16	M24	---	23.8	4.8	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4
A24.6S	1 - 16	M25	---	24.6	4.8	50.8	1.5	12.7 • 25.4
A25.4S	1-1/16 12	M26	3/4	25.4	6.4	50.8	1.5	12.7 • 19.0 • 25.4 • 38.1

+48 22 397 1580

- Rozmiary pasujące do gwintów i złączek prostych, metrycznych, BSP & NPT
- Stosowane jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Elastyczne i wytrzymałe
- Możliwość nadruku
- Dostępne także z materiału wysokotemperaturowego *patrz str. 49*
- Materiał: Czarny PVC Dodatkowe kolory:



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint metryczny	Pasujący na gwint NPT	(A) średnica wewnętrzna	(B) Min. dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki	Dł. dostępna w magazynie
				mm	mm	mm	mm	mm
A27.0S	1-1/16 12	M27	---	27.0	6.4	50.8	1.5	25.4 • 38.1
A28.6S	1-3/16 12	M30	---	28.6	6.4	50.8	1.5	25.4 • 38.1
A30.2S	1-3/16 12	---	---	30.2	6.4	50.8	1.5	25.4 • 38.1
A31.8S	1-5/16 12	M32	1	31.8	6.4	50.8	1.5	19.0 • 25.4 • 38.1
A33.4S	1-5/16 12	M35	1	33.4	6.4	38.1	1.5	38.1
A34.9S	1-7/16 12	M35 M36	---	34.9	6.4	50.8	1.5	38.1
A36.1S	---	M37	---	36.1	6.4	50.8	1.5	38.1
A37.2S	---	M38	---	37.2	6.4	50.8	1.5	38.1
A38.1S	1-5/8 12	M39 M40	---	38.1	6.4	50.8	1.5	38.1
A39.7S	1-11/16 12	---	1-1/4	39.7	6.4	50.8	1.5	38.1
A41.3S	1-11/16 12	M42	1-1/4	41.3	6.4	50.8	1.5	38.1
A42.0S	1-11/16 12	M42	1-1/4	42.0	6.4	50.8	1.5	38.1
A42.9S	1-11/16 12	---	1-1/4	42.9	6.4	50.8	1.5	25.4 • 38.1
A44.5S	---	M45	---	44.5	6.4	50.8	1.5	38.1
A47.6S	1-7/8 12	M48	1-1/2	47.6	6.4	50.8	1.5	38.1
A48.5S	---	---	---	48.5	6.4	50.8	1.5	--
A49.0S	---	M49 M50	---	49.0	6.4	50.8	1.5	38.1
A50.8S	2	M52	---	50.8	6.4	50.8	1.5	38.1
A52.7S	---	M53 M54	---	52.7	6.4	50.8	1.5	38.1
A54.0S	---	---	---	54.0	6.4	50.8	1.5	38.1
A55.0S	---	---	---	55.0	6.4	50.8	1.5	38.1
A57.2S	2-1/4 12	M58 M60	2	57.2	6.4	50.8	1.5	38.1
A60.3S	2-1/2 12	---	2	60.3	6.4	50.8	1.5	38.1
A63.5S	2-1/2 12	M64	---	63.5	6.4	50.8	1.5	25.4 • 38.1
A66.7S	---	M68	---	66.7	6.4	36.0	1.5	36.0
A69.9S	---	M72	2-1/2	69.9	6.4	50.8	1.5	38.1
A76.2S	---	M80	---	76.2	6.4	50.8	2.0	38.1
A77.0S	---	---	---	77.0	6.4	50.8	2.0	--
A80.0S	---	---	---	80.0	6.4	50.8	2.0	38.1
A82.6S	---	---	---	82.6	6.4	50.8	2.0	--
A89.0S	---	M90	3	89.0	6.4	45.0	2.0	38.1
A92.0S	---	---	---	92.0	6.4	50.8	2.0	38.1
A95.3S	---	---	---	95.3	6.4	50.8	2.0	--
A101.6S	---	M105	3-1/2	101.6	6.4	50.8	2.0	38.1
A114.3S	---	M115	4	114.3	6.4	50.8	2.0	--
A117.5S	---	M120	---	117.5	6.4	50.8	2.0	--
A120.0S	---	---	---	120.0	6.4	50.8	2.0	--
A127.5S	---	---	---	127.5	6.4	50.8	2.0	--
A152.0S	---	---	---	152.0	6.4	50.8	2.0	--
A162.0S	---	---	---	162.0	6.4	50.8	2.0	--
A200.0S	---	---	---	200.0	6.4	50.8	2.0	--
A214.0S	---	---	---	214.0	6.4	50.8	2.0	--

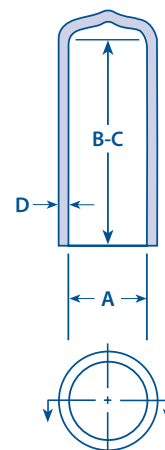

Aplikacje
wysokotemperaturowe
na str. 49

**Zamów
online**

MOCAP **BEZPŁATNE PRÓBK**

+48 22 397 1580

Wciskane nakładki & zatyczki



Seria F

Płaskie nakładki i uchwyty z PVC

- Nakładki mogą mieć płaskie bądź zaokrąglone zakończenie
- Elastyczne i wytrzymałe!
- Możliwość nadruku
- Materiał: Czarny PVC Dodatkowe kolory: ○●●●●●●●●●



Nr produktu	(A) Wysokość wew. mm	(B) Szer. wew. mm	(C) Zakończenie	(D) Min. dł. wew. mm	(E) Max. dł. wew. mm	(F) Grubość ścianki mm
F1.6S6.5	1.6	6.5	Płaskie	4.8	18.0	1.5
F1.6S7.3	1.6	7.3	Okrągłe	4.8	20.0	1.5
F1.6S8.0	1.6	8.0	Okrągłe	4.8	115.0	1.5
F1.6S9.5	1.6	9.5	Płaskie	4.8	101.6	1.5
F1.6S11.1	1.6	11.1	Okrągłe	4.8	101.6	1.5
F1.6S12.7	1.6	12.7	Płaskie	4.8	76.2	1.5
F1.6S15.9	1.6	15.9	Okrągłe	4.8	127.0	1.5
F1.6S19.0	1.6	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F1.6S21.0	1.6	21.0	Płaskie	4.8	38.1	1.5
F1.6S23.0	1.6	23.0	Płaskie	4.8	90.0	1.5
F1.6S36.5	1.6	36.5	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F2.3S25.4	2.3	25.4	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F3.0S18.0	3.0	18.0	Okrągłe	4.8	112.0	1.5
F3.0S32.0	3.0	32.0	Okrągłe	4.8	127.0	1.5
F3.0S38.0	3.0	38.0	Okrągłe	4.8	110.0	1.5
F3.0S50.8	3.0	50.8	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.0S70.0	3.0	70.0	Płaskie	4.8	110.0	1.5
F3.2S11.1	3.2	11.1	Okrągłe	4.8	76.2	1.5
F3.2S12.7	3.2	12.7	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S14.3	3.2	14.3	Płaskie	4.8	90.0	1.5
F3.2S15.9	3.2	15.9	Okrągłe	4.8	76.2	1.5
F3.2S19.0	3.2	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S22.2	3.2	22.2	Okrągłe	4.8	230.0	1.5
F3.2S25.4	3.2	25.4	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S26.9	3.2	26.9	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F3.2S27.0	3.2	27.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S31.8	3.2	31.8	Okrągłe	4.8	60.5	1.5
F3.2S34.0	3.2	34.0	Płaskie	4.8	120.0	1.5
F3.3S34.0	3.3	34.0	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F4.0S34.9	4.0	34.9	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F4.0S80.0	4.0	80.0	Płaskie	4.8	101.6	1.5
F4.0S100.0	4.0	100.0	Okrągłe	4.8	101.6	1.5
F4.8S35.0	4.8	35.0	Płaskie	4.8	127.0	1.5
F4.9S24.0	4.9	24.0	Płaskie	4.8	101.6	1.5
F5.0S21.0	5.0	21.0	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F5.0S23.0	5.0	23.0	Płaskie	4.8	125.0	1.5
F5.0S25.0	5.0	25.0	Okrągłe	4.8	125.0	1.5
F5.0S45.0	5.0	45.0	Okrągłe	4.8	50.8	1.5
F5.0S58.0	5.0	58.0	Płaskie	4.8	30.0	1.5
F6.0S19.0	6.0	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.0S38.1	6.0	38.1	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.0S49.0	6.0	49.0	Okrągłe	4.8	160.0	1.5
F6.4S19.0	6.4	19.0	Okrągłe	4.8	50.8	1.5
F6.4S25.4	6.4	25.4	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.4S32.0	6.4	32.0	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F6.4S38.1	6.4	38.1	Płaskie	4.8	125.0	1.5
F6.4S50.8	6.4	50.8	Płaskie	4.8	90.0	1.5
F8.0S20.0	8.0	20.0	Płaskie	4.8	70.0	1.5
F8.0S24.0	8.0	24.0	Płaskie	4.8	170.0	1.5
F8.0S25.0	8.0	25.0	Płaskie	4.8	110.0	1.5
F8.0S29.0	8.0	29.0	Płaskie	4.8	120.0	1.5
F8.0S38.1	8.0	38.1	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F10.0S29.0	10.0	29.0	Płaskie	4.8	152.4	1.5
F10.0S40.0	10.0	40.0	Płaskie	4.8	135.0	1.5
F12.7S63.5	12.7	63.5	Płaskie	4.8	80.0	1.5
F30.0S95.0	30.0	95.0	Płaskie	4.8	50.8	1.5

Dodatkowe usługi


Dostosowane do Twoich wymagań

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji




- Nadruk
- Dziurkowanie & przycinanie
- Montaż

Zamów online

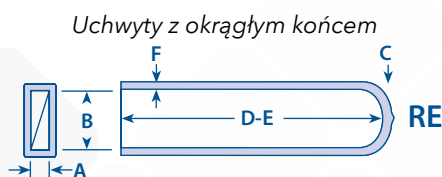

Długość wewnętrzną mierzona jest od środka okrągłego końca

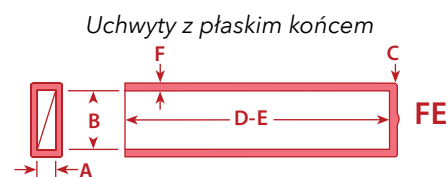

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


- Rozciągliwe, aby dopasować się do kształtu produktu
- Wytrzymałe
- Materiał: Czarny PVC *Dodatkowe kolory:*



Figure 1 consists of two schematic diagrams of test specimens. Diagram (a) shows a square specimen with a central crosshair. The vertical dimension is labeled 'A' and the horizontal dimension is labeled 'B-C'. Diagram (b) shows a rectangular specimen with a central crosshair. The vertical dimension is labeled 'A', the horizontal dimension is labeled 'B-C', and the thickness is labeled 'D'.



- Płaski/ergonomiczny uchwyt do łatwego demontażu
- Rozciągliwe by móc się dopasować do kształtu produktu
- Dostępne z materiału wysokotemperaturowego *patrz str. 51*
- Materiał: Czarny PVC *Dodatkowe kolory:*

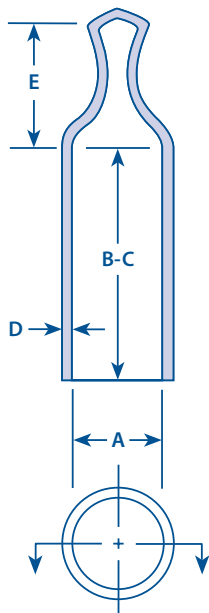

Nr produktu	(A) średnica wew.	(B) Minimalna dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki	(E) Długość uchwyty	Dł. dostępne w magazynie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
D4.8FPTS	4.8	6.4	25.4	1.0	12.7	12.7
D5.5FPTS	5.5	6.4	25.4	1.0	12.7	12.7
D6.0FPTS	6.0	6.4	25.4	1.0	12.7	12.7
D6.4FPTS	6.4	6.4	25.4	1.0	12.7	12.7
D8.0FPTS	8.0	6.4	38.1	1.0	16.6	25.4
D8.7FPTS	8.7	6.4	38.1	1.0	17.7	25.4
D9.5FPTS	9.5	6.4	38.1	1.0	17.7	25.4
D10.3FPTS	10.3	6.4	38.1	1.4	18.0	25.4
D11.1FPTS	11.1	6.4	38.1	1.4	18.4	25.4
D11.7FPTS	11.7	6.4	38.1	1.4	19.1	25.4
D12.7FPTS	12.7	6.4	38.1	1.5	19.1	25.4
D13.5FPTS	13.5	6.4	38.1	1.5	19.4	38.1
D14.3FPTS	14.3	6.4	38.1	1.5	15.6	38.1
D15.9FPTS	15.9	6.4	38.1	1.5	18.0	38.1
D16.6FPTS	16.6	6.4	38.1	1.5	20.6	38.1
D17.5FPTS	17.4	6.4	38.1	1.5	20.6	38.1
D19.0FPTS	19.0	6.4	38.1	1.5	21.0	38.1
D20.6FPTS	20.6	6.4	50.8	1.5	21.3	38.1
D21.4FPTS	21.4	6.4	38.1	1.5	21.5	38.1
D22.2FPTS	22.2	6.4	38.1	1.5	21.5	38.1
D23.8FPTS	23.8	6.4	38.1	1.5	21.7	38.1
D25.4FPTS	25.4	6.4	38.1	1.5	21.8	38.1
D27.0FPTS	27.0	6.4	38.1	1.5	21.8	38.1
D28.6FPTS	28.6	6.4	50.8	1.5	21.8	38.1
D31.8FPTS	31.8	6.4	50.8	1.5	21.8	38.1

turowe



Seria P

MOCAP **BEZPŁATNE PRÓBK**


4

Wciskane nakładki & zatyczki



Seria AC Nakładki narożne

- Zapobiega odpryskom i uszkodzeniu podczas transportu oraz przechowywania
- Dokładne dopasowanie przy jednoczesnej łatwości usuwania
- Materiał: Patrz tabela poniżej, aby zobaczyć dostępne kolory w magazynie *Dodatkowe kolory:* ○●●●●●●●●●●●●●●●●



Nr produktu	Dł. szkła w rozmiarze	(A) Szer. wew.	(B) Min. dł.	(C) Max. dł.	(D) Grubość ścianki	Dostępny kolor	Dostępna dł.
	mm	mm	mm	mm	mm		mm
AC1.6S	2	1.6	12.7	50.0	1.4	---	---
AC4.0S	4	4	12.7	50.0	1.5	CZERWONY	45.0
AC5.0S	5	5	12.7	50.0	1.5	CZERWONY	45.0
AC6.0S	6	6	12.7	50.0	1.5	CZERWONY	45.0
AC8.0S	8	8	12.7	50.0	1.5	CZERWONY	45.0
AC10.0S	10	10	12.7	50.0	1.5	CZERWONY	45.0
AC15.0S	15	15	12.7	50.0	1.9	---	---




Seria MPSC Papierowe nakładki proste

- Przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie maskujące
- Nie powodują kondensacji
- Wytrzymałe w temperaturze do 204°C (400°F) - Idealne dla aplikacji w niższej i wyższej temperaturze
- Materiał: brązowy papier nadający się do recyklingu

Może występować niewielka zmienność wymiarów spowodowana zmianami wilgotności



Nr produktu	Pasujący na gwint męski NPT	Pasująca na rurę	Pasująca na gwint standardowy	Pasująca na rozszerzoną złączkę	Pasująca na gwint metryczny	Pasująca na BSP	(C) średnica wew.	(E) Dł. wew.
							mm	mm
MPSC001	---	5/16	1/4, 5/16	1/8	M8, M9	G1/8	7.7	9.4
MPSC003	1/8	3/8	3/8, 7/16	3/16	M10, M11	G1/8	9.0	9.5
MPSC004	1/8	7/16	7/16, 1/2	1/4	M11, M12	---	10.6	11.5
MPSC005	1/4	1/2	1/2, 9/16	5/16	M14, M15	G1/4	11.9	13.0
MPSC006	3/8	5/8	5/8, 1 1/16	3/8	M16, M17, M18	G3/8	15.2	13.4
MPSC007	1/2	3/4	3/4, 1 3/16	1/2	M20	G1/2	18.2	17.1
MPSC009	---	7/8	7/8, 1 5/16	5/8	M22	G5/8	20.6	20.9
MPSC010	3/4	1	1, 1 1/16	3/4	M25, M26, M27	G3/4	24.3	21.9
MPSC011	1	1 5/16	1 1/4, 1 5/16	1	M32, M33	G1	30.6	25.3
MPSC013	1 1/4	1 5/8	1 9/16, 1 5/8	1 1/4	M40, M42	G1 1/4	39.2	30.4
MPSC016	---	1 7/8	1 7/8	1 1/2	M48	G1 1/2	46.4	23.2



UWAGA: Wymiary części są typowe dla mierzonej partii. • Poszczególne sztuki mogą się różnić. • Ze względu na materiał ten produkt może mieć niewielką zmienność wymiarów ze względu na zmiany wilgotności względnej.
• Współśrodkowość kołnierza może być różna. • Ze względu na naturalną strukturę papieru, produkt może być podłużny.
• To zazwyczaj pomaga w utrzymaniu produktu na miejscu.

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Wciskane nakładki & zatyczki



Seria CMCP Zatyczki z PVC


- Szeroki kołnierz ułatwia ich usuwanie
- Rozciągliwe by móc się dopasować do kształtu produktu
- Dostępne z materiału wysokotemperaturowego *patrz str. 54*
- Materiał: Czerwony PVC




Aplikacje
wysokotemperaturowe
na str. 52



Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint NPT	średnica zewnętrzna kołnierza
				mm
CMCP05S	M6	1/4	---	10.2
CMCP1S	M8	5/16	---	11.7
CMCP2S	M10	3/8	1/8	12.6
CMCP25S	M12	7/16	---	14.0
CMCP3S	M14	1/2	1/4	15.7
CMCP35S	M16	9/16	---	17.3
CMCP4S	M18	5/8	3/8	20.5
CMCP5S	M20	3/4	1/2	24.4
CMCP55S	M22, M24	7/8	---	26.9
CMCP6S	M26, M28	1-1/16	3/4	31.6
CMCP7S	M32, M34	1-1/8 - 1-3/16 - 1-1/4	1	38.0



Aby uzyskać specyfikację dotyczącą **maksymalnej temperatury**, patrz str. 66.




Seria S Nakładki proste

- Nakładki do mocowania zewnętrznego
- Dokładne dopasowanie do gwintowanych i niegwintowanych rur, prętów, złączek
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	(A) średnica wew.	(B) Dł. wew.
	mm	mm
S-1/8RD1	3.1	15.9
S-5/32RD1	3.9	15.9
S-3/16RD1	4.7	15.9
S-1/4RD1	6.2	22.2
S-5/16RD1	7.8	22.2
S-3/8RD1	9.4	22.2
S-7/16RD1	11.0	22.2
S-1/2RD1	12.5	22.2
S-9/16RD1	14.2	22.2
S-5/8RD1	15.7	22.2
S-11/16RD1	17.3	22.2
S-3/4RD1	18.9	22.2
S-13/16RD1	20.4	22.2
S-7/8RD1	22.0	22.2
S-15/16RD1	23.5	25.4
S-1RD1	25.0	25.4



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby
uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580



MOCAP BEZPŁATNE
PRÓBKİ

+48 22 397 1580

Wciskane nakładki & zatyczki




Seria FCS

Nakładki z kołnierzem na gwint standardowy prosty

- Z kołnierzem ułatwiającym ich usuwanie
- Do stosowania jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Naturalny)




Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(A) średnica wewnętrzna	(B) Dł. wew.	(C) średnica zewnętrzna kołnierza
		mm	mm	mm
FCS7/16NA1	7/16	10.9	11.9	17.5
FCS1/2NA1	1/2	12.4	11.9	19.1
FCS9/16NA1	9/16	14	12.7	20.6
FCS11/16NA1	11/16	17.2	12.7	23.9
FCS3/4NA1	3/4	18.7	17.0	25.4
FCS13/16NA1	13/16	20.4	14.2	26.9
FCS7/8NA1	7/8	21.9	16.8	28.4
FCS1NA1	1	25.1	16.8	31.8
FCS1-1/16NA1	1-1/16	26.7	19.1	33.3
FCS1-3/16NA1	1-3/16	29.8	19.1	36.6
FCS1-5/16NA1	1-5/16	33	19.1	39.6
FCS1-7/16NA1	1-7/16	36.2	19.1	42.9
FCS1-5/8NA1	1-5/8	40.9	21.6	47.8

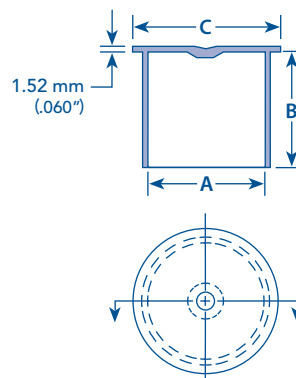

Seria FCM

Nakładki z kołnierzem na gwint metryczny

- Z kołnierzem ułatwiającym ich usuwanie
- Do stosowania jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Naturalny)

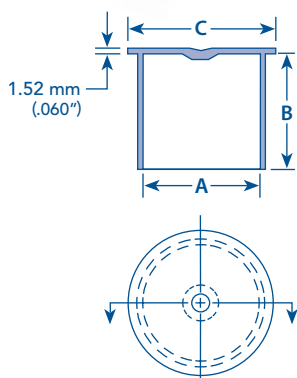

Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	(A) średnica wewnętrzna	(B) Dł. wew.	(C) średnica zewnętrzna kołnierza
		mm	mm	mm
FCM-5NA1	M5	4.9	15.0	12.5
FCM-6NA1	M6	5.9	20.0	13.5
FCM-8NA1	M8	7.8	20.0	15.5
FCM-10NA1	M10	9.8	8.2	17.5
FCM-12NA1	M12	11.8	11.9	19.5
FCM-14NA1	M14	13.7	11.9	21.5
FCM-16NA1	M16	15.7	11.9	23.5
FCM-18NA1	M18	17.7	11.9	25.5
FCM-20NA1	M20	19.7	14.1	27.5
FCM-22NA1	M22	21.7	14.1	29.5
FCS1-1/16NA1	M27	26.7	19.1	33.3
FCS1-3/16NA1	M30	29.8	19.1	36.6
FCM-33NA1	M33	32.6	17.5	40.5

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580



Wciskane nakładki & zatyczki





Seria FCBN

Nakładki z kołnierzem na gwint BSP & NPT

- Z kołnierzem ułatwiającym ich usuwanie
- Do stosowania jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Naturalny)





Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	Pasujący na gwint BSP	(A) średnica wewnętrzna	(B) Mała średnica wewnętrzna	(C) Długość	(D) średnica zewnętrzna kołnierza
			mm	mm	mm	mm
FCB0125NA1	---	1/8	9.9	8.7	9.7	16.5
FCN0125NA1	1/8	---	10.1	9.7	9.7	16.8
FCBN0250NA1	1/4	1/4	13.5	12.9	13.5	20.6
FCB0375NA1	---	3/8	16.8	15.6	13.5	23.6
FCN0375NA1	3/8	---	17.0	15.3	16.4	23.9
FCBN0500NA1	1/2	1/2	21.2	20.3	18.3	27.7
FCBN0750NA1	3/4	3/4	26.5	25.7	19.1	33.3
FCBN1000NA1	1	1	33.3	32.2	23.6	39.6
FCBN1250NA1	1-1/4	1-1/4	42.0	40.9	24.6	49.3
FCB1500NA1	---	1-1/2	47.9	46.7	24.6	54.6
FCBN1500NA1	1-1/2	1-1/2	48.1	46.9	24.6	54.9
FCB2000NA1	---	2	59.7	58.5	26.2	66.3
FCN2000NA1	2	---	60.2	59.0	59.0	66.5



Seria FCSL

Długie nakładki z kołnierzem na gwint standardowy prosty

- Długie nakładki z kołnierzem na gwint standardowy prosty
- Zabezpieczają gwint prosty bez lub z o-ringiem
- Do stosowania jako zabezpieczenie gwintu bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość	(C) średnica zewnętrzna kołnierza
		mm	mm	mm
FCSL5/16RD1	5/16	7.8	31.5	11.7
FCSL3/8RD1	3/8	9.4	31.5	13.2
FCSL7/16RD1	7/16	10.9	33.8	14.7
FCSL1/2RD1	1/2	12.4	33.8	16.3
FCSL9/16RD1	9/16	14.0	35.8	17.8
FCSL3/4RD1	3/4	18.8	39.6	22.4
FCSL7/8RD1	7/8	21.9	43.2	25.7
FCSL1-1/16RD1	1-1/16	26.6	48.0	30.2
FCSL1-5/16RD1	1-5/16	33.0	48.0	36.6
FCSL1-5/8RD1	1-5/8	40.9	48.8	44.7
FCSL1-7/8RD1	1-7/8	47.3	49.3	51.1

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Wciskane nakładki & zatyczki



Seria TCS

Nakładki z uchwytem na gwint standardowy prosty

- Nakładki z uchwytem na gwint standardowy prosty
- Do stosowania jako nakładka podczas transportu, zaślepka bądź osłona gwintu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość wew.
		mm	mm
TCS0375RD1	3/8 - 24	9.4	11.2
TCS0437RD1	7/16 - 20	10.9	11.2
TCS0500RD1	1/2 - 20	12.6	11.7
TCS0562RD1	9/16 - 20	14.2	12.2
TCS0625RD1	5/8 - 18	15.6	12.2
TCS0687RD1	11/16 - 16	17.3	12.2
TCS0750RD1	3/4 - 16	18.8	14.2
TCS0812RD1	13/16 - 12	20.4	16.3
TCS0875RD1	7/8 - 14	22.0	17.8
TCS1000RD1	1 - 14	25.2	16.5
TCS1062RD1	1-1/16 - 12	26.7	21.1
TCS1187RD1	1-3/16 - 12	30.0	19.1
TCS1312RD1	1-5/16 - 12	33.1	19.1
TCS1437RD1	1-7/16 - 12	36.3	19.1



Zamów online



Seria TCM

Nakładki z uchwytem na gwint metryczny

- Bezpieczne dopasowanie do momentu zerwania uchwyty
- Do stosowania jako nakładka podczas transportu, zaślepka bądź osłona gwintu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość wew.
		mm	mm
TCM12RD1	M12	12.0	12.0
TCM14RD1	M14	14.0	14.0
TCM16RD1	M16	16.0	16.2
TCM18RD1	M18	18.0	18.6
TCM20RD1	M20	20.0	20.0
TCM22RD1	M22	22.0	13.4

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580

Wciskane nakładki & zatyczki




TCBSP Series

Nakładki z uchwytem na gwint BSP

- Bezpieczne dopasowanie do momentu zerwania uchwyty
- Do stosowania jako nakładka podczas transportu, zaślepka bądź osłona gwintu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)




Nr produktu	Pasująca na gwint BSP	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość wew.
		mm	mm
TCBSP0250RD1	1/4 - 19	12.9	11.0
TCBSP0375RD1	3/8 - 19	16.4	12.0
TCBSP0500RD1	1/2 - 14	20.7	15.0
TCBSP0625RD1	5/8 - 14	22.6	18.5
TCBSP0750RD1	3/4 - 14	26.1	23.8
TCBSP0875RD1	7/8 - 14	29.9	25.0
TCBSP1000RD1	1 - 11	32.9	18.0



Seria TCNPT

Zrywalne nakładki z uchwytem na gwint NPT

- Bezpieczne dopasowanie do momentu zerwania uchwyty
- Do stosowania jako nakładka podczas transportu, zaślepka bądź osłona gwintu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	(A) Mała średnica wewnętrzna	(B) duża średnica wewnętrzna	(C) Długość wew.
		mm	mm	mm
TCNPT0125RD1	1/8	9.8	10.3	8.1
TCNPT0250RD1	1/4	13.0	13.7	12.4
TCNPT0375RD1	3/8	16.3	17.1	12.4
TCNPT0500RD1	1/2	20.3	21.3	16.3
TCNPT0750RD1	3/4	25.5	26.7	16.5
TCNPT1000RD1	1	32.0	33.4	20.6
TCNPT1250RD1	1-1/4	40.7	42.2	21.3
TCNPT1500RD1	1-1/2	46.8	48.3	21.6
TCNPT2000RD1	2	58.8	60.3	22.6
TCNPT2500RD1	2-1/2	70.9	73.0	33.8
TCNPT3000RD1	3	86.6	88.9	35.3

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Wciskane nakładki & zatyczki



Seria BPF

Uszczelniające zatyczki z kołnierzem

- Zatyczka ogólnego przeznaczenia zabezpieczająca gwinty, otwory lub złączki przed uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem
- Z kołnierzem ułatwiającym ich usuwanie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Naturalny)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint NPT	Pasujący na gwint metryczny	Pasujący na gwint metryczny drobnozwojony	Pasujący na gwint BSP	(A) Duża średnica	(B) Całkowita dł.	(C) średnica zewnętrzna kołnierza	(D) Długość
						mm	mm	mm	mm
BPF30NA1	1/4-20	---	---	---	---	5.4	3.8	8.0	2.9
BPF40NA1	5/16-24	1/16	M 8	M 8 X 1	1/16	7.2	8.0	14.0	6.0
BPF50NA1	---	---	---	M 9 X 1	---	8.4	8.0	14.0	6.0
BPF60NA1	3/8-24	---	M 10	---	---	8.6	6.5	14.0	4.5
BPF70NA1	3/8-24	1/8	M 10	---	---	8.6	8.0	18.0	6.0
BPF80NA1	3/8-24	1/8	M 10	M 9.5 X 1	1/8	8.8	9.5	13.0	7.5
BPF90NA1	---	1/8	---	M 10 X 1	1/8	9.2	6.5	14.0	4.5
BPF100NA1	---	---	---	M 10 X 1	---	9.4	6.5	14.0	4.5
BPF110NA1	7/16-20	---	M 12	M 11 X 1	---	10.3	7.5	13.0	5.5
BPF120NA1	---	---	M 12	M 12 X 1.5	---	10.7	7.5	14.0	5.5
BPF130NA1	1/2-20	1/4	---	M12X1, M12X1.25, M13X1.5	1/4	11.7	9.0	16.0	7.0
BPF140NA1	---	---	M 14	M 13 X 1	1/4	12.3	9.0	16.0	7.0
BPF150NA1	9/16-18	---	---	M13.5X1, M14X1.5	---	13.0	9.0	16.0	7.0
BPF160NA1	9/16-18	---	---	M 15 X 1.5	---	13.7	10.0	20.0	8.0
BPF170NA1	5/8-18	---	M 16	M 15 X 1, M16X1.5	---	14.6	7.5	20.0	5.5
BPF180NA1	5/8-18	3/8	---	M 16 X 1.5	---	15.0	10.0	20.0	8.0
BPF190NA1	5/8-18	3/8	---	M 16 X 1.5	---	15.0	7.5	20.0	5.5
BPF200NA1	---	---	M 18	M 16 X 1	3/8	15.6	10.0	20.0	8.0
BPF210NA1	---	---	---	M17X1, M18X1.5, M18X2.5	---	16.5	7.5	22.0	5.5
BPF220NA1	---	---	---	M17X1, M18X1.5, M18X2.5	---	16.5	7.5	20.0	5.5
BPF230NA1	---	---	---	M18X1.5, M18X2.5	---	16.7	7.5	22.0	5.5
BPF240NA1	---	---	---	M 18 X 1.5	---	17.1	10.5	22.0	8.0
BPF241NA1	3/4-16	---	---	---	---	17.9	10.5	25.0	8.0
BPF250NA1	3/4-16	1/2	---	M19X1, M20X2	---	18.4	10.5	25.0	8.0
BPF251NA1	---	1/2	---	M20X1.5	---	18.8	10.5	25.0	8.0
BPF260NA1	---	---	---	M20X1, M21X2	1/2	19.3	10.8	25.0	8.0
BPF270NA1	---	---	M 22	M 21 X 1.5	---	19.6	10.5	25.0	8.0
BPF280NA1	---	---	---	M 22 X 1.5	---	20.7	10.5	25.0	8.0
BPF290NA1	7/8-16	---	M 24	M22X1, M22X1.5	5/8	21.2	10.0	25.0	8.0
BPF300NA1	7/8-16	---	M 24	M22X1, M23X,2	---	21.4	9.5	25.0	7.5
BPF310NA1	---	---	---	M 22 X 1	---	21.7	10.5	25.0	8.0
BPF320NA1	---	---	---	M23X1, M24X2	---	22.4	12.0	28.0	9.0
BPF330NA1	1-14	---	---	M24X1, M25X1.5, M25X2	---	23.6	12.0	28.0	9.0
BPF340NA1	1-14	---	M 25	M 25 X 1.5	---	24.0	12.0	28.0	9.0
BPF350NA1	---	3/4	M 27	M25X1, M26X2	---	24.5	11.0	27.0	8.5

Zamów
online

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

Wciskane nakładki & zatyczki





Seria BPF (kontynuacja)

Uszczelniające zatyczki z kołnierzem

- Zatyczka ogólnego przeznaczenia zabezpieczająca gwinty, otwory lub złączki przed uszkodzeniem bądź zanieczyszczeniem
- Z kołnierzem ułatwiającym ich usuwanie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Naturalny)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint NPT	Pasujący na gwint metryczny	Pasujący na gwint metryczny drobnozwojowy	Pasujący na gwint BSP	(A) Duża średnica mm	(B) Całkowita dł. mm	(C) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(D) Długość mm
BPF360NA1	---	3/4	---	M25X1, M26X1.5, M26X2	3/4	24.6	12.0	28.0	9.0
BPF370NA1	1-1/16-12	---	---	M26X1 M27X2	---	25.5	9.5	28.0	7.5
BPF380NA1	---	---	M30	M27X1, M28X2	---	26.5	12.0	28.0	9.0
BPF381NA1	1-3/16-12	---	---	---	7/8	28.4	15.0	36.0	12.0
BPF390NA1	---	---	---	M 30 X 1.5	---	29.0	15.0	36.0	12.0
BPF391NA1	---	1	---	---	---	30.1	15.0	36.0	12.0
BPF400NA1	---	1	---	M31X1, M32X2	1	30.5	15.0	36.0	12.0
BPF410NA1	---	---	---	M 32 X 1.5	1	31.0	15.0	36.0	12.0
BPF411NA1	1-5/16-12	---	---	---	---	31.6	15.0	36.0	12.0
BPF420NA1	---	---	M36	M 33 X 1.5	---	32.0	12.5	36.0	10.0
BPF430NA1	---	---	---	M34X1, M35X2, M36X3	---	33.5	14.0	36.0	12.0
BPF440NA1	---	---	---	M 36 X 1.5	---	34.8	18.0	42.0	15.0
BPF450NA1	---	---	M39	M36X1, M37X2, M38X3	1-1/8	35.5	18.0	42.0	15.0
BPF460NA1	---	---	---	M37X1, M38X2, M39X3	---	36.5	18.0	42.0	15.0
BPF470NA1	---	---	---	M39X1, M40X2	---	38.4	12.5	42.0	10.0
BPF480NA1	---	1-1/4	---	M40X1.5, M42X3	---	39.0	18.0	42.0	15.0
BPF481NA1	1-5/8-12	1-1/4	---	---	1-1/4	39.5	18.0	42.0	15.0
BPF490NA1	---	---	---	---	---	40.0	18.0	42.0	15.0
BPF500NA1	---	---	M45	M42X1.5, M42X2	---	40.7	18.0	45.0	15.0
BPF510NA1	---	---	---	M 45 X 3	---	42.3	18.0	48.0	15.0
BPF511NA1	---	1-1/2	---	---	1-1/2	44.9	18.0	52.0	15.0
BPF520NA1	1-7/8-12	---	---	M 50 X 4	1-1/2	46.0	21.0	55.0	18.0
BPF530NA1	---	---	---	M 50 X 2	---	28.5	15.0	55.0	12.0
BPF531NA1	2-12	---	---	---	---	49.1	21.0	55.0	18.0
BPF540NA1	---	---	---	M 52 X 1	1-3/4	51.5	21.0	55.0	18.0
BPF550NA1	---	---	---	M 56 X 1.5	---	55.0	21.0	63.0	18.0
BPF551NA1	2-1/4-12	---	---	---	---	55.4	21.0	63.0	18.0
BPF560NA1	2-1/4-12	---	---	M 56 X 1	---	55.8	21.0	63.0	18.0
BPF561NA1	---	2	---	---	2	57.1	21.0	63.0	18.0
BPF570NA1	---	---	M 64	M 62 X 4	---	58.0	21.0	63.0	18.0
BPF580NA1	---	---	---	M 60 X 1.5	---	59.0	21.3	63.0	18.0
BPF581NA1	2-1/2-12	---	---	---	---	61.8	21.4	67.0	18.0
BPF590NA1	---	---	---	M 70 X 4	---	66.0	21.5	71.0	18.0
BPF600NA1	---	---	---	M72X1.5, M75X4	---	71.0	22.0	78.0	18.0
BPF620NA1	---	---	---	M 90 X 4	---	86.0	19.3	95.0	18.0



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Wciskane nakładki & zatyczki



Seria RNS

Zaślepki do rur okrągłych standardowych

- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



MOCAP

Zaślepki okrągłe

- Dla rozmiarów standardowych i metrycznych
- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Pasujące na rury o wielu średnicach



Nr produktu	(A) Zewnętrzna średnica rury mm	(B) Długość mm	Grubość ścianki rury
RN1/2ABK1	12.7	11.0	16-20ga (.065" - .035") 0.8 - 1.6mm
RN5/8CBK1	15.9	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN3/4CBK1	19.1	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN7/8CBK1	22.2	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN7/8DBK1	22.2	11.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN1DBK1	25.4	11.0	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN1CBK1	25.4	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN1-1/8CBK1	28.6	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN1-1/4CBK1	31.8	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN1-1/4DBK1	31.8	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN1-1/2CBK1	38.1	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN1-1/2DBK1	38.1	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN1-1/2QBK1	38.1	13.2	8-12ga (.165" - .109") 2.7 - 4.1mm
RN1-5/8DBK1	41.3	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN1-5/8CBK1	41.3	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN1-3/4CBK1	44.5	15.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN2DBK1	50.8	15.0	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN2CBK1	50.8	15.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN2-1/8EBK1	54.0	17.0	10-16ga (.134" - .065") 1.6 - 3.4mm
RN2-1/4DBK1	57.2	17.0	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN2-1/4CBK1	57.2	17.5	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN2-3/8DBK1	60.3	17.0	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RN2-1/2CBK1	63.5	18.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN2-1/2FBK1	63.5	18.0	8-12ga (.165" - .109") 2.7 - 4.1mm
RN2-3/4SBK1	69.9	21.3	7-14ga (.180" - .083") 2.1 - 4.5mm
RN3TBK1	76.2	21.3	13-17ga (.095" - .058") 1.4 - 2.4mm
RN3-1/2UBK1	88.9	19.6	6-13ga (.203" - .095") 2.4 - 5.1mm
RN4EBK1	101.6	25.4	10-16ga (.134" - .065") 1.6 - 3.4mm
RN4GBK1	101.6	25.4	4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm
RN4-3/4JBK1	120.7	25.4	8-14ga (0.165" - 0.083") 2.1 - 4.1mm

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Wciskane nakładki & zatyczki





Seria RNM

Zaślepki do rur okrągłych metrycznych

- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	(A) Zewnętrzna średnica rury	(B) Długość	Grubość ścianki rury
	mm	mm	
RN10MABK1	10.0	11.0	1-2mm
RN12MABK1	12.0	11.0	1-2mm
RN13MABK1	13.0	11.0	1-2mm
RN14MABK1	14.0	11.0	1-2mm
RN15MABK1	15.0	11.0	1-2mm
RN5/8CBK1	15.9	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN18MABK1	18.0	11.0	1-2mm
RN20MABK1	20.0	11.0	1-2mm
RN22MABK1	22.0	14.0	1-2mm
RN1CBK1	25.4	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN27MABK1	27.0	14.0	1-2mm
RN28MABK1	28.0	14.0	1-2mm
RN30MABK1	30.0	14.0	1-2mm
RN1-1/4CBK1	31.8	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN34MABK1	34.0	14.0	1-2mm
RN35MABK1	35.0	14.0	1-2mm
RN36MABK1	36.0	14.0	1-2mm
RN1-1/2CBK1	38.1	13.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RN40MABK1	40.0	14.0	1-2mm
RN42MABK1	42.0	14.0	1-2mm
RN45MABK1	45.0	14.0	1-2mm
RN48MABK1	48.0	14.0	1-2mm
RN50MABK1	50.0	17.0	1-2mm
RN55MABK1	55.0	17.0	1-2mm
RN60MABK1	60.0	17.0	1-2mm
RN60MFBK1	60.0	17.0	2-3mm
RN70MFBK1	70.0	17.0	2-3mm
RN70MGBK1	70.0	17.0	3-4mm
RN76MFBK1	76.0	17.0	2-3mm
RN76MGBK1	76.0	17.0	3-4mm
RN90MFBK1	90.0	17.0	2-3mm
RN90MGBK1	90.0	17.0	3-4mm
RN102MFBK1	102.0	17.0	2-3mm
RN102MGBK1	102.0	17.0	3-4mm



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Wciskane nakładki & zatyczki



Seria SQS

Zaślepki do rur kwadratowych

- Zaślepki do standardowych rur kwadratowych
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)

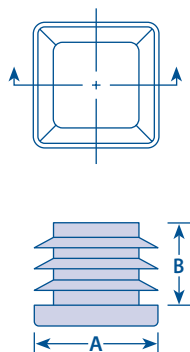

Nr produktu	(A) Zewnętrzna średnica rury mm	(B) Długość mm	Grubość ścianki rury
SQ1/2BBK1	12.7	11.9	16-18ga (.065" - .049") 1.2 - 1.6mm
SQ5/8CBK1	15.9	11.9	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ3/4DBK1	19.1	10.9	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ3/4CBK1	19.1	11.3	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ7/8CBK1	22.2	11.3	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1DBK1	25.4	11.3	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ1CBK1	25.4	11.3	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-1/8CBK1	28.6	11.3	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-1/4CBK1	31.8	11.3	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-3/8DBK1	34.9	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ1-3/8CBK1	34.9	13.2	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-1/2DBK1	38.1	14.6	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ1-1/2CBK1	38.1	14.6	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-3/4CBK1	44.5	14.6	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1-3/4DBK1	44.5	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ2DBK1	50.8	14.6	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ2CBK1	50.8	14.6	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ2GBK1	50.8	13.2	4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm
SQ2-1/4DBK1	57.2	14.6	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ2-1/2DBK1	63.5	14.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ2-1/2IBK1	63.5	14.2	16-23ga (.065" - .025") 0.6 - 1.6mm
SQ2-1/2HBK1	63.5	14.2	6-10ga (.203" - .134") 3.4 - 5.1mm
SQ2-3/4CBK1	69.9	16.5	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ2-3/4JBK1	69.9	18.5	8-14ga (0.165" - 0.083") 2.1 - 4.1mm
SQ3KKBK1	76.2	13.2	3-7ga (0.259" - 0.180") 4.5 - 6.5mm
SQ3-1/8OBK1	79.4	24.6	6-11ga (.203" - .120") 3.0 - 5.1mm
SQ3-1/2CBK1	88.9	17.5	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ3-1/2MBK1	88.9	17.5	6-14ga (.203" - .083") 2.1 - 5.1mm
SQ3-1/2LBK1	88.9	17.5	6ga (.203") 5.1mm
SQ3-7/8GBK1	98.4	25.4	4-8ga (0.238" - 0.165") 4.1 - 6.0mm
SQ4NBK1	101.6	23.1	4-11ga (0.238" - 0.120") 3.0 - 6.0mm
SQ4-3/4OBK1	120.7	25.4	6-11ga (.203" - .120") 3.0 - 5.1mm
SQ5PBK1	127.0	24.9	3-10ga (0.259"-0.134") 3.4 - 6.5mm
SQ6PBK1	152.4	24.9	3-10ga (0.259"-0.134") 3.4 - 6.5mm

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580

Wciskane nakładki & zatyczki





SQM Series

Zaślepki do rur kwadratowych metrycznych

- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	(A) Zewnętrzna średnica rury mm	(B) Długość mm	Grubość ścianki rury
SQ10MBBK1	10.0	11.0	1.5 - 2mm
SQ12MBBK1	12.0	11.0	1.5 - 2mm
SQ15MBBK1	15.0	11.0	1.5 - 2mm
SQ5/8CBK1	15.9	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ18MBBK1	18.0	11.0	1.5 - 2mm
SQ20MBBK1	20.0	11.0	1.5 - 2mm
SQ7/8CBK1	22.2	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ1DBK1	25.4	11.0	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
SQ1CBK1	25.4	11.0	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
SQ30MBBK1	30.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ30MCBK1	30.0	14.0	3mm
SQ34MBBK1	34.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ34MCBK1	34.0	14.0	3mm
SQ40MBBK1	40.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ40MCBK1	40.0	14.0	3mm
SQ40MDBK1	40.0	14.0	4mm
SQ40MEBK1	40.0	14.0	5mm
SQ45MBBK1	45.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ50MBBK1	50.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ50MCBK1	50.0	14.0	3mm
SQ50MEBK1	50.0	14.0	5mm
SQ60MBBK1	60.0	14.0	1.5 - 2mm
SQ60MDBK1	60.0	14.0	4mm
SQ60MEBK1	60.0	14.0	5mm
SQ70MCBK1	70.0	17.0	3mm
SQ70MDBK1	70.0	17.0	4mm
SQ80MCBK1	80.0	17.0	3mm
SQ90MBBK1	90.0	17.0	1.5 - 2mm
SQ90MEBK1	90.0	17.0	5mm
SQ100MCBK1	100.0	17.0	3mm
SQ100MEBK1	100.0	17.0	5mm
SQ120MEBK1	120.0	17.0	5mm



MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl


Wciskane nakładki & zatyczki



Seria RCS

Zaśleпки do standardowych rur prostokątnych

- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)

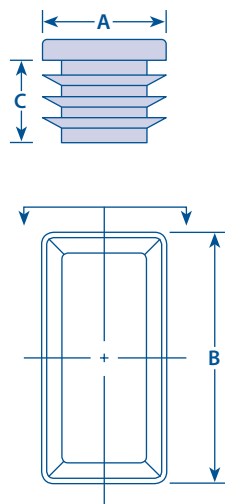

Nr produktu	(A) Zewnętrzny rozmiar rury mm	(B) Zewnętrzny rozmiar rury mm	(C) Długość mm	Grubość ścianki rury
RC1/2X1BBK1	12.7	25.4	10.9	16-18ga (.065" - .049") 1.2 - 1.6mm
RC1/2X1-1/2CBK1	12.7	38.1	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC5/8X1-3/8CBK1	15.9	34.9	10.9	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC3/4X1-1/2CBK1	19.1	38.1	10.9	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1X1-1/4CBK1	25.4	31.8	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1X1-1/2DBK1	25.4	38.1	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC1X1-1/2CBK1	25.4	38.1	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1X2DBK1	25.4	50.8	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC1X2CBK1	25.4	50.8	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1X2-1/2CBK1	25.4	63.5	11.4	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1X3CBK1	25.4	76.2	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC1-1/2X2DBK1	38.1	50.8	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC1.50X2.50EBK1	38.1	63.5	13.5	12-16ga (.109" - .065") 1.6 - 2.7mm
RC1-1/2X3DBK1	38.1	76.2	15.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC1.50X3.50DBK1	38.1	88.9	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC2X2-1/2DBK1	50.8	63.5	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC2X3CBK1	50.8	76.2	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC2X3DBK1	50.8	76.2	13.2	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC2X3VBK1	50.8	76.2	13.2	6-8ga (.203" - .165") 4.1 - 5.1mm
RC2X4DBK1	50.8	101.6	12.7	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC2X4CBK1	50.8	101.6	12.7	14-20ga (.083" - .035") 0.8 - 2.1mm
RC2X5DBK1	50.8	127.0	25.4	10-14ga (.134" - .083") 2.1 - 3.4mm
RC2X5FBK1	50.8	127.0	25.4	8ga (0.165") 4.1mm
RC3X4VBK1	76.2	101.6	24.9	6-8ga (.203" - .165") 4.1 - 5.1mm

Zamów
online

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki.


Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580

Wciskane nakładki & zatyczki





Seria RCM

Zaślepki do rur prostokątnych metrycznych

- żeberka zapewniają bezpieczne dopasowanie
- Grube i wytrzymałe ścianki odporne na ścieranie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	(A) Zewnętrzny rozmiar rury mm	(B) Zewnętrzny rozmiar rury mm	(C) Długość mm	Grubość ścianki rury
RC2010MBBK1	10.0	20.0	11.0	1.5 - 2mm
RC2015MBBK1	15.0	20.0	11.0	1.5 - 2mm
RC2510MBBK1	10.0	25.0	11.0	1.5 - 2mm
RC2512MBBK1	12.0	25.0	11.0	1.5 - 2mm
RC2515MBBK1	15.0	25.0	11.0	1.5 - 2mm
RC2520MBBK1	20.0	25.0	11.0	1.5 - 2mm
RC3010MBBK1	10.0	30.0	11.0	1.5 - 2mm
RC3015MBBK1	15.0	30.0	11.0	1.5 - 2mm
RC3020MBBK1	20.0	30.0	11.0	1.5 - 2mm
RC3020MCBK1	20.0	30.0	11.0	3mm
RC3025MBBK1	25.0	30.0	14.0	1.5 - 2mm
RC3520MBBK1	20.0	35.0	14.0	1.5 - 2mm
RC3525MBBK1	25.0	35.0	14.0	1.5 - 2mm
RC3530MBBK1	30.0	35.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4010MBBK1	10.0	40.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4015MBBK1	15.0	40.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4020MBBK1	20.0	40.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4020MCBK1	20.0	40.0	14.0	3mm
RC4025MBBK1	25.0	40.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4030MBBK1	30.0	40.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4030MCBK1	30.0	40.0	14.0	3mm
RC4515MBBK1	15.0	45.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4520MBBK1	20.0	45.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4525MBBK1	25.0	45.0	14.0	1.5 - 2mm
RC4838MBBK1	38.0	48.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5020MBBK1	20.0	50.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5025MBBK1	25.0	50.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5030MBBK1	30.0	50.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5030MCBK1	30.0	50.0	14.0	3mm
RC5034MBBK1	34.0	50.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5040MBBK1	40.0	50.0	14.0	1.5 - 2mm
RC5535MBBK1	35.0	55.0	14.0	1.5 - 2mm
RC6020MBBK1	20.0	60.0	14.0	1.5 - 2mm
RC6030MBBK1	30.0	60.0	14.0	1.5 - 2mm
RC6030MCBK1	30.0	60.0	14.0	3mm
RC6040MBBK1	40.0	60.0	14.0	1.5 - 2mm
RC6040MDBK1	40.0	60.0	14.0	4mm
RC6040MEBK1	40.0	60.0	14.0	5mm
RC7030MBBK1	30.0	70.0	17.0	1.5 - 2mm
RC7040MBBK1	40.0	70.0	17.0	1.5 - 2mm
RC7040MDBK1	40.0	70.0	17.0	4mm
RC8020MBBK1	20.0	80.0	17.0	1.5 - 2mm
RC8030MBBK1	30.0	80.0	17.0	1.5 - 2mm
RC8040MBBK1	40.0	80.0	17.0	1.5 - 2mm
RC8040MDBK1	40.0	80.0	17.0	4mm
RC8040MEBK1	40.0	80.0	17.0	5mm
RC8050MBBK1	50.0	80.0	17.0	1.5 - 2mm
RC8050MDBK1	50.0	80.0	17.0	4mm
RC8060MCBK1	60.0	80.0	17.0	3mm
RC8060MEBK1	60.0	80.0	17.0	5mm
RC10040MBBK1	40.0	100.0	17.0	1.5 - 2mm
RC10040MCBK1	40.0	100.0	17.0	3mm
RC10050MCBK1	50.0	100.0	17.0	3mm
RC10050MDBK1	50.0	100.0	17.0	4mm
RC10050MEBK1	50.0	100.0	17.0	5mm
RC12040MCBK1	40.0	120.0	17.0	3mm
RC12060MCBK1	60.0	120.0	17.0	3mm
RC12060MDBK1	60.0	120.0	17.0	4mm
RC12060MEBK1	60.0	120.0	17.0	5mm
RC12080MBBK1	80.0	120.0	17.0	1.5 - 2mm
RC14080MDBK1	80.0	140.0	17.0	4mm





Wciskane nakładki & zatyczki



Seria SMRS

Wkleśte zaślepki do standardowych otworów technologicznych

- Zatraskowy system montażu zapewniający atrakcyjny wygląd i bezpieczne dopasowanie
- Stosowane do karoserii samochodowych, w zbiornikach, w urządzeniach HVAC itp.
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	Pasujący na otwór w rozmiarze	Grubość metalu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(C) Długość mm
SMR1/2BK1	12.70 - 13.46mm (.50"-.53")	.51 - 1.78mm (.02"-.07")	14.0	21.6	7.4
SMR3/4BK1	18.80 - 19.56mm (.74"-.77")	.51 - 3.56mm (.02"-.14")	20.1	29.5	9.1
SMR13/16BK1	20.07 - 21.08mm (.79"-.83")	.51 - 1.78mm (.02"-.07")	21.6	29.2	7.4
SMR7/8BK1	22.10 - 23.11mm (.87"-.91")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	23.6	31.2	8.9
SMR1BK1	25.15 - 26.16mm (.99"-1.03")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	26.7	34.3	8.9
SMR1-1/16BK1	26.42 - 27.43mm (1.04"-1.08")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	27.9	35.6	8.9
SMR1-1/8BK1	28.19 - 29.46mm (1.11"-1.16")	.51 - 4.57mm (.02"-.18")	30.0	38.9	10.9
SMR1-1/4BK1	31.50 - 32.51mm (1.24"-1.28")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	33.0	40.6	8.9
SMR1-3/8BK1	34.54 - 35.81mm (1.36"-1.41")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	36.3	43.9	8.9
SMR1-1/2-7BK1	37.59 - 38.61mm (1.48"-1.52")	3.3 - 5.59mm (.13"-.22")	39.1	46.5	12.7
SMR1-1/2BK1	37.59 - 38.86mm (1.48"-1.53")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	39.4	47	8.9
SMR1-5/8BK1	40.39 - 41.91mm (1.59"-1.65")	.76 - 2.54mm (.03"-.10")	42.7	50.8	9.1
SMR1-3/4BK1	43.69 - 44.96mm (1.72"-1.77")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	45.7	53.3	8.9
SMR1-3/4-5BK1	43.18 - 45.21mm (1.70"-1.78")	.51 - 4.06mm (.02"-.16")	45.7	57.2	10.9
SMR1-13/16BK1	44.96 - 46.23mm (1.77"-1.82")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	47.0	54.9	8.9
SMR1-7/8BK1	46.99 - 48.26mm (1.85"-1.90")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	49.0	56.9	8.9
SMR2BK1	50.04 - 51.31mm (1.97"-2.02")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	52.1	59.7	9.1
SMR2-1/2BK1	62.23 - 63.75mm (2.45"-2.51")	.51 - 2.54mm (.02"-.10")	64.5	72.4	8.9
SMR2-1/2-5BK1	61.98 - 64.26mm (2.44"-2.53")	.51 - 3.56mm (.02"-.14")	64.8	76.2	10.9



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580

MOCAP®
Zaślepki do otworów technologicznych

- Zapewniają estetyczny wygląd
- Zatraskowy system montażu
- Zaprojektowane dla otworów w blaszce oraz innych wykonanych z cienkiego materiału



Wciskane nakładki & zatyczki




Seria SMFS

Wypukłe zaślepki do otworów technologicznych

- Zatraskowy system montażu zapewniający atrakcyjny wygląd i bezpieczne dopasowanie
- Stosowane do karoserii samochodowych, w zbiornikach, urządzeniach HVAC itp.
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	Pasujący na otwór w rozmiarze	Grubość metalu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(C) Długość mm
SMF3/8BK1	9.40 - 9.65mm (.37"-.38")	.51 - 1.52mm (.02"-.06")	10.4	19.1	4.8
SMF7/16BK1	10.92 - 11.43mm (.43"-.45")	.76 - 1.52mm (.03"-.06")	11.9	17.5	5.6
SMF1/2BK1	12.45 - 13.21mm (.49"-.52")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	13.7	21.8	6.4
SMF9/16BK1	13.97 - 14.73mm (.55"-.58")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	15.2	22.1	6.4
SMF5/8BK1	15.49 - 16.26mm (.61"-.64")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	17.0	23.6	6.6
SMF3/4BK1	18.80 - 19.56mm (.74"-.77")	.76 - 2.79mm (.03"-.11")	20.1	26.9	7.4
SMF7/8BK1	21.84 - 22.61mm (.86"-.89")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	23.1	29.5	6.4
SMF15/16BK1	23.37 - 24.38mm (.92"-.96")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	24.9	33.3	6.4
SMF1BK1	24.38 - 25.91mm (.96" - 1.02")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	26.4	34.8	6.4
SMF1-3/16BK1	29.72 - 30.48mm (1.17" - 1.20")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	31.0	39.6	6.4
SMF1-1/4BK1	31.24 - 32.26mm (1.23" - 1.27")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	32.8	41.1	6.4
SMF1-5/16BK1	33.02 - 33.78mm (1.30" - 1.33")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	34.5	42.7	6.4
SMF1-1/2BK1	37.85 - 38.61mm (1.49" - 1.52")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	39.1	47.8	6.4
SMF1-3/4BK1	43.94 - 44.70mm (1.73" - 1.76")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	45.5	54.1	6.4
SMF2BK1	50.29 - 51.05mm (1.98" - 2.01")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	52.1	62.0	6.4
SMF2-1/8BK1	53.34 - 54.36mm (2.10" - 2.14")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	55.1	63.2	6.4
SMF3BK1	75.44 - 76.71mm (2.97" - 3.02")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	77.7	85.3	6.4
SMF3-1/8BK1	78.74 - 80.01mm (3.10" - 3.15")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	80.8	89.4	6.4
SMF3-3/8BK1	85.09 - 86.36mm (3.35" - 3.40")	.76 - 2.03mm (.03"-.08")	87.1	95.3	7.1
SMF3-1/2BK1	88.14 - 89.41mm (3.47" - 3.52")	.76 - 2.79mm (.03"-.11")	90.4	98.0	7.1
SMF4BK1	100.84 - 102.11mm (3.97" - 4.02")	1.27 - 2.54mm (.05"-.10")	103.4	111.0	7.1




Seria SMFM

Wypukłe zaślepki do metrycznych otworów technologicznych

- Zatraskowy system montażu zapewniający atrakcyjny wygląd i bezpieczne dopasowanie
- Stosowane do karoserii samochodowych, w zbiornikach, w urządzeniach HVAC itp.
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	Pasujący na otwór w rozmiarze	Grubość metalu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(C) Długość mm
SMF8BK1	7.75 - 8.05mm (.305 - .317")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	8.4	17.8	5.3
SMF10BK1	9.73 - 10.08mm (.383 - .397")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	10.4	19.8	5.3
SMF12BK1	11.68 - 12.24mm (.460 - .482")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	12.5	21.8	5.3
SMF14BK1	13.67 - 14.27mm (.538 - .562")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	14.5	23.9	6.4
SMF16BK1	15.62 - 16.26mm (.615 - .640")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	16.5	25.9	6.4
SMF18BK1	17.65 - 18.42mm (.695 - .725")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	18.5	27.9	6.4
SMF20BK1	19.69 - 20.45mm (.775 - .805")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	20.6	30.0	6.4
SMF22BK1	21.72 - 22.35mm (.855 - .880")	.8 - 2.0mm (.03"-.08")	22.6	32.0	6.4





Wciskane nakładki & zatyczki



Seria LMP

Stożkowe zatyczki do rur typu L & M

- Mocowanie poprzeczne dla dokładnego dopasowania produktu
- Z funkcją wytrzymałego uchwytu do łatwego demontażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)





Nr produktu	Pasujący na rurę w rozmiarze	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) Długość mm	(D) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(E) Szerokość uchwytu mm
LMP0375RD1	3/8	8.1	8.4	9.7	9.5	5.5
LMP0500RD1	1/2	10.7	11.2	9.7	12.7	6.6
LMP0625RD1	5/8	13.7	14.2	12.7	15.9	9.6
LMP0750RD1	3/4	16.8	17.5	15.7	19.1	12.4
LMP0875RD1	7/8	19.8	20.6	19.1	22.2	12.6
LMP1125RD1	1-1/8	25.9	26.7	22.4	28.6	19.3
LMP1375RD1	1-3/8	32.0	33.0	25.4	34.9	25.4
LMP1625RD1	1-5/8	38.1	39.1	25.4	41.3	25.4
LMP2125RD1	2-1/8	50.0	51.3	25.4	54.0	37.5
LMP2625RD1	2-5/8	62.2	63.5	25.4	66.7	37.5
LMP3125RD1	3-1/8	74.4	75.9	25.4	79.4	37.5
LMP3625RD1	3-5/8	86.6	87.6	25.4	92.1	50.4
LMP4125RD1	4-1/8	98.8	99.8	25.4	104.8	50.4



Seria KTP

Zatyczki stożkowe do rur typu K

- Mocowanie poprzeczne dla dokładnego dopasowania produktu
- Z funkcją wytrzymałego uchwytu do łatwego demontażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)




Nr produktu	Pasujący na rurę w rozmiarze	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) Długość mm	(D) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(E) Szerokość uchwytu mm
KTP0375RD1	3/8	7.7	7.9	9.7	9.7	4.8
KTP0500RD1	1/2	10.0	10.5	9.7	12.7	6.4
KTP0625RD1	5/8	13.3	13.8	12.7	16.0	9.7
KTP0750RD1	3/4	16.4	17.2	15.7	19.1	12.7
KTP0875RD1	7/8	18.8	19.6	19.1	22.4	12.7
KTP1125RD1	1-1/8	25.1	25.9	22.4	28.4	18.5
KTP1375RD1	1-3/8	31.5	32.5	25.4	35.1	25.4
KTP1625RD1	1-5/8	37.5	38.5	25.4	41.1	25.4
KTP2125RD1	2-1/8	49.8	51.1	25.4	54.1	36.8
KTP2625RD1	2-5/8	61.5	62.7	25.4	66.8	36.8
KTP3125RD1	3-1/8	73.5	75.0	25.4	79.5	36.8



Seria GKP

Uniwersalne zatyczki do rur typu L i M

- Zaprojektowany tak, aby kołnierz pasował dokładnie do zewnętrznej ściany rury
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na rurę w rozmiarze	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(D) Grubość kołnierza mm	(E) Długość mm	(F) średnica wewnętrzna mm
GKP0188RD1	3/16	2.7	3.5	4.8	4.8	7.9	1.1
GKP0250RD1	1/4	4.1	5.1	6.1	3.6	9.7	2.5
GKP0313RD1	5/16	5.8	6.9	7.9	3.6	9.7	4.2
GKP0375RD1	3/8	7.4	8.6	9.4	4.1	9.7	5.8
GKP0500RD1	1/2	10.4	11.8	12.7	4.1	9.7	8.8
GKP0625RD1	5/8	13.5	14.9	15.7	4.8	14.2	11.9
GKP0750RD1	3/4	16.5	18.1	19.1	4.8	14.2	14.9

Zatyczki & nakładki stożkowe




Seria WF

Stożkowe nakładki / zatyczki z szerokim kołnierzem

- Wyposażone w szerszy kołnierz niż seria T dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) Mała średnica wewnętrzna mm	(D) Duża średnica wewnętrzna mm	(E) Długość mm	(F) Średnia zewnętrzna kołnierza mm
WF.173/.240RD1	4.4	6.1	2.8	4.5	9.7	14.2
WF.240/.315RD1	6.1	8.0	4.6	6.2	9.1	15.7
WF.302/.375RD1	7.7	9.5	6.1	7.7	9.7	17.5
WF.360/.425RD1	9.1	10.8	7.6	9.2	9.7	19.1
WF.425/.480RD1	10.8	12.2	9.2	10.6	9.7	20.6
WF.472/.540RD1	12.0	13.7	10.4	12.1	11.2	22.4
WF.536/.615RD1	13.6	15.6	12.0	14.0	11.2	23.9
WF.590/.670RD1	15.0	17.0	13.4	15.4	12.7	25.4
WF.643/.726RD1	16.3	18.4	14.8	16.8	12.7	26.2
WF.683/.785RD1	17.3	19.9	15.8	18.4	13.5	28.7
WF.765/.865RD1	19.4	22.0	17.9	20.4	14.2	30.2
WF.820/.930RD1	20.8	23.6	19.3	22.0	15.0	31.8
WF.872/.977RD1	22.1	24.8	20.6	23.3	15.0	33.3
WF.975/1.10RD1	24.8	28.0	23.2	26.5	18.3	36.6
WF1.15/1.27RD1	29.4	32.4	27.8	30.8	18.3	39.6
WF1.17/1.28RD1	29.8	32.6	28.4	31.2	16.0	42.4
WF1.24/1.37RD1	31.6	34.9	30.0	33.4	18.3	42.9
WF1.31/1.47RD1	33.3	37.5	31.8	35.9	22.4	46.0
WF1.45/1.61RD1	37.0	41.0	35.4	39.4	18.3	49.3
WF1.51/1.60RD1	38.5	40.6	36.4	38.5	12.4	57.4
WF1.57/1.68RD1	40.0	42.8	38.4	41.2	17.5	50.8
WF1.73/1.90RD1	44.1	48.3	42.5	46.7	18.3	56.4
WF1.81/1.95RD1	46.0	49.5	44.4	48.0	17.5	58.7
WF1.94/2.10RD1	49.4	53.3	47.8	51.8	17.5	62.0



Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu



MOCAP®

Stożkowe zatyczki / nakładki

Zaprojektowane do zabezpieczania elementów o wielu średnicach zewnętrznych (nakładka) i wewnętrznych (zatyčka).

BEZPŁATNE PRÓBKI


+48 22 397 1580

Zatyczki & nakładki stożkowe



Seria T Nakładki stożkowe

- Stożkowa konstrukcja pasuje na otwory o różnych średnicach
- Może być stosowana jako zatyczka bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)

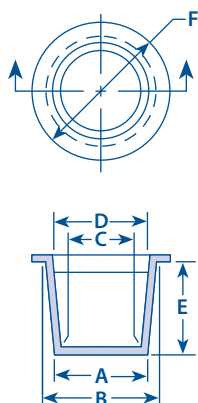

Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna	(B) Duża średnica zewnętrzna	(C) Mała średnica wewnętrzna	(D) Duża średnica wewnętrzna	(E) Długość	(F) średnica zewnętrzna kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
T.116/.182RD1	2.9	4.6	1.4	3.1	9.6	7.9
T.145/.205RD1	3.7	5.2	2.0	3.8	9.6	10.4
T.173/.240RD1	4.4	6.1	2.8	4.5	9.6	9.6
T.236/.302RD1	6.0	7.7	4.4	6.1	9.6	11.2
T.267/.335RD1	6.8	8.5	5.2	6.9	9.6	11.9
T.299/.365RD1	7.6	9.3	6.0	7.7	9.6	12.7
T.330/.396RD1	8.4	10.1	6.8	8.5	9.6	13.5
T.361/.427RD1	9.2	10.9	7.6	9.3	9.6	14.2
T.390/.456RD1	9.9	11.6	8.3	10.0	9.6	15.0
T.419/.485RD1	10.6	12.3	9.0	10.7	9.6	16.0
T.447/.513RD1	11.3	13.0	9.8	11.5	9.6	16.8
T.471/.547RD1	12.0	13.9	10.4	12.3	11.2	17.5
T.500/.576RD1	12.7	14.6	11.2	13.1	11.2	18.3
T.532/.608RD1	13.5	15.4	11.9	13.8	11.2	19.1
T.550/.631RD1	14.0	16.0	12.4	14.4	11.9	19.1
T.580/.667RD1	14.7	16.9	13.2	15.4	12.7	20.6
T.610/.695RD1	15.5	17.6	13.9	16.1	12.7	21.3
T.640/.727RD1	16.3	18.5	14.7	16.9	12.7	22.3
T.675/.755RD1	17.2	19.2	15.6	17.6	12.7	22.3
T.690/.788RD1	17.5	20.0	15.9	18.4	14.2	23.9
T.725/.823RD1	18.4	20.9	16.8	19.3	14.2	24.6
T.750/.848RD1	19.1	21.5	17.5	19.9	14.2	25.4
T.802/.911RD1	20.4	23.1	18.8	21.6	16.0	26.9
T.815/.930RD1	20.7	23.6	19.1	22.0	16.0	27.7
T.866/.975RD1	22.0	24.8	20.4	23.2	16.0	28.7
T.915/1.04RD1	23.2	26.4	21.7	24.9	17.5	29.5
T.964/1.09RD1	24.5	27.7	22.9	26.1	19.1	31.8
T.995/1.14RD1	25.3	29.1	23.7	27.5	19.1	33.3
T1.09/1.21RD1	27.8	30.9	26.2	29.3	19.1	35.8
T1.17/1.28RD1	29.9	32.6	28.3	31.0	16.0	36.6
T1.22/1.35RD1	31.1	34.4	29.5	32.8	19.1	38.1
T1.23/1.36RD1	31.4	34.5	29.8	33.0	20.6	38.1
T1.31/1.46RD1	33.3	37.2	31.7	35.6	22.3	41.4
T1.44/1.60RD1	36.8	40.6	35.2	39.0	22.3	44.5
T1.56/1.68RD1	39.6	42.7	38.0	41.2	19.1	47.7
T1.63/1.75RD1	41.4	44.5	39.8	42.9	19.1	49.3
T1.75/1.88RD1	44.5	47.7	42.9	46.2	19.1	50.8
T1.78/1.95RD1	45.2	49.5	43.6	48.0	25.4	54.1
T1.84/2.00RD1	46.8	50.8	45.2	49.2	25.4	54.1
T1.90/2.07RD1	48.3	52.7	46.7	51.1	25.4	57.2
T1.97/2.13RD1	50.2	54.2	48.6	52.6	25.4	57.2
T2.01/2.14RD1	51.2	54.5	49.6	53.0	19.1	58.7
T2.06/2.24RD1	52.5	57.0	50.9	55.4	25.4	62.0
T2.125/2.406RD1	54.0	61.1	52.4	59.5	25.4	64.3
T2.13/2.31RD1	54.1	58.7	52.7	57.2	25.4	65.0
T2.230/2.260RD1	56.6	57.4	55.1	55.8	12.7	63.5
T2.298/2.464RD1	58.4	62.6	56.8	61.0	25.4	66.8
T2.307/2.650RD1	58.6	67.3	57.0	65.7	31.8	70.6
T2.395/2.602RD1	60.8	66.1	59.3	64.5	26.2	71.4

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu

Zamów
online

Aby użyć jako nakładka:

Wybierz nakładkę o "średnicy wewnętrznej" mniejszej o przynajmniej 0.5mm niż średnica elementu, który ma być zabezpieczony (zwiększ o 1% bądź więcej dla dużych średnic)



Aby użyć jako zatyczka:

Wybierz zatyczkę z średnicą zewnętrzną większą o przynajmniej 0.5mm niż średnica elementu, w który ma być włożona (zwiększ 1% bądź więcej dla dużych średnic).



Zatyczki & nakładki stożkowe




Seria T (kontynuacja) Nakładki stożkowe

- Stożkowa konstrukcja pasuje na otwory o różnych średnicach
- Może być stosowana jako zatyczka bądź nakładka
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna	(B) Duża średnica zewnętrzna	(C) Mała średnica wewnętrzna	(D) Duża średnica wewnętrzna	(E) Długość	(F) Średnica zewnętrzna kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
T2.457/2.750RD1	62.4	69.9	60.8	68.3	25.4	73.2
T2.480/2.644RD1	63.0	67.2	61.4	65.6	16.0	70.6
T2.555/2.690RD1	64.9	68.3	63.3	66.8	16.0	73.2
T2.641/2.790RD1	67.1	70.9	65.5	69.3	19.1	74.7
T2.760/2.990RD1	70.1	75.9	68.2	74.9	25.4	79.5
T2.849/2.980RD1	72.4	75.7	70.8	74.1	19.1	82.6
T2.975/3.103RD1	75.6	78.8	74.0	77.2	19.1	84.8
T2.982/3.245RD1	75.7	82.4	74.0	80.7	25.4	85.9
T3.090/3.370RD1	78.5	85.6	76.7	83.8	25.4	88.9
T3.270/3.562RD1	83.1	90.5	81.3	88.7	28.7	93.7
T3.325/3.457RD1	84.5	87.8	82.4	85.8	19.1	92.2
T3.470/3.600RD1	88.1	91.4	86.6	89.9	19.1	98.6
T3.55/3.73RD1	90.2	94.7	88.4	93.0	25.4	101.6
T3.68/3.80RD1	93.5	96.5	91.7	94.7	19.1	101.6
T3.79/3.92RD1	96.3	99.6	94.2	97.5	19.1	104.7
T3.93/4.07RD1	99.8	103.4	98.0	101.6	19.1	111.3
T4.02/4.14RD1	102.1	105.2	100.1	103.4	19.1	115.1
T4.09/4.32RD1	103.9	109.7	101.9	107.7	31.8	117.4
T4.27/4.43RD1	108.5	112.5	106.2	110.3	22.4	124.0
T4.37/4.62RD1	111.0	117.4	109.0	115.3	25.4	127.0
T4.64/4.85RD1	117.9	123.2	116.1	121.4	22.4	133.4
T4.79/4.97RD1	121.7	126.2	119.6	124.2	25.4	136.7
T4.91/5.09RD1	124.7	129.3	122.7	127.3	25.4	139.7
T4.99/5.20RD1	126.8	132.1	125.0	129.5	25.4	143.0
T5.18/5.36RD1	131.6	136.1	130.0	134.4	25.4	149.4
T5.33/5.49RD1	135.4	139.5	132.3	136.4	22.4	149.4
T5.47/5.62RD1	139.0	142.8	136.9	140.7	25.4	155.7
T5.57/5.75RD1	141.5	146.1	139.5	144.0	25.4	157.2
T5.70/5.87RD1	144.8	149.1	142.5	147.1	24.9	158.8
T6.01/6.18RD1	152.7	157.0	150.4	154.9	25.4	168.2
T6.18/6.35RD1	157.0	161.3	154.7	159.0	25.4	171.5
T6.40/6.56RD1	162.6	166.6	160.8	164.9	22.1	176.3
T6.61/6.71RD1	167.9	170.4	165.9	168.4	38.1	182.6
T6.67/6.77RD1	169.4	172.1	166.7	169.4	38.1	182.6
T6.88/7.03RD1	174.8	178.6	172.7	176.5	12.7	194.8
T6.94/7.36RD1	176.4	186.9	174.0	184.5	37.1	196.1
T7.05/7.12RD1	179.1	180.8	177.0	179.3	25.4	193.8
T7.34/7.65RD1	186.4	194.3	184.4	192.0	25.4	201.7
T7.66/7.84RD1	194.6	199.1	192.5	197.1	25.4	206.2
T7.97/8.14RD1	202.4	206.8	200.2	204.5	25.4	212.9
T8.15/8.35RD1	207.0	212.1	204.5	209.6	35.1	222.3
T8.40/8.60RD1	213.4	218.4	210.8	215.9	35.1	228.6
T8.67/8.73RD1	220.2	221.7	217.2	218.4	38.1	231.9
T9.06/9.36RD1	230.1	237.8	225.8	234.7	44.5	250.4
T9.97/10.22RD1	253.2	259.6	249.4	256.0	24.6	268.2
T10.79/11.10RD1	274.1	281.9	269.7	277.1	44.5	294.6
T11.11/11.46RD1	282.2	291.1	277.9	287.3	50.8	303.8
T12.79/13.14RD1	324.9	333.8	321.5	328.2	50.8	346.5
T13.25/13.60RD1	336.6	345.4	329.2	338.0	50.8	358.1

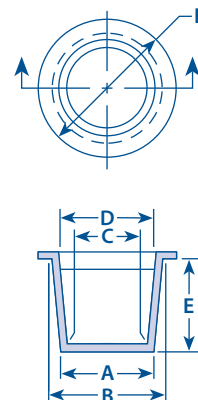

Zamów
online

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Zatyczki & nakładki stożkowe



Seria TWF

Stożkowe zatyczki z szerokim i grubym kołnierzem

- Grubszy i szerszy kołnierz w celu zwiększenia ich trwałości
- Widoczny kolor
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Żółty)

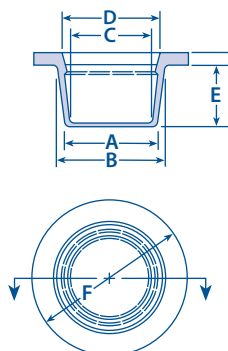

Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) Mała średnica wewnętrzna mm	(D) Duża średnica wewnętrzna mm	(E) Długość mm	(F) średnica zewnętrzna kołnierza mm
TWF.116/.182YW1	2.9	4.6	1.4	3.1	9.4	12.7
TWF.173/.240YW1	4.4	6.1	2.8	4.5	9.4	14.2
TWF.236/.296YW1	6.0	7.5	4.4	5.7	7.9	15.8
TWF.299/.365YW1	7.6	9.3	6.0	7.7	7.9	17.3
TWF.333/.392YW1	8.5	10.0	6.8	8.1	7.9	18.3
TWF.367/.418YW1	9.3	10.6	7.6	9.0	7.9	19.1
TWF.397/.447YW1	10.1	11.3	8.3	9.7	9.6	19.8
TWF.427/.475YW1	10.9	12.1	9.0	10.4	7.9	20.6
TWF.435/.509YW1	11.1	12.9	9.3	11.2	9.4	21.1
TWF.481/.547YW1	12.2	13.9	10.4	12.5	9.4	22.1
TWF.500/.563YW1	12.7	14.3	11.2	12.7	9.4	22.6
TWF.530/.615YW1	13.5	15.6	11.9	13.9	9.4	23.4
TWF.560/.631YW1	14.2	16.0	12.6	14.7	10.4	24.6
TWF.590/.667YW1	15.0	16.9	13.2	15.4	11.2	25.4
TWF.610/.687YW1	15.5	17.5	13.9	16.1	11.2	26.2
TWF.628/.725YW1	15.9	18.4	14.2	16.8	11.2	26.9
TWF.658/.750YW1	16.7	19.1	14.9	17.5	11.2	27.7
TWF.690/.775YW1	17.5	19.7	15.8	18.3	11.9	28.5
TWF.725/.812YW1	18.4	20.6	16.8	19.3	12.7	29.5
TWF.755/.870YW1	19.2	22.1	17.6	20.5	12.7	30.0
TWF.820/.930YW1	20.8	23.6	19.2	22.0	13.5	31.8
TWF.867/.975YW1	22.0	24.8	20.5	23.2	14.2	32.5
TWF.915/1.03YW1	23.2	26.3	21.3	24.4	16.0	34.0
TWF.984/1.10YW1	25.0	28.1	23.3	26.4	16.8	36.6
TWF1.09/1.21YW1	27.8	30.9	26.2	28.8	17.5	39.6
TWF1.11/1.23YW1	28.2	31.3	26.5	29.4	16.8	39.6
TWF1.15/1.28YW1	29.2	32.6	28.1	30.6	16.8	39.6

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Zatyczki & nakładki stożkowe





Seria TWF (kontynuacja) Stożkowe zatyczki z szerokim i grubym kołnierzem

- Grubszy i szerszy kołnierz w celu zwiększenia ich trwałości
- Widoczny kolor
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Żółty)



Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(C) Mała średnica wewnętrzna mm	(D) Duża średnica wewnętrzna mm	(E) Długość mm	(F) średnica zewnętrzna kołnierza mm
TWF1.23/1.38YW1	31.4	35.1	29.6	32.7	16.8	42.7
TWF1.31/1.46YW1	33.3	37.2	31.7	34.6	20.6	46.7
TWF1.41/1.51YW1	36.0	38.5	34.4	37.1	17.5	44.5
TWF1.45/1.60YW1	36.9	40.7	35.0	38.2	16.0	49.3
TWF1.58/1.71YW1	40.1	43.5	38.5	41.9	16.0	52.3
TWF1.73/1.88YW1	43.9	47.9	41.9	45.2	16.0	58.7
TWF1.81/1.97YW1	46.0	50.2	43.9	48.1	16.0	60.4
TWF1.85/2.02YW1	47.0	51.3	45.4	48.7	25.4	62.0
TWF1.92/2.05YW1	49.0	52.3	47.2	50.5	16.0	60.4
TWF2.07/2.22YW1	52.8	56.6	51.2	54.2	25.2	66.8
TWF2.12/2.40YW1	54.0	61.1	52.4	59.5	25.4	68.3
TWF2.13/2.31YW1	54.3	58.7	52.7	57.2	25.4	69.9
TWF2.29/2.46YW1	58.4	62.6	56.8	60.2	25.4	73.2
TWF2.30/2.62YW1	58.6	66.6	57.0	65.0	31.8	77.7
TWF2.39/2.60YW1	60.8	66.1	59.3	63.5	28.7	76.2
TWF2.47/2.72YW1	62.9	69.2	61.1	67.3	23.1	80.3
TWF2.63/2.75YW1	67.0	70.1	65.2	67.6	17.5	81.8
TWF2.68/2.95YW1	68.2	75.1	66.6	74.1	25.4	87.4
TWF2.99/3.25YW1	76.0	82.6	74.2	80.0	25.4	95.3
TWF3.00/3.12YW1	76.3	79.5	74.7	77.3	19.1	90.4
TWF3.09/3.37YW1	78.5	85.6	76.7	84.4	25.4	96.8
TWF3.22/3.56YW1	81.9	90.5	80.1	89.3	28.5	101.6
TWF3.32/3.45YW1	84.5	87.8	82.4	85.9	19.1	98.6
TWF3.79/3.92YW1	96.3	99.6	94.2	97.5	19.1	110.2
TWF4.01/4.13YW1	101.9	105.0	100.0	103.2	19.1	117.4
TWF4.64/4.81YW1	117.9	122.3	116.1	119.0	22.3	131.3
TWF6.61/6.68YW1	167.9	169.8	165.9	168.4	36.3	180.9



Zamów
online

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu



Aby użyć jako nakładka:

Wybierz nakładkę o "średnicy wewnętrznej" mniejszej o przynajmniej 0.5mm niż średnica elementu, który ma być zabezpieczony (zwiększ o 1% bądź więcej dla dużych średnic)



Aby użyć jako zatyczka:

Wybierz zatyczkę z średnicą zewnętrzną większą o przynajmniej 0.5mm niż średnica elementu, w który ma być włożona (zwiększ 1% bądź więcej dla dużych średnic).

MOCAP

Stożkowe zatyczki z szerokim i grubym kołnierzem

Zaprojektowane do zabezpieczania elementów o wielu średnicach zewnętrznych (nakładka) i wewnętrznych (zatyczka).

MOCAP BEZPŁATNE
PRÓBKİ

+48 22 397 1580

Zatyczki & nakładki stożkowe




Seria XW

Stożkowe zatyczki z bardzo szerokim i grubym kołnierzem

- Wyposażone w szerszy kołnierz niż seria TWF dla dodatkowego zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni
- Z szerokim, widocznym kołnierzem, usuwane podczas wstępnego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Żółty)



Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna	(B) Duża średnica zewnętrzna	(C) Mała średnica wewnętrzna	(D) Duża średnica wewnętrzna	(E) Długość	(F) średnica zewnętrzna kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
XW.628/.725YW1	16.0	18.4	14.4	16.3	11.2	56.6
XW.755/.870YW1	19.2	22.1	17.4	20.0	12.7	60.2
XW.867/.975YW1	22.0	24.8	20.3	22.6	14.2	63.0
XW.984/1.10YW1	25.0	28.1	23.1	25.8	16.8	66.3
XW1.11/1.25YW1	28.2	31.8	26.6	29.7	16.8	69.3
XW1.23/1.38YW1	31.4	35.1	29.7	32.8	16.8	73.2
XW1.31/1.46YW1	33.3	37.2	31.6	34.9	16.8	75.4
XW1.45/1.60YW1	36.9	40.7	35.2	38.6	16.8	78.7
XW1.58/1.71YW1	40.1	43.5	38.4	41.2	16.8	81.5
XW1.73/1.90YW1	44.1	48.3	42.5	46.7	18.3	101.6
XW1.92/2.05YW1	48.9	52.3	47.4	50.1	16.8	90.4
XW2.12/2.29YW1	53.8	58.2	51.7	56.1	25.4	96.3
XW2.39/2.60YW1	60.8	66.1	59.0	64.3	28.7	104.1
XW2.63/2.79YW1	67.0	71.0	64.7	67.8	28.7	108.2




Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu



Seria CPW

Stożkowe zatyczki z uchwytem i szerokim kołnierzem

- Centralny uchwyt do łatwego demontażu zatyczki
- Wyposażone w w szersze kołnierze niż seria CP w celu dodatkowej ochrony zewnętrznych powierzchni
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)

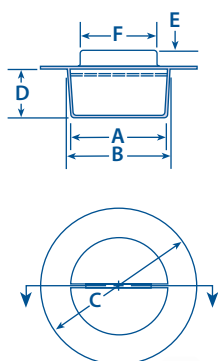

Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna	(B) Duża średnica zewnętrzna	(C) Mała średnica wewnętrzna	(D) Duża średnica wewnętrzna	(E) Wysokość uchwytu	(F) średnica zewnętrzna kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CPW.48/.54RD1	12.2	13.7	31.8	13.5	6.4	9.5
CPW.59/.65RD1	15.0	16.4	26.9	12.7	6.4	9.5
CPW.73/.79RD1	18.5	20.1	38.1	12.7	6.4	15.9
CPW.75/.85RD1	19.1	21.6	33.3	12.7	6.4	15.9
CPW.92/1.08RD1	23.4	27.3	41.1	19.1	6.4	15.9
CPW.98/1.04RD1	24.9	26.4	47.8	13.5	6.4	15.9
CPW1.07/1.19RD1	27.2	30.2	43.9	17.5	6.4	25.4
CPW1.20/1.30RD1	30.5	32.9	47.8	19.1	6.4	25.4
CPW1.23/1.29RD1	31.2	32.8	50.8	12.7	6.4	25.4
CPW1.46/1.55RD1	37.1	39.4	60.5	19.1	6.4	25.4
CPW1.52/1.60RD1	38.6	40.7	57.2	19.1	6.4	25.4
CPW1.81/1.93RD1	45.9	49.1	64.3	19.1	6.4	25.4
CPW1.96/2.05RD1	49.8	52.1	69.9	19.1	6.4	25.4
CPW2.46/2.55RD1	62.5	64.8	82.6	19.1	6.4	25.4

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu

Zatyczki & nakładki stożkowe




Seria CP

Stożkowe zatyczki z uchwytem

- Centralny uchwyt do łatwego demontażu zatyczki
- Zatyczka posiada mocny uchwyt niemożliwy do zerwania
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	(A) Mała średnica zewnętrzna	(B) Duża średnica zewnętrzna	(C) Średnica zewnętrzna kołnierza	(D) Długość	(E) Wysokość uchwytu	(F) Szerokość
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CP.11/.18RD1	2.9	4.6	7.9	9.6	9.6	3.1
CP.14/.20RD1	3.7	5.2	10.4	9.6	9.6	3.8
CP.23/.30RD1	6.0	7.7	11.2	9.6	9.6	6.1
CP.29/.36RD1	7.6	9.3	12.7	9.6	9.6	7.7
CP.33/.39RD1	8.4	10.1	13.5	9.6	9.6	6.4
CP.36/.42RD1	9.2	10.9	14.2	9.6	9.6	6.5
CP.41/.48RD1	10.6	12.3	16.0	9.6	9.6	8.0
CP.47/.54RD1	12.0	13.9	17.5	11.2	9.6	9.5
CP.53/.60RD1	13.5	15.4	19.1	11.2	7.9	10.0
CP.55/.63RD1	14.0	16.0	19.1	11.9	6.4	10.0
CP.64/.72RD1	16.3	18.5	22.3	12.7	6.4	12.0
CP.69/.78RD1	17.5	20.0	23.9	14.2	6.4	13.0
CP.75/.84RD1	19.1	21.5	25.4	14.2	6.4	13.0
CP.80/.91RD1	20.4	23.1	26.9	16.0	6.4	13.0
CP.91/1.04RD1	23.2	26.4	29.5	17.5	6.4	13.0
CP1.15/1.3RD1	29.2	33.0	36.3	19.1	6.4	21.0
CP1.17/1.28RD1	29.9	32.7	36.6	19.1	6.4	21.0
CP1.22/1.35RD1	31.1	34.4	38.1	19.1	6.4	21.0
CP1.23/1.36RD1	31.4	34.5	38.9	19.1	6.4	21.0
CP1.29/1.35RD1	32.8	34.4	38.1	19.8	6.4	21.0
CP1.31/1.46RD1	33.3	37.2	41.1	19.1	6.4	21.0
CP1.32/1.41RD1	33.7	36.0	41.9	14.0	3.8	25.4
CP1.34/1.52RD1	34.1	38.8	44.5	22.4	6.4	25.4
CP1.36/1.42RD1	34.5	36.1	43.7	13.5	3.8	25.4
CP1.45/1.60RD1	36.9	40.7	44.5	19.1	6.4	25.4
CP1.56/1.68RD1	39.7	42.8	48.5	19.1	6.4	25.4
CP1.63/1.75RD1	41.5	44.5	49.3	19.8	6.4	25.4
CP1.73/1.78RD1	44.1	45.3	49.3	12.7	3.8	25.4
CP1.76/1.81RD1	44.7	46.1	55.4	12.7	3.8	25.4
CP1.79/1.93RD1	45.6	49.2	54.9	25.4	6.4	25.4
CP1.82/1.83RD1	46.2	46.6	51.6	12.7	3.8	25.4
CP2.06/2.24RD1	52.5	57.0	62.0	26.2	6.4	25.4
CP2.23/2.27RD1	56.6	57.7	63.5	12.7	3.8	25.4
CP2.30/2.46RD1	58.4	62.6	67.6	25.4	6.4	25.4
CP2.42/2.63RD1	61.6	66.9	73.2	25.4	6.4	25.4
CP2.69/2.86RD1	68.5	72.8	75.4	12.7	3.8	25.4
CP2.85/2.98RD1	72.4	75.7	83.3	19.1	6.4	25.4
CP3.32/3.45RD1	84.3	87.7	91.9	19.1	6.4	25.4

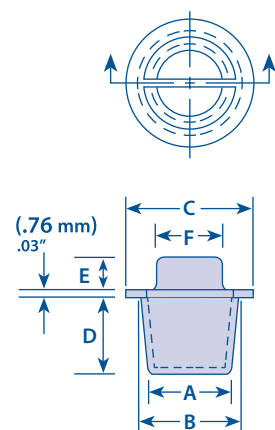

Aplikacja "Doradca w wyborze produktu" jest dostępna na naszej stronie internetowej w celu pomocy w doborze odpowiedniego elementu

Zamów
online

MOCAP®

Stożkowe zatyczki z uchwytem

- Uchwyt pośrodku zatyczki ułatwiający jej usunięcie
- Plastikowa stożkowa zatyczka odpowiednia dla otworów o różnych średnicach

**BEZPŁATNE
PRÓBK!**

+48 22 397 1580


Zatyczki & nakładki stożkowe



Seria MPTP

Papierowe zatyczki stożkowe

- Rozmiary pasujące na damski gwint NPT
- Przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie maskujące
- Nie powoduje kondensacji
- Wytrzymały w temperaturze do 204°C (400°F) – Idealny dla aplikacji w niższej i wyższej temperaturze
- Materiał: Papier (Brązowy) Może występować niewielka zmienność wymiarów spowodowana zmianami wilgotności




Nr produktu	Pasujący na gwint żeński NPT	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint BSP	(A) Mała średnica zewnętrzna mm	(B) Duża średnica zewnętrzna mm	(E) Długość mm	(F) Szerokość zewnętrzna kołnierza mm
*see note for tolerance information								
MPTP002	1/8	7/16	M10, M11	---	9.0	10.5	8.7	14.3
MPTP004	---	1/2	M11, M12	G1/4	9.4	11.9	9.1	16.0
MPTP006	1/4	9/16	M14	G1/4	11.7	12.8	9.2	17.4
MPTP008	---	5/8	M14, M15	---	11.9	14.6	10.6	19.3
MPTP009	3/8	11/16	M16, M17	G3/8	13.2	16.1	10.7	22.1
MPTP011	3/8	---	M16, M17, M18	G3/8	14.7	17.7	12.2	22.0
MPTP012	---	3/4, 13/16	M18, M20	G1/2	16.5	19.7	11.5	25.5
MPTP014	1/2	---	M20, M22	G1/2	17.2	20.8	13.5	26.3
MPTP016	---	7/8, 15/16	M22, M24	G5/8	19.8	22.3	14.8	30.0
MPTP017	3/4	15/16, 1	M24, M25, M26, M27	G3/4	21.8	24.1	17.5	32.9
MPTP019	3/4	1, 1-1/16	M25, M26, M27, M28, M30	G3/4	23.3	28.3	13.8	35.0
MPTP020	1	1-1/8, 1-3/16, 1-1/4	M27, M28, M30, M33	G7/8, G1	25.4	31.4	19.3	38.8
MPTP022	1	1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2	M33, M35, M36	G1	29.8	36.5	16.1	44.0
MPTP023	---	1-1/2, 1-9/16, 1-5/8	M36, M38, M39, M40, M42	G1-1/4	34.6	40.7	14.6	47.8
MPTP027	1-1/4	1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8	M42, M45, M48	G1-1/4, G1-1/2	38.0	45.1	17.5	53.8
MPTP029	1-1/2	1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2	M48, M50	G1-1/2, G1-3/4	43.8	52.4	17.2	61.7
MPTP030	---	2-1/8, 2-1/4	M52, M55, M56	G1-3/4	47.6	56.1	17.8	68.6
MPTP031	---	2-1/4, 2-3/8	M56, M58, M60	G1-3/4, G2	50.2	58.4	26.1	74.2
MPTP032	2	2-3/8, 2-1/2	M60, M62, M63, M64, M65	G2	56.3	63.5	16.3	74.5
MPTP033	2-1/2	2-7/8, 3	M72, M75, M76, M78, M80	---	67.0	79.9	19.1	90.7
MPTP034	3	3-1/2	M90	---	83.2	91.4	18.7	103.9

Seria MPTC

Papierowe nakładki stożkowe

- Rozmiary pasujące na gwint męski NPT
- Przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie maskujące
- Nie powoduje kondensacji
- Wytrzymały w temperaturze do 204°C (400°F) – Idealny dla aplikacji w niższej i wyższej temperaturze
- Materiał: Papier (Brązowy) nadający się do recyklingu

Może występować niewielka zmienność wymiarów spowodowana zmianami wilgotności



Nr produktu	Pasujący na gwint męski NPT	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint BSP	(C) Mała średnica wewnętrzna mm	(D) Duża średnica wewnętrzna mm	(E) Dł. wewnętrzna mm
*patrz informacja o tolerancji							
MPTC002	1/8	3/8	M10	G1/8	9.0	10.1	10.1
MPTC003	1/4	1/2, 9/16, 5/8	M14, M15	---	11.9	12.4	13.5
MPTC004	---	1/2, 9/16, 5/8	M14, M15	G1/4, G3/8	12.3	19.0	22.4
MPTC006	3/8	3/4	M18	G3/8	16.5	16.5	13.1
MPTC007	1/2	13/16, 7/8	M20	G1/2	19.7	21.2	19.5
MPTC008	---	15/16, 1	M22, M24	G5/8	20.6	24.2	21.2
MPTC009	---	1	M25, M26	G5/8, G3/4	22.0	26.6	16.7
MPTC010	3/4	1, 1-1/16	M25, M26, M27	G3/4	24.1	27.3	22.5
MPTC011	---	1-3/16, 1-1/4	M30, M32	G7/8	28.6	33.0	18.2
MPTC012	1	---	M32	G1	32.2	32.0	25.3
MPTC013	---	1-7/16, 1-1/2	M35, M36, M38	---	33.3	38.6	17.8
MPTC014	---	1-1/2	M38, M39, M40	---	36.7	41.2	20.6
MPTC015	1-1/4	---	M42	G1-1/4	41.0	42.8	21.5
MPTC016	---	1-3/4, 1-13/16, 1-15/16, 2	M45, M48, M50	---	42.5	51.1	18.3
MPTC017	1-1/2	1-7/8	M48	G1-1/2, G2	46.4	48.0	23.9
MPTC018	2	---	M60	G2	59.1	59.5	22.0
MPTC019	---	2-5/8, 2-3/4	M68, M70, M72	---	65.7	72.3	24.9
MPTC020	2-1/2	---	M72	---	71.8	72.3	24.6
MPTC021	3	3-3/8, 3-1/2	M85, M90	---	84.2	92.2	28.3

UWAGA: Wymiary produktu są typowe dla zmierzonej partii. Poszczególne elementy mogą się różnić. Ze względu na materiał, produkt może mieć niewielką zmianę wymiarów spowodowaną zmianami wilgotności względnej. Koncentryczność kołnierza może być różna. Ze względu na naturalną strukturę papieru, produkt może mieć format lekko podłużny. To zazwyczaj pomaga w utrzymaniu produktu na miejscu.

Nakładki & zatyczki gwintowane





Seria BGC

Nakładki gwintowane (BSP/Gas)

- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint BSP	Długość mm	Ilość żebrek
BGC0125RD1	1/8-28	9.6	4
BGC0250RD1	1/4-19	11.0	4
BGC0375RD1	3/8-19	11.3	4
BGC0500RD1	1/2-14	13.5	6
BGC0625RD1	5/8-14	15.7	6
BGC0750RD1	3/4-14	17.7	6
BGC0875RD1	7/8-14	19.5	6
BGC1000RD1	1-11	19.2	6
BGC1250RD1	1-1/4-11	19.8	8
BGC1500RD1	1-1/2-11	20.5	8
BGC2000RD1	2-11	21.0	8
BGC2250RD1	2-1/4-11	25.0	8
BGC2500RD1	2-1/2-11	27.6	8

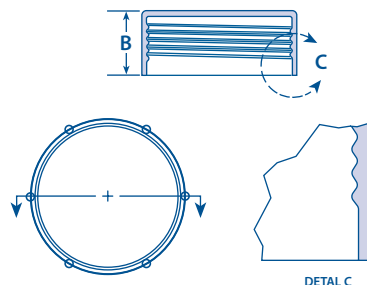


Seria CMT

Nakładki gwintowane (gwint metryczny)

- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	(B) Długość mm	Ilość żebrek
CMT0810RD1	M8x1	10.0	4
CMT1010RD1	M10x1	10.0	4
CMT1210RD1	M12x1	12.0	6
CMT1215RD1	M12x1.5	12.0	6
CMT1415RD1	M14x1.5	12.0	6
CMT1415LRD1	M14x1.5	21.0	6
CMT1615RD1	M16x1.5	12.0	6
CMT1615LRD1	M16x1.5	21.0	6
CMT1815RD1	M18x1.5	14.0	6
CMT2015RD1	M20x1.5	14.0	6
CMT2215RD1	M22x1.5	13.8	6
CMT2215LRD1	M22x1.5	24.5	6
CMT2415RD1	M24x1.5	14.0	6
CMT2515RD1	M25x1.5	14.0	6
CMT2615RD1	M26x1.5	14.0	6
CMT2815RD1	M28x1.5	12.4	6
CMT3020RD1	M30x2	12.5	8
CMT3620RD1	M36x2	16.0	8
CMT4220RD1	M42x2	16.0	8
CMT5220RD1	M52x2	16.0	8

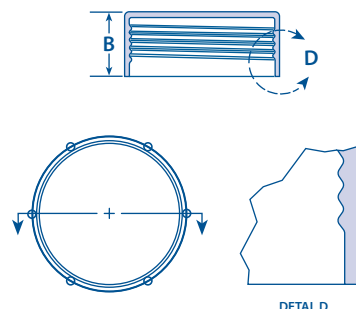

Zamów
online

MOCAP BEZPŁATNE
PRÓBKİ


Nakładki & zatyczki gwintowane



Seria FJC

Zatyczki gwintowane na złączki typu JIC

- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)

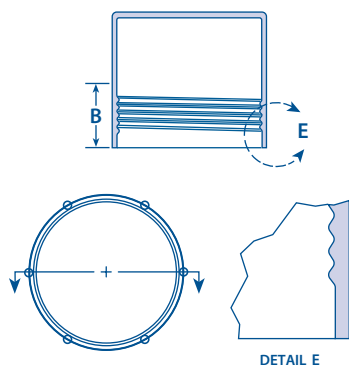

Nr produktu	Rozmiar rury	Pasujący na gwint JIC	(B) Długość	Ilość żeber
	mm		mm	
FJC110RD1	4.8	3/8-24	11.9	4
FJC140RD1	6.4	7/16-24	7.6	4
FJC120RD1	6.4	7/16-20	11.9	4
FJC150RD1	7.9	1/2-20	7.9	6
FJC130RD1	7.9	1/2-20	11.9	6
FJC160RD1	7.9	1/2-20	22.4	6
FJC180RD1	9.5	9/16-18	13.5	6
FJC210RD1	---	5/8-24	10.4	6
FJC170RD1	9.5	5/8-18	11.9	6
FJC190RD1	9.5	5/8-18	13.5	6
FJC200RD1	9.5	5/8-18	19.1	6
FJC260RD1	---	3/4-20	12.7	6
FJC230RD1	12.7	3/4-16	12.7	6
FJC220RD1	12.7	3/4-16	14.5	6
FJC240RD1	12.7	3/4-16	16.0	6
FJC250RD1	---	3/4-18	17.5	6
FJC280RD1	15.9	7/8-18	11.2	6
FJC270RD1	15.9	7/8-14	17.3	6
FJC300RD1	15.9	7/8-20	18.3	6
FJC290RD1	15.9	7/8-18	19.8	6
FJC310RD1	---	1-14	19.8	8
FJC320RD1	---	1-20	19.8	8
FJC330RD1	19.1	1-1/16-12	19.1	8
FJC340RD1	19.1	1-1/16-14	19.1	8
FJC350RD1	---	1-1/8-18	11.9	8
FJC360RD1	22.2	1-3/16-12	23.9	8
FJC370RD1	---	1-1/4-18	11.9	8
FJC380RD1	---	1-5/16-12	22.4	8
FJC390RD1	---	1-3/8-18	11.9	8
FJC400RD1	---	1-1/2-12	19.1	8
FJC410RD1	31.8	1-5/8-12	23.1	8
FJC420RD1	---	1-3/4-12	23.9	8
FJC430RD1	38.1	1-7/8-12	25.4	8

MOCAP Produkty w magazynie


Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

MOCAP®

Nakładki gwintowane

z radełkowanym uchwytem do łatwego montażu

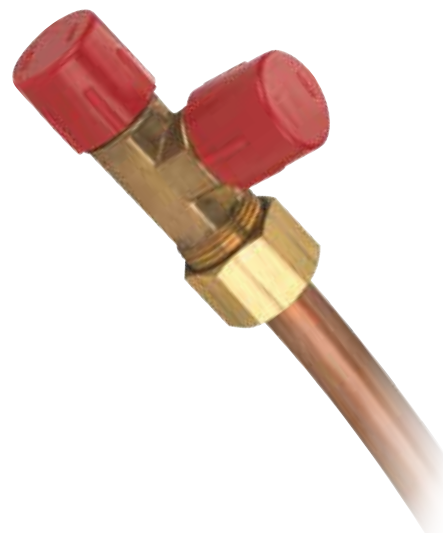


Nakładki & zatyczki gwintowane




Seria SPU

Korek zabezpieczający na gwint UNF / Prosty

- Zaprojektowana z pięcioma kompletnymi gwintami oraz zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym w celu mocnego dopasowania
- Dostępne również z fabrycznie dopasowanym o-ringiem jeśli potrzebne jest dodatkowe uszczelnienie
- Materiał: Polipropylen, Nylon (żółty)



Nr produktu	O-ring	Pasujący na gwint STD	(A) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(B) Długość trzpienia mm	Kolor
SPU0437-20RD4	n/d	7/16-20	20.8	8.9	CZERWONY
SPU0437-20RD4NO	w zestawie	7/16-20	20.8	8.9	CZERWONY
SPU0500-20RD4	n/d	1/2-20	22.9	9.9	CZERWONY
SPU0500-20RD4NO	w zestawie	1/2-20	22.9	9.9	CZERWONY
SPU0562-18RD4	n/d	9/16-18	24.9	9.9	CZERWONY
SPU0562-18RD4NO	w zestawie	9/16-18	24.9	9.9	CZERWONY
SPU0625-18RD4	n/d	5/8-18	24.9	11.9	CZERWONY
SPU0625-18RD4NO	w zestawie	5/8-18	24.9	11.9	CZERWONY
SPU0750-16RD4	n/d	3/4-16	25.9	13.0	CZERWONY
SPU0750-16RD4NO	w zestawie	3/4-16	25.9	13.0	CZERWONY
SPU0875-14RD4	n/d	7/8-14	33.8	11.9	CZERWONY
SPU0875-14RD4NO	w zestawie	7/8-14	33.8	11.9	CZERWONY
SPU1062-12RD4	n/d	1-1/16-12	40.9	11.9	CZERWONY
SPU1062-12RD4NO	w zestawie	1-1/16-12	40.9	11.9	CZERWONY
SPU1313-12RD4	n/d	1-5/16-12	41.9	15.0	CZERWONY
SPU1313-12RD4NO	w zestawie	1-5/16-12	41.9	15.0	CZERWONY
SPU1625-12RD4	n/d	1-5/8-12	57.9	15.0	CZERWONY
SPU1625-12RD4NO	w zestawie	1-5/8-12	57.9	15.0	CZERWONY
SPU0437-20YW5	n/d	7/16-20	20.8	8.9	ŻÓŁTY
SPU0437-20YW5NO	w zestawie	7/16-20	20.8	8.9	ŻÓŁTY
SPU0500-20YW5	n/d	1/2-20	22.9	9.9	ŻÓŁTY
SPU0500-20YW5NO	w zestawie	1/2-20	22.9	9.9	ŻÓŁTY
SPU0562-18YW5	n/d	9/16-18	24.9	9.9	ŻÓŁTY
SPU0562-18YW5NO	w zestawie	9/16-18	24.9	9.9	ŻÓŁTY
SPU0625-18YW5	n/d	5/8-18	24.9	11.9	ŻÓŁTY
SPU0625-18YW5NO	w zestawie	5/8-18	24.9	11.9	ŻÓŁTY
SPU0750-16YW5	n/d	3/4-16	25.9	13.0	ŻÓŁTY
SPU0750-16YW5NO	w zestawie	3/4-16	25.9	13.0	ŻÓŁTY
SPU0875-14YW5	n/d	7/8-14	33.8	11.9	ŻÓŁTY
SPU0875-14YW5NO	w zestawie	7/8-14	33.8	11.9	ŻÓŁTY
SPU1062-12YW5	n/d	1-1/16-12	40.9	11.9	ŻÓŁTY
SPU1062-12YW5NO	w zestawie	1-1/16-12	40.9	11.9	ŻÓŁTY
SPU1313-12YW5	n/d	1-5/16-12	41.9	15.0	ŻÓŁTY
SPU1313-12YW5NO	w zestawie	1-5/16-12	41.9	15.0	ŻÓŁTY
SPU1625-12YW5	n/d	1-5/8-12	57.9	15.0	ŻÓŁTY
SPU1625-12YW5NO	w zestawie	1-5/8-12	57.9	15.0	ŻÓŁTY

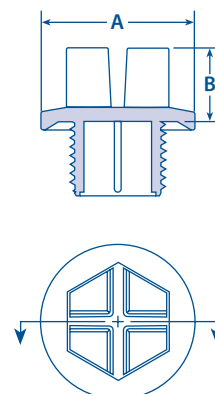

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Nakładki & zatyczki gwintowane



Seria SPM

Korek zabezpieczający na gwint metryczny

- Zaprojektowana z pięcioma kompletnymi gwintami oraz zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym w celu mocnego dopasowania
- Dostępne również z fabrycznie dopasowanym o-ringiem jeśli potrzebne jest dodatkowe uszczelnienie
- Materiał: Polipropylen, Nylon (żółty)

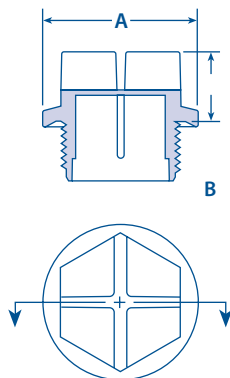

Nr produktu	O-Ring	Pasujący na gwint metryczny	(A) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(B) Długość trzpienia mm	Kolor
SPM1010RD4	n/d	M10 x 1.0	14.2	9.9	CZERWONY
SPM1010RD4NO	w zestawie	M10 x 1.0	14.2	9.9	CZERWONY
SPM1215RD4	n/d	M12 x 1.5	17.3	9.9	CZERWONY
SPM1215RD4NO	w zestawie	M12 x 1.5	17.3	9.9	CZERWONY
SPM1415RD4	n/d	M14 x 1.5	19.3	9.9	CZERWONY
SPM1415RD4NO	w zestawie	M14 x 1.5	19.3	9.9	CZERWONY
SPM1615RD4	n/d	M16 x 1.5	22.1	9.9	CZERWONY
SPM1615RD4NO	w zestawie	M16 x 1.5	22.1	9.9	CZERWONY
SPM1815RD4	n/d	M18 x 1.5	23.9	10.9	CZERWONY
SPM1815RD4NO	w zestawie	M18 x 1.5	23.9	10.9	CZERWONY
SPM2015RD4	n/d	M20 x 1.5	25.9	14.0	CZERWONY
SPM2015RD4NO	w zestawie	M20 x 1.5	25.9	14.0	CZERWONY
SPM2215RD4	n/d	M22 x 1.5	27.2	14.0	CZERWONY
SPM2215RD4NO	w zestawie	M22 x 1.5	27.2	14.0	CZERWONY
SPM2415RD4	n/d	M24 x 1.5	31.5	14.0	CZERWONY
SPM2415RD4NO	w zestawie	M24 x 1.5	31.5	14.0	CZERWONY
SPM2615RD4	n/d	M26 x 1.5	32.0	14.0	CZERWONY
SPM2615RD4NO	w zestawie	M26 x 1.5	32.0	14.0	CZERWONY
SPM2720RD4	n/d	M27 x 2.0	32.3	14.0	CZERWONY
SPM2720RD4NO	w zestawie	M27 x 2.0	32.3	14.0	CZERWONY
SPM3320RD4	n/d	M33 x 2.0	40.4	14.0	CZERWONY
SPM3320RD4NO	w zestawie	M33 x 2.0	40.4	14.0	CZERWONY
SPM1010YW5	n/d	M10 x 1.0	14.2	9.9	ŻÓŁTY
SPM1010YW5NO	w zestawie	M10 x 1.0	14.2	9.9	ŻÓŁTY
SPM1215YW5	n/d	M12 x 1.5	17.3	9.9	ŻÓŁTY
SPM1215YW5NO	w zestawie	M12 x 1.5	17.3	9.9	ŻÓŁTY
SPM1415YW5	n/d	M14 x 1.5	19.3	9.9	ŻÓŁTY
SPM1415YW5NO	w zestawie	M14 x 1.5	19.3	9.9	ŻÓŁTY
SPM1615YW5	n/d	M16 x 1.5	22.1	9.9	ŻÓŁTY
SPM1615YW5NO	w zestawie	M16 x 1.5	22.1	9.9	ŻÓŁTY
SPM1815YW5	n/d	M18 x 1.5	23.9	10.9	ŻÓŁTY
SPM1815YW5NO	w zestawie	M18 x 1.5	23.9	10.9	ŻÓŁTY
SPM2015YW5	n/d	M20 x 1.5	25.9	14.0	ŻÓŁTY
SPM2015YW5NO	w zestawie	M20 x 1.5	25.9	14.0	ŻÓŁTY
SPM2215YW5	n/d	M22 x 1.5	27.2	14.0	ŻÓŁTY
SPM2215YW5NO	w zestawie	M22 x 1.5	27.2	14.0	ŻÓŁTY
SPM2415YW5	n/d	M24 x 1.5	31.5	14.0	ŻÓŁTY
SPM2415YW5NO	w zestawie	M24 x 1.5	31.5	14.0	ŻÓŁTY
SPM2615YW5	n/d	M26 x 1.5	32.0	14.0	ŻÓŁTY
SPM2615YW5NO	w zestawie	M26 x 1.5	32.0	14.0	ŻÓŁTY
SPM2720YW5	n/d	M27 x 2.0	32.3	14.0	ŻÓŁTY
SPM2720YW5NO	w zestawie	M27 x 2.0	32.3	14.0	ŻÓŁTY
SPM3320YW5	n/d	M33 x 2.0	40.4	14.0	ŻÓŁTY
SPM3320YW5NO	w zestawie	M33 x 2.0	40.4	14.0	ŻÓŁTY

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Nakładki & zatyczki gwintowane





Seria SPB

Korek zabezpieczający na gwint BSP

- Zaprojektowana z pięcioma kompletnymi gwintami oraz zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym w celu mocnego dopasowania
- Dostępne również z fabrycznie dopasowanym o-ringiem jeśli potrzebne jest dodatkowe uszczelnienie
- Materiał: Polipropylen, Nylon (żółty)



Nr produktu	O-Ring	Pasujący na gwint BSP	(A) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(B) Długość trzpienia mm	Kolor
SPB0250RD4	n/d	G 1/4	19.3	9.9	CZERWONY
SPB0250RD4NO	w zestawie	G 1/4	19.3	9.9	CZERWONY
SPB0375RD4	n/d	G 3/8	22.1	10.9	CZERWONY
SPB0375RD4NO	w zestawie	G 3/8	22.1	10.9	CZERWONY
SPB0500RD4	n/d	G 1/2	27.2	12.9	CZERWONY
SPB0500RD4NO	w zestawie	G 1/2	27.2	12.9	CZERWONY
SPB0750RD4	n/d	G 3/4	32.3	12.9	CZERWONY
SPB0750RD4NO	w zestawie	G 3/4	32.3	12.9	CZERWONY
SPB1000RD4	n/d	G 1	39.9	14.0	CZERWONY
SPB1000RD4NO	w zestawie	G 1	39.9	14.0	CZERWONY
SPB1250RD4	n/d	G 1-1/4	50.3	15.0	CZERWONY
SPB1250RD4NO	w zestawie	G 1-1/4	50.3	15.0	CZERWONY
SPB1500RD4	n/d	G 1-1/2	55.4	15.0	CZERWONY
SPB1500RD4NO	w zestawie	G 1-1/2	55.4	15.0	CZERWONY
SPB2000RD4	n/d	G 2	68.3	15.0	CZERWONY
SPB2000RD4NO	w zestawie	G 2	68.3	15.0	CZERWONY
SPB0250YW5	n/d	G 1/4	19.3	9.9	ŻÓŁTY
SPB0250YW5NO	w zestawie	G 1/4	19.3	9.9	ŻÓŁTY
SPB0375YW5	n/d	G 3/8	22.1	10.9	ŻÓŁTY
SPB0375YW5NO	w zestawie	G 3/8	22.1	10.9	ŻÓŁTY
SPB0500YW5	n/d	G 1/2	27.2	12.9	ŻÓŁTY
SPB0500YW5NO	w zestawie	G 1/2	27.2	12.9	ŻÓŁTY
SPB0750YW5	n/d	G 3/4	32.3	12.9	ŻÓŁTY
SPB0750YW5NO	w zestawie	G 3/4	32.3	12.9	ŻÓŁTY
SPB1000YW5	n/d	G 1	39.9	14.0	ŻÓŁTY
SPB1000YW5NO	w zestawie	G 1	39.9	14.0	ŻÓŁTY
SPB1250YW5	n/d	G 1-1/4	50.3	15.0	ŻÓŁTY
SPB1250YW5NO	w zestawie	G 1-1/4	50.3	15.0	ŻÓŁTY
SPB1500YW5	n/d	G 1-1/2	55.4	15.0	ŻÓŁTY
SPB1500YW5NO	w zestawie	G 1-1/2	55.4	15.0	ŻÓŁTY
SPB2000YW5	n/d	G 2	68.3	15.0	ŻÓŁTY
SPB2000YW5NO	w zestawie	G 2	68.3	15.0	ŻÓŁTY



**Zamów
online**

MOCAP®

Korki zabezpieczające

- Dostępne w kolorze czerwonym, wykonane z polipropylenu (dla standardowych aplikacji)
- W kolorze żółtym i wykonane z nylonu (wysoka odporność na płyny hydrauliczne, rozpuszczalniki, kwasy i zasady alkaliczne)
- Rozmiary pasujące na gwint standardowy, metryczny oraz BSP



Nakładki & zatyczki gwintowane




Seria FJP

Radełkowany uchwyt do łatwego montażu

- Przeznaczone do złączek kielichowych typu JIC 37° & złączek kielichowych bez uszczelki
- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Rozmiar rury	Pasujący na gwint STD	(B) Długość	(C) średnica zewnętrzna kołnierza	(D) Grubość kołnierza
	mm		mm	mm	mm
FJP20RD1	3.2	5/16-24	11.2	11.2	4.6
FJP30RD1	4.8	3/8-24	11.7	12.7	4.6
FJP40RD1	6.4	7/16-20	13.5	15.7	4.8
FJP50RD1	7.9	1/2-20	13.5	17.3	6.4
FJP60RD1	9.5	9/16-18	12.7	20.6	6.4
FJP65RD1	---	5/8-18	15.0	20.6	6.4
FJP80RD1	12.7	3/4-16	19.1	23.9	6.4
FJP100RD1	15.9	7/8-14	22.1	26.9	6.4
FJP110RD1	19.1	1-1/16-12	21.8	35.8	6.4
FJP140RD1	19.1	1-1/16-14	21.8	35.8	6.4
FJP120RD1	19.1	1-1/16-14	28.4	33.3	6.4
FJP150RD1	22.2	1-3/16-12	23.6	38.1	6.4
FJP160RD1	25.4	1-5/16-12	23.6	38.1	6.4
FJP180RD1	---	1-1/2-12	23.6	44.5	6.4
FJP190RD1	31.8	1-5/8-12	23.9	56.4	8.6
FJP200RD1	---	1-3/4-12	24.6	58.7	8.6
FJP280RD1	38.1	1-7/8-12	26.9	62.7	9.7
FJP240RD1	38.1	1-7/8-12	29.2	58.7	7.9
FJP300RD1	44.5	2-1/4-12	33.3	69.9	9.7
FJP320RD1	50.8	2-1/2-12	33.3	78.5	9.7

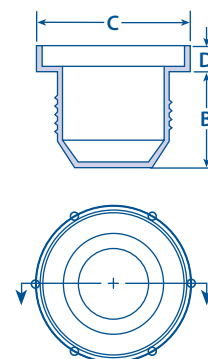


Seria IFP

Zatyczki gwintowane do złączek kielichowych

- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu i demontażu. Mogą być stosowane do złączek typu BOSS bez uszczelki
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(B) Długość	(C) średnica zewnętrzna kołnierza	(D) Grubość kołnierza
		mm	mm	mm
IFP300RD1	5/16-28	5.6	11.2	4.8
IFP310RD1	3/8-24	6.4	12.7	4.8
IFP320RD1	7/16-24	6.9	16.0	4.8
IFP330RD1	1/2-20	7.1	17.5	6.4
IFP340RD1	5/8-18	7.9	20.6	6.4
IFP350RD1	5/8-18	12.7	20.6	6.4
IFP360RD1	11/16-18	7.9	22.1	6.4
IFP370RD1	3/4-18	9.7	22.1	6.4
IFP380RD1	1-1/16-16	10.9	30.2	6.4



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Nakładki & zatyczki gwintowane



Seria TNP

Zatyczki gwintowane do rur i nakrętek MS-21921

- Zaprojektowane do rur i nakrętek MS-21921
- Radełkowany uchwyt do łatwego montażu i zapewnienie lepszego uszczelnienia tylko poprzez ręczne dokręcenia zatyczki
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)

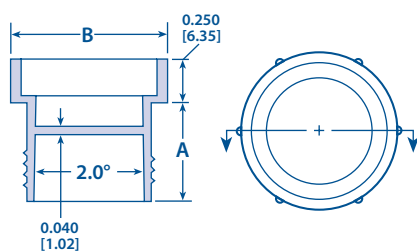

Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(A) Długość mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm
TNP0375RD1	3/8-24	8.9	12.7
TNP0438RD1	7/16-20	10.2	14.2
TNP0500RD1	1/2-20	11.7	16.0
TNP0562RD1	9/16-18	12.2	17.3
TNP0750RD1	3/4-16	13.7	22.1
TNP0875RD1	7/8-14	15.7	25.4
TNP1063RD1	1-1/16-12	16.3	31.8
TNP1313RD1	1-5/16-12	18.3	38.1




Seria FOP

Zatyczki do gwintów z płaskim oringiem

- Radełkowany łeb do łatwego montażu
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Rozmiar rury mm	(A) Długość mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm
FOP200RD1	11/16-16	9.5	11.2	22.1
FOP210RD1	13/16-16	12.7	12.7	23.9
FOP220RD1	1-14	15.9	15.0	29.5
FOP230RD1	1-3/16-12	19.1	16.0	33.8
FOP240RD1	1-7/16-12	25.4	19.1	41.4

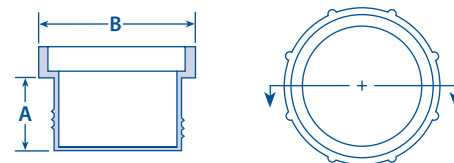

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl


Nakładki & zatyczki gwintowane



Seria GPB

Zatyczka gwintowana (gwint BSP)

- Zaprojektowane, aby zabezpieczyć gwint BSP i osprzęt przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem
- Radełkowany łeb umożliwia łatwy montaż i demontaż zatyczki
- Materiał: Polipropylen

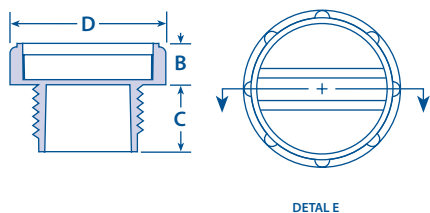

Nr produktu	Pasujący na gwint BSP	(B) Grubość kołnierza mm	(C) Długość mm	(D) średnica zewnętrzna kołnierza mm
GPB0125RD4	G 1/8	5.1	8.9	21.1
GPB0250RD4	G 1/4	5.1	8.9	21.1
GPB0375RD4	G 3/8	6.1	9.9	23.1
GPB0500RD4	G 1/2	6.1	11.9	27.9
GPB0625RD4	G 5/8	6.1	11.9	30.5
GPB0750RD4	G 3/4	6.1	14.0	34.3
GPB0875RD4	G 7/8	7.62	14.0	38.1
GPB1000RD4	G 1	7.62	14.0	40.6
GPB1250RD4	G 1-1/4	7.62	14.0	50.8
GPB1500RD4	G 1-1/2	8.9	15.0	54.6
GPB2000RD4	G2	8.9	15.0	66.9
GPB3000RD4	G3	10.2	19.1	94.7




Seria GPM

Zatyczki gwintowane (gwint metryczny)

- Zaprojektowane do zabezpieczania gwintów metrycznych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Radełkowany łeb umożliwia łatwy montaż i demontaż zatyczki
- Materiał: Polipropylen



Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	(B) Grubość kołnierza mm	(C) Długość mm	(D) średnica zewnętrzna kołnierza mm
GPM0810RD4	M8x1.0	5.1	8.9	16.5
GPM1010RD4	M10x1.0	5.1	8.9	16.5
GPM1210RD4	M12x1.0	5.1	8.9	21.1
GPM1215RD4	M12x1.5	5.1	8.9	21.1
GPM1415RD4	M14x1.5	5.1	8.9	21.1
GPM1615RD4	M16x1.5	6.1	9.9	23.1
GPM1815RD4	M18x1.5	6.1	9.9	23.1
GPM2015RD4	M20x1.5	6.1	11.9	27.9
GPM2215RD4	M22x1.5	6.1	11.9	27.9
GPM2415RD4	M24x1.5	6.1	11.9	31.0
GPM2515RD4	M25x1.5	6.1	11.9	31.0
GPM2615RD4	M26x1.5	6.1	11.9	33.0
GPM5220RD4	M52x2.0	8.9	15.0	61.0

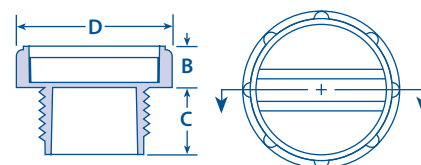

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Nakładki & zatyczki gwintowane




Seria SFPN

Gwintowane zatyczki z łbem kwadratowym i kołnierzem na gwint NPT

- Zabezpieczają gwinty przed kurzem, brudem i wilgocią podczas testowania niskociśnieniowego oraz przeładunku
- Kołnierz pozwala zabezpieczyć powierzchnię zewnętrzną wokół otworu
- Materiał: Polipropylen



Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	(B) Długość trzpienia mm	(C) Długość obszaru gwintowanego mm	(D) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(E) Łeb mm
SFPN0125RD4	1/8-27	4.8	7.4	14.0	7.1
SFPN0250RD4	1/4-18	6.4	8.9	17.0	10.9
SFPN0375RD4	3/8-18	6.4	10.4	20.3	10.9
SFPN0500RD4	1/2-14	6.4	11.9	24.9	14.2
SFPN0750RD4	3/4-14	6.4	13.2	31.5	15.7

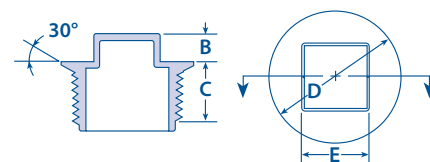


Seria SPN

Zatyczki z łbem kwadratowym na gwint NPT

- Zaprojektowane z myślą o ochronie gwintów przed kurzem, brudem i wilgocią podczas testowania niskociśnieniowego oraz przeładunku
- Materiał: Polipropylen (kolor czerwony)




Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	(B) Długość trzpienia mm	(C) Długość obszaru gwintowanego mm	(D) Długość mm	(E) Łeb mm
SPN0125RD4	1/8-27	6.4	7.4	9.4	7.1
SPN0250RD4	1/4-18	6.4	8.9	10.9	9.7
SPN0375RD4	3/8-18	6.4	10.7	12.4	11.2
SPN0500RD4	1/2-14	6.4	11.9	14.0	14.2
SPN0750RD4	3/4-14	6.4	13.2	16.3	15.7
SPN1000RD4	1 - 11-1/2	6.4	15.0	17.8	20.6
SPN1250RD4	1-1/4 - 11-1/2	9.7	21.1	24.9	25.4
SPN1500RD4	1-1/2 - 11-1/2	9.7	21.1	24.9	31.8

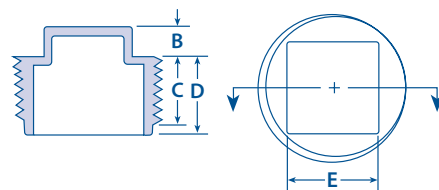

Seria HSPN

Zatyczki gwintowane z gniazdem sześciokątnym na gwint NPT

- Zaprojektowane by zabezpieczać gwinty przed kurzem, brudem i wilgocią podczas testowania niskociśnieniowego oraz przeładunku
- Materiał: Polipropylen (kolor czerwony)

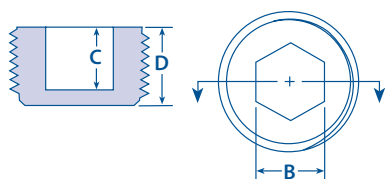

Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	(B) średnica wewnętrzna mm	(C) Długość wewnętrzna mm	(D) Długość mm
HSPN0250RD4	1/4-18	6.6	7.9	12.7
HSPN0375RD4	3/8-18	8.4	9.7	14.4
HSPN0500RD4	1/2-14	9.9	9.7	14.4
HSPN0750RD4	3/4-14	14.5	11.9	15.5
HSPN1000RD4	1 - 11-1/2	16.3	15.0	18.8


Nakładki & zatyczki gwintowane



Seria GPU

Zatyczka gwintowana (gwint UNF / Prosty)

- Zaprojektowane, aby uszczelnić gwinty proste SAE
- Posiada profilowany pierścień typu O-ring na kołnierzu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
- Materiał: Polipropylen (kolor czerwony)

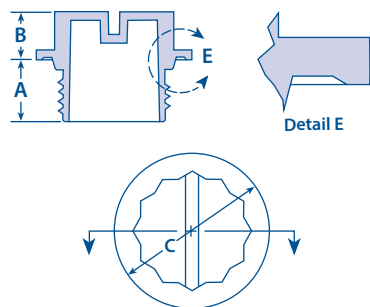

Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(A) Długość mm	(B) Długość trzpienia mm	(C) średnica zewnętrzna kołnierza mm
GPU0437-20RD4	7/16-20	8.6	5.3	16.8
GPU0437-24RD4	7/16-24	8.6	5.3	16.8
GPU0500-20RD4	1/2-20	8.6	6.4	18.5
GPU0562-18RD4	9/16-18	9.1	6.4	20.3
GPU0625-18RD4	5/8-18	9.1	6.4	22.1
GPU0750-16RD4	3/4-16	10.4	6.4	25.9
GPU0875-14RD4	7/8-14	13.5	6.4	29.5
GPU-1000-14RD4	1-14	13.5	6.4	34.9
GPU1062-12RD4	1-1/16-12	15.5	6.4	36.8
GPU1187-12RD4	1-3/16-12	15.5	6.4	40.6
GPU1313-12RD4	1-5/16-12	15.5	6.4	44.2
GPU1625-12RD4	1-5/8-12	15.5	6.4	55.1
GPU1875-12RD4	1-7/8-12	15.5	6.4	61.9




Seria OPP

Zatyczki gwintowane (gwint prosty z O-ringiem)

- Zaprojektowane, aby uszczelnić gwinty proste SAE z O-ringiem oraz Mil-MS-33649
- Posiada o-ring uformowany na łbie, który zabezpiecza otwór przed wyciekiem oleju
- Materiał: Polipropylen (kolor czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	(B) Długość mm	(C) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(E) Grubość kołnierza mm
OPP0438RD4	7/16-20	8.1	16.5	9.6
OPP0500RD4	1/2-20	8.1	18.3	9.6
OPP0562RD4	9/16-18	9.1	19.8	9.6
OPP0750RD4	3/4-16	10.2	24.9	9.6
OPP0875RD4	7/8-14	11.4	28.2	9.6
OPP1062RD4	1-1/16-12	15.7	33.3	9.6
OPP1312RD4	1-5/16-12	15.7	39.6	9.6
OPP1625RD4	1-5/8-12	15.7	47.8	9.6

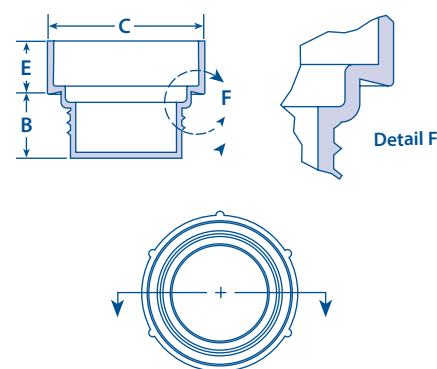

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Nakładki & zatyczki gwintowane





Seria PIP

Zatyczki wciskane na gwint NPT i SAE

- Łatwe w montażu, zabezpieczają gwinty
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na gwint NPT	Pasujący na gwint SAE	(A) średnica	(B) Długość	(C) średnica zewnętrzna kołnierza
			mm	mm	mm
PIP0250RD1	---	1/4"	5.2	5.6	11.5
PIP0313RD1	---	5/16"	6.7	6.0	13.4
PIPL0375RD1	1/8"	3/8"	7.9	8.6	14.9
PIP0375RD1	1/8"	3/8"	8.2	6.0	14.9
PIP0438RD1	---	7/16"	9.7	6.9	16.7
PIP0500RD1	1/4"	1/2"	11.1	6.9	18.4
PIPL0563RD1	---	9/16"	12.2	9.1	21.2
PIP0563RD1	---	9/16"	12.6	7.4	20.6
PIP0625RD1	3/8"	5/8"	14.2	7.4	24.7
PIP0688RD1	---	11/16"	15.5	7.4	25.6
PIP0750RD1	---	3/4"	17.2	7.4	26.5
PIP0813RD1	1/2"	13/16"	18.6	7.4	27.8
PIP0875RD1	---	7/8"	20.3	7.5	29.8
PIP1000RD1	3/4"	1"	23.4	7.4	33.1
PIP1062RD1	---	1-1/16"	24.7	7.4	36.0
PIP1188RD1	---	1-3/16"	27.7	8.6	38.6
PIP1250RD1	---	1-1/4"	29.5	8.6	39.9
PIP1313RD1	1"	1-5/16"	30.9	8.6	41.7
PIP1438RD1	---	1-7/16"	34.5	11.7	45.8
PIP1500RD1	---	1-1/2"	35.7	11.7	47.1
PIP1625RD1	---	1-5/8"	38.7	11.7	50.3
PIP1750RD1	---	1-3/4"	41.9	11.7	53.8
PIP1875RD1	---	1-7/8"	45.1	11.7	56.3





Seria U

Zatyczki uniwersalne do gwintów

- Zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności, pasujące na gwinty różnego typu i rozmiaru. Łatwe w montażu.
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czerwony)



Nr produktu	Pasujący na...	(B) Długość	(C) Długość skosu	(D) średnica trzpienia
		mm	mm	mm
U100RD1	1/8" NPT, 7/16" UNF, 1/8" BSP, M10	13.5	6.6	11.0
U105RD1	1/2" UNF, 1/4" BSP, M11-12	14.2	7.1	12.8
U110RD1	1/4" NPT, 9/16" UNF, 1/4" BSP, M14	15.0	7.9	14.4
U115RD1	3/4" UNF, 3/8" BSP, M16-20	17.0	9.9	19.7
U120RD1	1" UNF, 1/2" - 5/8" BSP, M22-25	18.8	11.7	24.8
U125RD1	3/4" NPT, 1-3/16" UN, 3/4"-7/8" BSP, M30	23.1	14.2	30.9
U130RD1	1-7/16" UN, 7/8"-1" BSP, M36	24.9	14.2	37.6



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji


+48 22 397 1580

Rękojeści



Seria B Rękojeść okrągła z PVC

- Elastyczne i wytrzymałe
- Z możliwością nadruku
- Materiał: Czarny PVC Dodatkowe kolory: ○●●●●●●●●●●



Nr produktu	(A) Średnica wewnętrzna mm	(B) Minimalna dł. wew. mm	(C) Max. dł. wew. mm	(D) Max. dł. wew. mm	Długość w magazynie mm
B4.8GS	4.8	50.9	127	1.7	---
B6.0GS	6.0	50.9	127	1.7	---
B6.4GS	6.4	50.9	152.4	1.7	---
B7.1GS	7.1	50.9	152.4	1.7	---
B7.5GS	7.5	50.9	140.0	1.7	---
B8.0GS	8	50.9	120.0	1.7	120.0
B8.7GS	8.7	50.9	101.6	1.7	---
B9.5GS	9.5	50.9	225.0	1.7	127.0
B10.3GS	10.3	50.9	90.0	1.7	---
B11.1GS	11.1	50.9	125.0	1.7	---
B11.9GS	11.9	50.9	152.4	1.7	127.0
B12.7GS	12.7	50.9	152.4	1.7	---
B14.3GS	14.3	50.9	152.4	1.7	---
B15.9GS	15.9	50.9	152.4	1.7	125.0
B17.5GS	17.5	50.9	125.0	1.7	---
B19.0GS	19.0	50.9	152.4	1.7	127.0
B20.6GS	20.6	50.9	152.4	1.7	---
B21.4GS	21.4	50.9	152.4	1.7	127.0
B22.2GS	22.2	50.9	152.4	1.7	---
B23.8GS	23.8	50.9	152.4	1.7	---
B24.6GS	24.6	50.9	250.0	1.7	127.0
B25.4GS	25.4	50.9	152.4	1.7	---
B27.0GS	27.0	50.9	60.0	1.7	---
B28.6GS	28.6	50.9	130.0	1.7	---
B30.2GS	30.2	50.9	300.0	1.7	---
B31.8GS	31.8	50.9	152.4	1.7	---
B34.9GS	34.9	50.9	100.0	1.7	---
B38.1GS	38.1	50.9	60.2	1.7	---
B39.7GS	39.7	50.9	60.2	1.7	---
B41.3GS	41.3	50.9	60.2	1.7	---
B42.0GS	42.0	50.9	100.0	1.7	---
B42.9GS	42.9	50.9	60.2	1.7	---
B44.5GS	44.5	50.9	80.0	1.7	---
B47.6GS	47.6	50.9	60.2	1.7	---
B48.5GS	48.5	50.9	70.0	1.7	---
B50.8GS	50.8	50.9	101.6	1.7	---
B54.0GS	54.0	50.9	101.6	1.7	---
B55.0GS	55.0	50.9	100	1.7	---
B57.2GS	57.2	50.9	100	1.7	---
B60.3GS	60.3	50.9	60.2	1.7	---
B63.5GS	63.5	50.9	60.2	1.7	---
B69.9GS	69.9	50.9	70.0	1.7	---
B76.2GS	76.2	50.9	60.2	2.0	---
B77.0GS	77.0	50.9	90.0	2.0	---
B80.0GS	80.0	50.9	110	2.0	---
B92.0GS	92.0	50.9	90.0	2.0	---
B95.3GS	95.3	50.9	75.0	2.0	---
B101.6GS	101.6	50.9	152.4	2.0	---
B114.3GS	114.3	50.9	80.0	2.0	---
B117.5GS	117.5	50.9	80.0	2.0	---

MOCAP®

Rękojeść okrągła z PVC

- Wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i atrakcyjne
- Dostępne w wielu kolorach
- Materiały błyszczące i terkurowane

MOCAP® Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl

Płaskie prostokątne rękojeści z PVC

- Uchwyty posiadają płaskie bądź okrągłe zakończenie
- Elastyczne i wytrzymałe
- Możliwość nadruku
- Materiał: PVC (Czarny) *Dodatkowe kolory:* 



Nr produktu	(A)Wysokość wewnętrzna	(B) Szerokość wewnętrzna	(C) Styl końcówki	(D) Minimalna dł. wew.	(E) Max. dł. wew.	(F) Grubość ścianki
	mm	mm		mm	mm	mm
F1.6S6.5	1.6	6.5	Plaskie	4.8	18.0	1.5
F1.6S7.3	1.6	7.3	Okrągłe	4.8	20.0	1.5
F1.6S8.0	1.6	8.0	Okrągłe	4.8	115.0	1.5
F1.6S9.5	1.6	9.5	Plaskie	4.8	101.6	1.5
F1.6S11.1	1.6	11.1	Okrągłe	4.8	101.6	1.5
F1.6S12.7	1.6	12.7	Plaskie	4.8	76.2	1.5
F1.6S15.9	1.6	15.9	Okrągłe	4.8	127.0	1.5
F1.6S19.0	1.6	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F1.6S21.0	1.6	21.0	Plaskie	4.8	38.1	1.5
F1.6S23.0	1.6	23.0	Plaskie	4.8	90.0	1.5
F1.6S36.5	1.6	36.5	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F2.3S25.4	2.3	25.4	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F3.0S18.0	3.0	18.0	Okrągłe	4.8	112.0	1.5
F3.0S32.0	3.0	32.0	Okrągłe	4.8	127.0	1.5
F3.0S38.0	3.0	38.0	Okrągłe	4.8	110.0	1.5
F3.0S50.8	3.0	50.8	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.0S70.0	3.0	70.0	Plaskie	4.8	110.0	1.5
F3.2S11.1	3.2	11.1	Okrągłe	4.8	76.2	1.5
F3.2S12.7	3.2	12.7	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S14.3	3.2	14.3	Plaskie	4.8	90.0	1.5
F3.2S15.9	3.2	15.9	Okrągłe	4.8	76.2	1.5
F3.2S19.0	3.2	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S22.2	3.2	22.2	Okrągłe	4.8	230.0	1.5
F3.2S25.4	3.2	25.4	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S26.9	3.2	26.9	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F3.2S27.0	3.2	27.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F3.2S31.8	3.2	31.8	Okrągłe	4.8	60.5	1.5
F3.2S34.0	3.2	34.0	Plaskie	4.8	120.0	1.5
F3.3S34.0	3.3	34.0	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F4.0S34.9	4.0	34.9	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F4.0S80.0	4.0	80.0	Plaskie	4.8	101.6	1.5
F4.0S100.0	4.0	100	Okrągłe	4.8	101.6	1.5
F4.8S35.0	4.8	35.0	Plaskie	4.8	127.0	1.5
F4.9S24.0	4.9	24.0	Plaskie	4.8	101.6	1.5
F5.0S21.0	5.0	21.0	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F5.0S23.0	5.0	23.0	Plaskie	4.8	125.0	1.5
F5.0S25.0	5.0	25.0	Okrągłe	4.8	125.0	1.5
F5.0S45.0	5.0	45.0	Okrągłe	4.8	50.8	1.5
F5.0S58.0	5.0	58.0	Plaskie	4.8	30.0	1.5
F6.0S19.0	6.0	19.0	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.0S38.1	6.0	38.1	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.0S49.0	6.0	49.0	Okrągłe	4.8	160.0	1.5
F6.4S19.0	6.4	19.0	Okrągłe	4.8	50.8	1.5
F6.4S25.4	6.4	25.4	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F6.4S32.0	6.4	32.0	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F6.4S38.1	6.4	38.1	Plaskie	4.8	125.0	1.5
F6.4S50.8	6.4	50.8	Plaskie	4.8	90.0	1.5
F8.0S20.0	8.0	20.0	Plaskie	4.8	70.0	1.5
F8.0S24.0	8.0	24.0	Plaskie	4.8	170.0	1.5
F8.0S25.0	8.0	25.0	Plaskie	4.8	110.0	1.5
F8.0S29.0	8.0	29.0	Plaskie	4.8	120.0	1.5
F8.0S38.1	8.0	38.1	Okrągłe	4.8	152.4	1.5
F10.0S29.0	10.0	29.0	Plaskie	4.8	152.4	1.5
F10.0S40.0	10.0	40.0	Plaskie	4.8	135.0	1.5
F12.7S63.5	12.7	63.5	Plaskie	4.8	80.0	1.5
F30.0S95.0	30.0	95.0	Plaskie	4.8	50.8	1.5

A diagram of a vertical arch structure. The arch has a height labeled $D-E$ and a width at the base labeled B . A horizontal force C is applied at the top left, and a horizontal force F is applied at the base left. A vertical force A is applied at the base right. A small rectangular detail is shown at the base right, with a diagonal line.

A diagram of a vertical rectangular element. The height is labeled $D-E$ with a double-headed arrow. The width is labeled B with a double-headed arrow. A horizontal force C is applied to the top edge, pointing to the right. A horizontal force F is applied to the left edge, pointing to the right. Below the rectangle, there is a smaller rectangle with a diagonal line from the top-left to the bottom-right. To the right of this smaller rectangle, there is a vertical arrow pointing downwards labeled A .

Rękojeści




Seria FG

Uchwyt z PVC

- Rozciągliwe by móc się dopasować do kształtu produktu
- Ergonomiczna konstrukcja umożliwia pewne zamocowanie
- Materiał: PVC (Czarny) Dodatkowe kolory: ○●●●●●●●




Nr produktu	Pasujący na średnicę	(A) średnica wewnętrzna	(B) Min. dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki	Dł. dostępna w magazynie
		mm	mm	mm	mm	mm
FG15.5S	5/8"	15.5	63.5	95.3	1.6	95.3
FG18.5S	3/4"	18.5	88.9	114.3	1.6	114.3
FG21.3S	7/8"	21.3	101.6	114.3	1.6	114.3
FG24.4S	1"	24.4	88.9	114.3	1.6	114.3

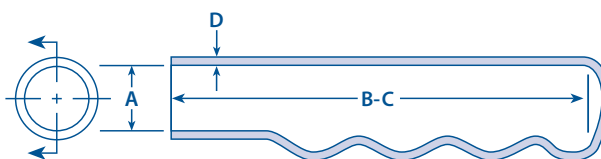

MOCAP[®]

Uchwyty teksturowane

- Wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne, atrakcyjne
- Dostępne w wielu kolorach
- Materiały błyszczące i terakstrowane




Rękojeści teksturowane

- Dostępne jako rękojeści prostokątne płaskie i okrągłe
- Pozwalają na antypoślizgowy chwyt
- Rozciągliwe by móc się dopasować do kształtu produktu
- Wytrzymałe
- Materiał: PVC (Czarny) Prosimy o kontakt, aby uzyskać informację na temat innych kolorów



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580




Seria PP Zatyczki na rury z gwintem

- Zaprojektowane do zabezpieczania rury z gwintem metrycznym, BSP oraz NPT przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Material: Black Low-Density Polyethylene



Nr produktu	Pasujący na zewnętrzną średnicę rury	Pasujący na gwint BSP	Pasujący na gwint NPT
		Cale	Cale
PP114BK1	21.3	1/2	1/2
PP116BK1	25.4	---	---
PP117BK1	26.7	3/4	3/4
PP121BK1	33.4	1	1
PP124BK1	38.1	1-1/8	---
PP126BK1	42.0	1-1/4	1-1/4
PP128BK1	48.3	1-1/2	1-1/2
PP129BK1	50.0	---	---
PP134BK1	57.0	---	---
PP135BK1	60.3	2	2
PP137BK1	63.5	---	---
PP140BK1	73.0	---	2-1/2
PP141BK1	76.3	2-1/2	---
PP144BK1	88.9	3	3
PP147BK1	101.6	---	3-1/2
PP149BK1	108.0	---	---
PP150BK1	114.0	4	4
PP151BK1	121.0	---	---
PP152BK1	127.0	4-1/2	---
PP154BK1	133.0	---	---
PP156BK1	141.3	---	---
PP157BK1	152.0	5-1/2	---
PP159BK1	159.0	---	---
PP161BK1	168.3	6	6
PP162BK1	177.8	---	---



MOCAP

Zatyczki na rury z gwintem

- Zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności
- Zaprojektowane do zabezpieczania rury z gwintem metrycznym, BSP oraz NPT przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Łatwe w montażu i demontażu

**Zamów
online**

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl



Ochrona rur & kołnierzy



Seria PC

Nakładki na rury z gwintem

- Zaprojektowane do zabezpieczania rury z męskim gwintem metrycznym, BSP oraz NPT przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	Pasujący na zewnętrzną średnicę rury	Pasujący na gwint BSP	Pasujący na gwint NPT
		in	in
PC100BK1	8.0mm	---	---
PC102BK1	10.3mm	G 1/8	---
PC103BK1	12.0mm	---	---
PC104BK1	12.7mm	---	---
PC105BK1	13.7mm	G 1/4	1/4
PC107BK1	15.0mm	---	---
PC108BK1	16.0mm	---	---
PC109BK1	17.1mm	G 3/8	3/8
PC110BK1	18.0mm	---	---
PC112BK1	20.0mm	---	---
PC114BK1	21.3mm	G 1/2	1/2
PC115BK1	22.0mm	---	---
PC116BK1	25.4mm	---	---
PC117BK1	26.7mm	G 3/4	3/4
PC118BK1	28.0mm	---	---
PC119BK1	30.0mm	---	---
PC120BK1	31.8mm	---	---
PC121BK1	33.4mm	G 1	1
PC123BK1	35.0mm	---	---
PC124BK1	38.1mm	G 1-1/8	---
PC125BK1	40.0mm	---	---
PC126BK1	42.0mm	G 1-1/4	1-1/4
PC127BK1	45.0mm	G 1-3/8	---
PC128BK1	48.3mm	G 1-1/2	1-1/2
PC129BK1	50.0mm	---	---
PC130BK1	50.8mm	---	---
PC133BK1	54.0mm	G 1-3/4	---
PC134BK1	57.0mm	---	---
PC135BK1	60.3mm	G 2	2
PC137BK1	63.5mm	---	---
PC139BK1	70.0mm	---	---



MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl





Seria PC (continued) Nakładki na rury z gwintem

- Zaprojektowane do zabezpieczania rury z męskim gwintem metrycznym, BSP oraz NPT przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny)



Nr produktu	Pasujący na zewnętrzną średnicę rury	Pasujący na gwint BSP	Pasujący na gwint NPT
		in	in
PC140BK1	73.0mm	---	2-1/2
PC141BK1	76.3mm	G 2-1/2	---
PC142BK1	82.0mm	G 2-3/4	---
PC143BK1	85.0mm	---	---
PC144BK1	88.9mm	G 3	3
PC146BK1	95.0mm	---	---
PC147BK1	101.6mm	---	3-1/2
PC149BK1	108.0mm	---	---
PC150BK1	114.0mm	G 4	4
PC151BK1	121.0mm	---	---
PC152BK1	127.0mm	G 4-1/2	---
PC153BK1	129.0mm	---	---
PC154BK1	133.0mm	---	---
PC155BK1	139.7mm	G 5	5
PC157BK1	152.0mm	G 5-1/2	---
PC159BK1	159.0mm	---	---
PC161BK1	168.3mm	G 6	6
PC167BK1	219.0mm	G 8	8
PC173BK1	273.0mm	G 10	10
PC178BK1	323.9mm	G 12	12
PC182BK1	355.6mm	G 14	14
PC186BK1	406.4mm	G 16	16
PC188BK1	457.2mm	G 18	18
PC190BK1	508.0mm	G 20	20
PC192BK1	558.0mm	G 22	22
PC193BK1	610.0mm	G 24	24
PC195BK1	660.4mm	G 26	26
PC196BK1	711.2mm	G 28	28
PC197BK1	762.0mm	G 30	30
PC198BK1	812.8mm	G 32	32
PC200BK1	914.4mm	G 36	36
PC201BK1	1016.0mm	G 40	40



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580


Ochrona rur & kołnierzy



Seria MPI

Wciskane zatyczki na kołnierz

- Elastyczne pierścienie ułatwiają montaż
- Zaprojektowana w celu zabezpieczenia elementów z kołnierzem przed zanieczyszczeniem
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Żółty)




Nr produktu	Pasująca na rurę w rozmiarze nominalnym in	DIN	(A) średnica mm	(B) średnica zewnętrzna kołnierza mm	(C) Długość mm
MPI500YW1	1/2	DN 15	19.0	90.0	15.0
MPI750YW1	3/4	DN 20	24.0	100.0	15.0
MPI1000YW1	1	DN 25	30.0	110.0	20.0
MPI1250YW1	1-1/4	DN 32	39.0	136.0	20.0
MPI1500YW1	1-1/2	DN 40	45.0	146.0	20.0
MPI2000YW1	2	DN 50	56.0	160.0	20.0
MPI2500YW1	2-1/2	DN 65	72.0	180.0	20.0
MPI3000YW1	3	DN 80	85.0	196.0	25.0
MPI4000YW1	4	DN 100	109.0	216.0	25.0
MPI5000YW1	5	DN 125	134.0	246.0	25.0
MPI6000YW1	6	DN 150	161.0	280.0	35.0
MPI8000YW1	8	DN 200	210.0	336.0	35.0
MPI10000YW1	10	DN 250	262.0	390.0	40.0
MPI12000YW1	12	DN 300	318.0	450.0	48.0



Seria MOF

Zatyczki do kołnierzy z mocowaniem zewnętrznym

- Zaprojektowana do łatwego montażu na kołnierz (poprzez wciśnięcie)
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Żółty)



Nr produktu	Pasująca na rurę w rozmiarze nominalnym in	DIN	Ciśnienie w rurze	Ciśnienie nominalne Mpa
MOF150500YW1	1/2	DN 15	#150	20
MOF300500YW1	1/2	DN 15	#300 - #600	50, 100
MOF150750YW1	3/4	DN 20	#150	20
MOF1501000YW1	1	DN 25	#150	20
MOF3001000YW1	1	DN 25	#300 - #600	50, 100
MOF1501500YW1	1-1/2	DN 40	#150	20
MOF1502000YW1	2	DN 50	#150	20
MOF3002000YW1	2	DN 50	#300	50
MOF1503000YW1	3	DN 80	#150	20
MOF1504000YW1	4	DN 100	#150	20
MOF1506000YW1	6	DN 150	#150	20
MOF15010000YW1	10	DN 250	#150	20

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580





Seria MBH

Zatyczki na kołnierz z otworami na śruby

- Zatraskowy system montażu, nie wymagający dodatkowych złączek
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Czarny), polietylen o niskiej gęstości (Niebieski)



Nr produktu	Pasująca na rurę w rozmiarze nominalnym in	Ciśnienie w rurze	Kolor
MBH150500MB1	1/2	#125 - #150	Niebieski
MBH150750MB1	3/4	#125 - #150	Niebieski
MBH1501000MB1	1	#125 - #150	Niebieski
MBH1501250MB1	1-1/4	#125 - #150	Niebieski
MBH1501500MB1	1-1/2	#125 - #150	Niebieski
MBH1502000MB1	2	#125 - #150	Niebieski
MBH1502500MB1	2-1/2	#125 - #150	Niebieski
MBH1503000MB1	3	#125 - #150	Niebieski
MBH1504000MB1	4	#125 - #150	Niebieski
MBH1505000MB1	5	#125 - #150	Niebieski
MBH1506000MB1	6	#125 - #150	Niebieski
MBH1508000MB1	8	#125 - #150	Niebieski
MBH15010000MB1	10	#125 - #150	Niebieski
MBH15012000MB1	12	#125 - #150	Niebieski
MBH300500BK1	1/2	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH300750BK1	3/4	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3001000BK1	1	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3001250BK1	1-1/4	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3001500BK1	1-1/2	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3002000BK1	2	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3002500BK1	2-1/2	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3003000BK1	3	#300 - #400 - #600	Czarny
MBH3004000BK1	4	#300	Czarny
MBH3005000BK1	5	#300	Czarny
MBH3006000BK1	6	#300	Czarny
MBH3008000BK1	8	#300	Czarny
MBH30010000BK1	10	#300	Czarny
MBH30012000BK1	12	#300	Czarny



MOCAP

Zatyczki na kołnierz z otworami na śruby

- Łatwe w instalacji i demontażu
- Zaprojektowane do ochrony kołnierza przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem


Produkty maskujące



Seria H

Okrągłe nakładki z PVC wysokotemperaturowego

- Rozmiary pasujące na gwinty i złączki proste, metryczne, BSP & NPT
- Wytrzymałe w temperaturze do 230°C (446°F)
- Elastyczne i wytrzymałe
- Materiał: PCV (czarny) Dodatkowe kolory: ●●

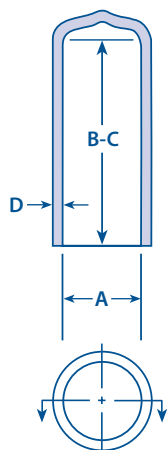

Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint NPT	(A) średnica wewnętrzna	(B) Minimalna dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki
				mm	mm	mm	mm
A1.6H	1	---	---	1.6	4.8	19	0.7
A1.8H	1 or 2	---	---	1.8	4.8	16	0.7
A2.0H	2 or 3	---	---	2	4.8	20	0.7
A2.4H	3 or 4	---	---	2.4	4.8	25.4	0.7
A2.8H	4 or 5	---	---	2.8	4.8	25.4	1.2
A3.0H	4 or 5	---	---	3	4.8	25.4	1.2
A3.2H	5 or 6	---	---	3.2	4.8	38.1	1.2
A3.5H	---	M4	---	3.5	4.8	38.1	1.2
A3.8H	---	M4	---	3.8	4.8	38.1	1.2
A4.0H	8	M4	---	4	4.8	38.1	1.4
A4.4H	10	M5	---	4.4	4.8	50.8	1.4
A4.8H	---	M5	---	4.8	4.8	50.8	1.4
A4.9H	---	M5	---	4.9	4.8	38.1	1.4
A5.3H	12	---	---	5.3	4.8	38.1	1.4
A5.8H	1/4 - 20	M6	---	5.8	4.8	38.1	1.4
A6.0H	1/4 - 20	M6	---	6	4.8	50.8	1.4
A6.4H	1/4 - 20	---	---	6.4	4.8	50.8	1.4
A7.0H	1/4 - 20	---	---	7	4.8	38.1	1.4
A7.1H	---	---	---	7.1	4.8	50.8	1.4
A7.5H	5/16 - 24	M8	---	7.5	4.8	50.8	1.4
A7.8H	5/16 - 24	M8	---	7.8	4.8	50.8	1.4
A8.0H	---	---	---	8	4.8	50.8	1.4
A8.7H	---	---	---	8.7	4.8	50.8	1.4
A9.3H	3/8 - 24	---	---	9.3	4.8	50.8	1.4
A9.5H	3/8 - 24	M10	---	9.5	4.8	50.8	1.4
A9.9H	---	M10	1/8	9.9	4.8	50.8	1.4
A10.3H	7/16 - 20	---	1/8	10.3	4.8	50.8	1.4
A11.1H	7/16 - 20	M12	---	11.1	4.8	50.8	1.4
A11.9H	1/2 - 20	M12	---	11.9	4.8	50.8	1.4
A12.7H	---	---	1/4	12.7	4.8	50.8	1.4
A13.5H	9/16 - 18	M14	1/4	13.5	4.8	50.8	1.4
A14.3H	9/16 - 18	---	---	14.3	4.8	50.8	1.4
A15.5H	5/8 - 18	M16	---	15.5	4.8	50.8	1.5
A15.9H	11/16 - 16	M16	3/8	15.9	4.8	50.8	1.5
A17.5H	3/4 - 16	M18	---	17.5	4.8	50.8	1.5
A19.0H	13/16 - 16	M20	---	19	4.8	50.8	1.5
A20.6H	13/16 - 16	---	1/2	20.6	4.8	50.8	1.5
A21.4H	7/8 - 14	M22	---	21.4	4.8	50.8	1.5
A22.2H	7/8 - 14	---	---	22.2	4.8	50.8	1.5
A23.8H	1 - 16	M24	---	23.8	4.8	50.8	1.5
A24.6H	1 - 16	M25	---	24.6	4.8	50.8	1.5

Aplikacje
niskotemperaturowe
Patrz str. 1

**Zamów
online**

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580




Seria H (continued)

Okrągłe nakładki z PVC wysokotemperaturowego

- Rozmiary pasujące na gwinty i złączki proste, metryczne, BSP & NPT
- Wytrzymałe w temperaturze do 230°C (446°F)
- Elastyczne i wytrzymałe
- Materiał: PCV (czarny) Dodatkowe kolory: ●●



Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint NPT	(A) średnica wewnętrzna	(B) Minimalna dł. wew.	(C) Max. dł. wew.	(D) Grubość ścianki
				mm	mm	mm	mm
A25.4H	1-1/16 12	M26	3/4	25.4	6.4	50.8	1.5
A27.0H	1-1/16 12	M27		27.0	6.4	50.8	1.5
A28.6H	1-3/16 12	M30		28.6	6.4	50.8	1.5
A30.2H	1-3/16 12	---		30.2	6.4	50.8	1.5
A31.8H	1-5/16 12	M32	1	31.8	6.4	50.8	1.5
A33.4H	1-5/16 12	M35	1	33.4	6.4	38.1	1.5
A34.9H	1-7/16 12	M35 M36		34.9	6.4	50.8	1.5
A36.1H	---	M37		36.1	6.4	50.8	1.5
A37.2H	---	M38		37.2	6.4	50.8	1.5
A38.1H	1-5/8 12	M39 M40		38.1	6.4	50.8	1.5
A39.7H	1-11/16 12	---	1 - 1/4	39.7	6.4	50.8	1.5
A41.3H	1-11/16 12	M42	1 - 1/4	41.3	6.4	50.8	1.5
A42.0H	1-11/16 12	M42	1 - 1/4	42.0	6.4	50.8	1.5
A42.9H	1-11/16 12	---	1 - 1/4	42.9	6.4	50.8	1.5
A44.5H	---	M45		44.5	6.4	50.8	1.5
A47.6H	1-7/8 12	M48	1 - 1/2	47.6	6.4	50.8	1.5
A48.5H	---	---		48.5	6.4	50.8	1.5
A49.0H	---	M49 M50		49.0	6.4	50.8	1.5
A50.8H	2	M52		50.8	6.4	50.8	1.5
A52.7H	---	M53 M54		52.7	6.4	50.8	1.5
A54.0H	---	---		54.0	6.4	50.8	1.5
A55.0H	---	---		55.0	6.4	50.8	1.5
A57.2H	2-1/4 12	M58 M60	2	57.2	6.4	50.8	1.5
A60.3H	2-1/2 12	---	2	60.3	6.4	50.8	1.5
A63.5H	2-1/2 12	M64		63.5	6.4	50.8	1.5
A66.7H	---	M68		66.7	6.4	36.0	1.5
A69.9H	---	M72	2 - 1/2	69.9	6.4	50.8	1.5
A76.2H	---	M80		76.2	6.4	50.8	2
A77.0H	---	---		77.0	6.4	50.8	2
A80.0H	---	---		80.0	6.4	50.8	2
A82.6H	---	---		82.6	6.4	50.8	2
A89.0H	---	M90	3	89.0	6.4	50.8	2
A92.0H	---	---		92.0	6.4	50.8	2
A95.3H	---	---		95.3	6.4	50.8	2
A101.6H	---	M105	3 - 1/2	101.6	6.4	50.8	2
A114.3H	---	M115	4	114.3	6.4	50.8	2
A117.5H	---	M120		117.5	6.4	50.8	2
A120.0H	---	---		120.0	6.4	50.8	2
A127.5H	---	---		127.5	6.4	50.8	2
A152.0H	---	---		152.0	6.4	50.8	2
A162.0H	---	---		162.0	6.4	50.8	2
A200.0H	---	---		200.0	6.4	50.8	2
A214.0H	---	---		214.0	6.4	50.8	2

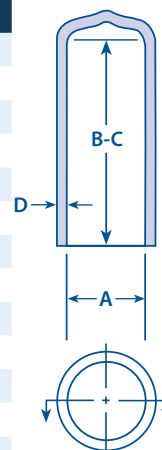

Specyfikacja maksymalnych temperatur - patrz str. 66.


Produkty maskujące



Seria P

Wysokotemperaturowe nakładki z uchwytem

- Wytrzymałe w temperaturze do 230°C (446°F)
- Rozciągliwe by móc się dopasować do kształtu produktu
- Płaski/ergonomiczny uchwyt do łatwego demontażu
- Materiał: PVC (czarny) Dodatkowe kolory: ●●

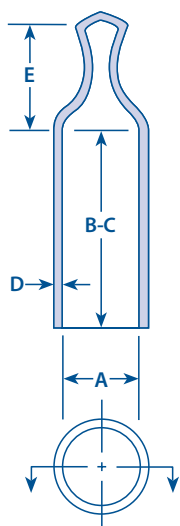

Nr produktu	(A) średnica wewnętrzna mm	(B) Min. dł. wew. mm	(C) Max dł. wew. mm	(D) Grubość ścianki mm	(E) Wysokość uchwytu mm
D4.8FPTH	4.8	6.4	25.4	1.4	12.7
D5.5FPTH	5.5	6.4	25.4	1.4	12.7
D6.0FPTH	6.0	6.4	25.4	1.4	12.7
D6.4FPTH	6.4	6.4	25.4	1.4	12.7
D8.0FPTH	8.0	6.4	38.1	1.4	16.6
D8.7FPTH	8.7	6.4	38.1	1.4	17.7
D9.5FPTH	9.5	6.4	38.1	1.4	17.7
D10.3FPTH	10.3	6.4	38.1	1.4	18.0
D11.1FPTH	11.1	6.4	38.1	1.4	18.4
D11.7FPTH	11.7	6.4	38.1	1.4	19.1
D12.7FPTH	12.7	6.4	38.1	1.5	19.1
D13.5FPTH	13.5	6.4	38.1	1.5	19.4
D14.3FPTH	14.3	6.4	38.1	1.5	15.6
D15.9FPTH	15.9	6.4	38.1	1.5	18.0
D16.6FPTH	16.6	6.4	38.1	1.5	20.6
D17.5FPTH	17.4	6.4	38.1	1.5	20.6
D19.0FPTH	19.0	6.4	38.1	1.5	21.0
D20.6FPTH	20.6	6.4	50.8	1.5	21.3
D21.4FPTH	21.4	6.4	38.1	1.5	21.5
D22.2FPTH	22.2	6.4	38.1	1.5	21.5
D23.8FPTH	23.8	6.4	38.1	1.5	21.7
D25.4FPTH	25.4	6.4	38.1	1.5	21.8
D27.0FPTH	27.0	6.4	38.1	1.5	21.8
D28.6FPTH	28.6	6.4	50.8	1.5	21.8
D31.8FPTH	31.8	6.4	50.8	1.5	21.8

Aplikacje niskotemperaturowe
Patrz str. 4



Specyfikacja maksymalnych temperatur - patrz str. 66.



MOCAP®

Wysokotemperaturowe nakładki z uchwytem

- Produkt maskujący wytrzymały w temperaturze do 246°C
- Jednorazowe i niedrogie
- Łatwa aplikacja i demontaż



MOCAP®
www.mocap.com.pl




Seria CMCP

Wysokotemperaturowe zatyczki z PVC

- Wytrzymałe w temperaturze do 230°C (446°F)
- Szeroki kołnierz ułatwia ich usuwanie
- Elastyczne i wytrzymałe
- Materiał: PVC (czarny) Dodatkowe kolory: ●●



Nr produktu	Pasujący na gwint METRYCZNY	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint NPT	(A) średnica zewnętrzna kołnierza mm
CMCP05H	M6	1/4	---	10.2
CMCP1H	M8	5/16	---	11.7
CMCP2H	M10	3/8	1/8	12.6
CMCP25H	M12	7/16	---	14.0
CMCP3H	M14	1/2	1/4	15.7
CMCP35H	M16	9/16	---	17.3
CMCP4H	M18	5/8	3/8	20.5
CMCP5H	M20	3/4	1/2	24.4
CMCP55H	M22/24	7/8	---	26.9
CMCP6H	M26/28	1-1/16	3/4	31.6
CMCP7H	M32/34	1-1/8, 1-3/16, 1-1/4	1	38.0




Aplikacje
niskotemperaturowe
Patrz str. 6



Seria NTP

Wysokotemperaturowe zatyczki stożkowe z PVC

- Wytrzymały w temperaturze do 246°C (446°F)
- Kołnierz ułatwia ich usuwanie
- Elastyczne i wytrzymałe
- Materiał: PVC (czarny) Dodatkowe kolory: ●●

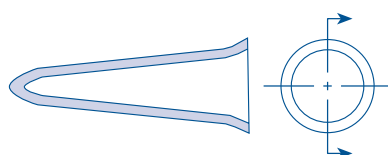

Nr produktu	Pasujący na gwint STD	Pasujący na gwint METRYCZNY
NTP1HB	6-32, 8-32, 10-24	M4, M5
NTP2HB	1/4 - 20	M6, M7
NTP3HB	5/16 - 18, 3/8 - 16	M8, M10

Zamów online

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl


Produkty maskujące



Seria RMSC

Silikonowe nakładki proste

- Odporne na temperaturę do 302° C (575°F)
- Elastyczne, do maskowania gwintowanych i gładkich kołków
- Materiał: Silikon (cegłany kolor)

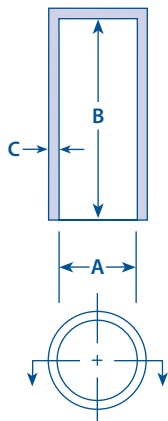

Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość wewnętrzna	(C) Grubość ścianki
		mm	mm	mm
RMSC070-1.00	M2 2-56	1.8	25.4	1.7
RMSC100-1.00	M3 4-40	2.5	25.4	1.3
RMSC120-1.00	6-32 1/8" rura	3.0	25.4	1.3
RMSC148-1.00	M4 8-32	3.8	25.4	1.4
RMSC175-1.00	10-24 3/16" rura	4.4	25.4	1.4
RMSC221-1.00	M6	5.6	25.4	1.5
RMSC223-1.50	M6	5.7	38.1	1.5
RMSC233-1.50	1/4-20 1/4" rura	5.9	38.1	1.4
RMSC295-1.50	M8 5/16-18 5/16" rura	7.5	38.1	1.4
RMSC355-1.50	3/8-16 3/8" rura	9.0	38.1	1.4
RMSC375-1.50	M10	9.5	38.1	1.4
RMSC415-1.50	7/16" rura/gwint	10.5	38.1	1.4
RMSC456-1.50	M12	11.6	38.1	1.7
RMSC480-1.50	1/2" tube/thread	12.2	38.1	1.4
RMSC535-1.50	M14 9/16" rura/gwint	13.6	38.1	1.4
RMSC600-1.50	M16 5/8" rura/gwint	15.2	38.1	1.4
RMSC615-4.00	M16 5/8" rura/gwint	15.6	101.6	1.5
RMSC730-1.50	M19 3/4" rura/gwint	18.5	38.1	1.5
RMSC740-4.00	M19 3/4" rura/gwint	18.8	101.6	1.4
RMSC855-1.50	M22 7/8" rura/gwint	21.7	38.1	1.4
RMSC970-4.00	M25 1" rura/gwint	24.6	101.6	1.4
RMSC980-1.50	M25 1" rura/gwint	24.9	38.1	1.4
RMSC1.062-1.75	---	27.0	44.5	1.6
RMSC1.125-1.75	---	28.6	44.5	1.6
RMSC1.187-1.75	---	30.1	44.5	1.6
RMSC1.250-1.75	---	31.2	127.0	1.4
RMSC1.375-2.00	---	31.8	44.5	1.6
RMSC1.500-2.00	---	34.9	50.8	1.6
RMSC1.750-2.00	---	38.1	50.8	1.6
RMSC1.875-2.00	---	44.5	50.8	1.6
RMSC2.000-2.00	---	47.6	50.8	1.6

Zamów
online

MOCAP

Silikonowe nakładki proste

- Wytrzymały produkt wielokrotnego użytku
- Rozmiary od 1.8mm do 47.6mm
- Dostępne także w mniejszych ilościach (opakowanie minipak i mikropak)





Seria SMSP


Silikonowe nakładki stożkowe

- Wytrzymałe w temperaturze do 302°C (575°F)
- Większe rozmiary dostępne też w wersji zatyczki puste (seria SMSHP) pozwalającej uzyskać oszczędność kosztów
- Stożkowa konstrukcja umożliwia maskowanie otworów o różnych średnicach
- Materiał: Silikon (cegłany kolor)




Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) Sugerowane aplikacje	(B) Duża średnica	(C) Długość
		mm	mm	mm
SMSP062/187	M3 5-40 8-32	1.6	4.7	19.1
SMSP125/250	M4 M5 10-24 12-48	3.2	6.4	25.4
SMSP187/343	M6 M7 M8 3/4 -20 7/16	4.7	8.7	25.4
SMSP250/437	M10 3/8 7/16	6.4	11.1	25.4
SMSP313/562	M12 M14 1/2 9/16	8.0	14.3	28.6
SMSP437/687	M16 5/8	11.1	17.4	25.4
SMSP562/750	M18 3/4	14.3	19.1	25.4
SMSP625/800	M20 7/8	15.9	20.3	25.4
SMSP750/925	M22 M24 1	19.1	23.5	25.4
SMSP827/1063*	---	21.0	27.0	28.3
SMSP1036/1246*	---	26.3	31.6	25.4
SMSP1187/1437*	---	30.1	36.5	25.4
SMSP1306/1622*	---	33.2	41.2	25.4
SMSP1469/1750*	---	37.3	44.5	25.4
SMSP1621/1973*	---	41.2	50.1	25.4
SMSP1881/2198*	---	47.8	55.1	25.4
SMSP2000/2469*	---	50.8	62.7	25.4
SMSP2118/2506*	---	53.8	63.7	25.4
SMSP2272/2697*	---	57.7	68.5	25.4
SMSP2437/2953*	---	61.9	75.0	34.9
SMSP2750/3500*	---	69.9	88.9	38.1
SMSP3250/4000*	---	82.6	101.6	38.1
SMSP3500/5000*	---	88.9	127.0	50.8

* Także dostępne jako zatyczki puste; Proszę podać prefiks SMSHP podczas składania zamówienia.



Seria SMSHP*

Puste zatyczki silikonowe



Silikonowe zatyczki puste firmy **MOCAP**
to tańsza opcja w porównaniu z
zatyczką pełną.

Specyfikacja maksymalnych temperatur - patrz str. 66.

MOCAP

Silikonowe zatyczki stożkowe

- Trwały produkt wielokrotnego użytku
- Rozmiary pasujące na otwory od 3.2mm do 127mm
- Dostępne także w opakowaniach minipak i mikropak

Zamów
online

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580



Masking



Seria SMPP

Silikonowe zatyczki ciągnione

- Odporne na temperaturę do 302°C (575°F)
- Wygodny uchwyt oraz konstrukcja zatyczki pozwalająca na maskowanie otworów przełotowych
- Materiał: Silikon (ceglany)




Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) średnica	(B) średnica trzpienia	(C) Długość	(D) Długość skosu	(E) Długość trzpienia
		mm	mm	mm	mm	mm
SMPP1.5/2.8	4-40	2.8	1.5	15.9	3.0	15.9
SMPP2.1/3.3	6-32	3.3	2.1	15.9	3.0	15.9
SMPP2.2/3.6	M4	3.6	2.2	15.9	2.0	14.0
SMPP2.1/4.0	8-32	4.0	2.1	15.9	3.0	15.9
SMPP2.8/4.6	10-24	4.6	2.8	15.9	3.0	15.9
SMPP3.2/5.5	M6	5.5	3.2	25.0	3.0	22.0
SMPP3.2/5.7	1/4-20	5.7	3.2	25.4	3.0	25.4
SMPP3.3/7.0	M8, 5/16-18	7.0	3.3	25.4	3.0	25.4
SMPP4.0/8.5	3/8-16	8.5	4.0	25.4	3.0	25.4
SMPP4.0/9.0	M10	9.0	4.0	25.0	3.0	22.0
SMPP4.0/11.3	1/2	11.3	4.0	25.4	5.0	25.4



Seria SMFP

Zatyczki silikonowe z kołnierzem

- Odporne na temperaturę do 302°C (600°F)
- Z kołnierzem maskującym powierzchnię wokół otworu
- Materiał: Silikon (ceglany)



Nr produktu	(A) średnica trzpienia	(B) Mała średnica zatyczki	(C) Duża średnica zatyczki	(D) średnica zewnętrzna kołnierza	(E) Długość	(F) Długość skosu	(G) Wysokość trzpienia	(H) Grubość kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SMFP2.4E10.0R	4.0	1.5	2.4	10.0	2.5	4.0	15.0	3.0
SMFP3.6E12.0R	4.0	2.0	3.6	12.0	3.2	4.0	15.0	3.0
SMFP4.5E12.0R	4.0	2.8	4.5	12.0	3.5	5.5	15.0	3.0
SMFP5.5E13.0R	5.0	3.0	5.3	13.0	3.5	6.5	15.0	3.0
SMFP7.2E15.0R	5.0	4.0	7.2	15.0	4.0	8.0	15.0	3.0
SMFP8.8E20.0R	6.0	4.5	8.8	20.0	4.0	12.0	15.0	3.0
SMFP10.6E22.0R	6.0	5.5	10.6	22.0	4.0	14.0	15.0	3.0

MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).

www.mocap.com.pl






Seria ST Wężę silikonowe

- Dostępne w zwojach 25m
- Odporne na temperaturę do 260°C (500°F)
- Materiał: silikon (kolor czerwony)



Nr produktu	(A) Średnica wewnętrzna	(B) Grubość ścianki	Długość rolki
	mm	mm	
ST2.0E4R	2.0	1.0	25.0
ST2.8E4.8R	2.8	1.0	25.0
ST3.8E5.8R	3.8	1.0	25.0
ST4.8E6.8R	4.8	1.0	25.0
ST5.7E7.7R	5.7	1.0	25.0
ST7.5E10.5R	7.5	1.5	25.0
ST9.5E12.5R	9.5	1.5	25.0
ST11.0E14.0R	11.0	1.5	25.0
ST12.0E15.0R	12.0	1.5	25.0
ST14.0E17.0R	14.0	1.5	25.0
ST15.0E18.0R	15.0	1.5	25.0
ST16.0E19.0R	16.0	1.5	25.0
ST18.0E21.0R	18.0	1.5	25.0
ST19.0E22.0R	19.0	1.5	25.0
ST20.0E23.0R	20.0	1.5	25.0
ST22.0E25.0R	22.0	1.5	25.0
ST23.0E26.0R	23.0	1.5	25.0
ST25.0E28.0R	25.0	1.5	25.0

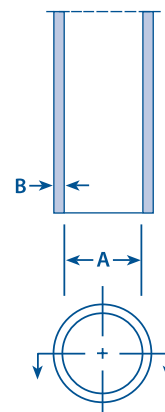

MOCAP

Wężę silikonowe


- Wytrzymałe wężę silikonowe wielokrotnego użytku
- Dostępne w magazynie o średnicy od 2mm do 25mm

Produkty maskujące



Seria KMRC Nakładki z gumy EPDM

- Odporne na związki chemiczne oraz temperaturę do 149°C (300°F)
- Elastyczne do maskowania gwintowanych i gładkich kołków
- Materiał: Guma EPDM (czarna)

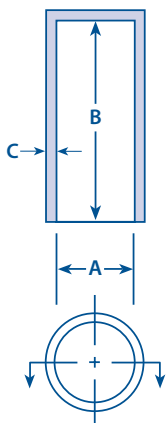

Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) średnica wewnętrzna	(B) Długość wewnętrzna	(C) Grubość ścianki
		mm	mm	mm
KMRC070-1.00	M2 2-56	1.8	25.4	1.7
KMRC100-1.00	M3 4-40	2.5	25.4	1.3
KMRC120-1.00	6-32 1/8" rura	3	25.4	1.3
KMRC148-1.00	M4 8-32	3.8	25.4	1.4
KMRC175-1.00	10-24 3/16" rura	4.4	25.4	1.4
KMRC221-1.00	M6	5.6	25.4	1.5
KMRC223-1.50	M6	5.7	38.1	1.5
KMRC233-1.50	1/4-20 1/4" rura	5.9	38.1	1.4
KMRC295-1.50	M8 5/16-18 5/16" tube	7.5	38.1	1.4
KMRC355-1.50	3/8-16 3/8" rura	9	38.1	1.4
KMRC375-1.50	M10	9.5	38.1	1.4
KMRC415-1.50	7/16" rura/gwint	10.5	38.1	1.4
KMRC456-1.50	M12	11.6	38.1	1.7
KMRC480-1.50	1/2" rura/gwint	12.2	38.1	1.4
KMRC535-1.50	M14 9/16" rura/gwint	13.6	38.1	1.4
KMRC600-1.50	M16 5/8" rura/gwint	15.2	38.1	1.4
KMRC730-1.50	M19 3/4" rura/gwint	18.5	38.1	1.5
KMRC740-4.00	M19 3/4" rura/gwint	18.8	101.6	1.4
KMRC855-1.50	M22 7/8" rura/gwint	21.7	38.1	1.4
KMRC970-4.00	M25 1" rura/gwint	24.6	101.6	1.4
KMRC980-1.50	M25 1" rura/gwint	24.9	38.1	1.4
KMRC1.062-1.75	---	27	44.5	1.6
KMRC1.125-1.75	---	28.6	44.5	1.6
KMRC1.187-1.75	---	30.1	44.5	1.6
KMRC1.250-1.75	---	31.8	44.5	1.6
KMRC1.375-2.00	---	34.9	50.8	1.6
KMRC1.500-2.00	---	38.1	50.8	1.6
KMRC1.750-2.00	---	44.5	50.8	1.6
KMRC1.875-2.00	---	47.6	50.8	1.6
KMRC2.000-2.00	---	50.8	50.8	1.6

MOCAP®

Nakładki z gumy EPDM

- Trwały produkt wielokrotnego użytku

- Elastyczne do maskowania gwintowanych i gładkich kołków

Zamów
online

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580




Seria KMRP

Zatyczki stożkowe z gumy EPDM

- Odporne na związki chemiczne oraz temperaturę do 149° C (300°F)
- Stożkowa konstrukcja umożliwia maskowanie otworów o różnych średnicach
- Materiał: Guma EPDM (czarna)



Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) Mała średnica	(B) Duża średnica	(C) Długość
		mm	mm	mm
KMRP062/187	M3 5-40 8-32	1.6	4.7	19.1
KMRP125/250	M4 M5 10-24 12-48	3.2	6.4	25.4
KMRP187/343	M6 M7 M8 3/4 -20 7/16	4.7	8.7	25.4
KMRP250/437	M10 3/8 7/16	6.4	11.1	25.4
KMRP313/562	M12 M14 1/2 9/16	8.0	14.3	28.6
KMRP437/687	M16 5/8	11.1	17.4	25.4
KMRP562/750	M18 3/4	14.3	19.1	25.4
KMRP625/800	M20 7/8	15.9	20.3	25.4
KMRP750/925	M22 M24 1	19.1	23.5	25.4
KMRP827/1063	---	21.0	27.0	28.3
KMRP1036/1246	---	26.3	31.6	25.4
KMRP1187/1437	---	30.1	36.5	25.4
KMRP1306/1622	---	33.2	41.2	25.4
KMRP1469/1750	---	37.3	44.5	25.4
KMRP1621/1973	---	41.2	50.1	25.4
KMRP1881/2198	---	47.8	55.1	25.4
KMRP2000/2469	---	50.8	62.7	25.4
KMRP2118/2506	---	53.8	63.7	25.4
KMRP2272/2697	---	57.7	68.5	25.4
KMRP2437/2953	---	61.9	75.0	34.9
KMRP2750/3500	---	69.9	88.9	38.1
KMRP3250/4000	---	82.6	101.6	38.1
KMRP3500/5000	---	88.9	127.0	50.8



Specyfikacja **maksymalnych temperatur** - patrz str. 66.

MOCAP

Zatyczki stożkowe z gumy EPDM


- Wytrzymały produkt wielokrotnego użytku
- Rozmiary pasujące na otwory od 3.2mm do 127mm
- Posiadamy także silikonowe zatyczki stożkowe

Produkty maskujące

Seria KMPP

Zatyczki ciągnięte z gumy EPDM

- Odporne na związki chemiczne oraz temperaturę do 149°C (300°F)
- Wygodny uchwyt oraz konstrukcja zatyczki pozwalająca na maskowanie otworów przelotowych
- Materiał: guma EPDM (czarna)



Nr produktu	Sugerowane aplikacje	(A) średnica	(B) średnica trzpienia	(C) Długość	(D) Długość skosu	(E) Wysokość trzpienia
		mm	mm	mm	mm	mm
KMPP1.5/2.8	4-40	2.8	1.5	15.9	3.0	15.9
KMPP2.1/3.3	6-32	3.3	2.1	15.9	3.0	15.9
KMPP2.2/3.6	M4	3.6	2.2	15.9	2.0	14.0
KMPP2.1/4.0	8-32	4.0	2.1	15.9	3.0	15.9
KMPP2.8/4.6	10-24	4.6	2.8	15.9	3.0	15.9
KMPP3.2/5.5	M6	5.5	3.2	25.0	3.0	22.0
KMPP3.2/5.7	1/4-20	5.7	3.2	25.4	3.0	25.4
KMPP3.3/7.0	M8, 5/16-18	7.0	3.3	25.4	3.0	25.4
KMPP4.0/8.5	3/8-16	8.5	4.0	25.4	3.0	25.4
KMPP4.0/9.0	M10	9.0	4.0	25.0	3.0	22.0
KMPP4.0/11.3	1/2	11.3	4.0	25.4	5.0	25.4




Seria KMFP

Zatyczki z gumy EPDM z kołnierzem

- Odporne na związki chemiczne oraz temperaturę do 149°C (300°F)
- Z kołnierzem maskującym powierzchnię wokół otworu
- Materiał: guma EPDM (czarna)



Nr produktu	(A) średnica trzpienia	(B) Mała średnica zatyczki	(C) Duża średnica zatyczki	(D) średnica zewnętrzna kołnierza	(E) Długość	(F) Długość skosu	(G) Wysokość trzpienia	(H) Grubość kołnierza
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KMFP2.4R10.0B	4.0	1.5	2.4	10.0	2.5	4.0	15.0	3.0
KMFP3.6R12.0B	4.0	2.0	3.6	12.0	3.2	4.0	15.0	3.0
KMFP4.5R12.0B	4.0	2.8	4.5	12.0	3.5	5.5	15.0	3.0
KMFP5.5R13.0B	5.0	3.0	5.3	13.0	3.5	6.5	15.0	3.0
KMFP7.2R15.0B	5.0	4.0	7.2	15.0	4.0	8.0	15.0	3.0
KMFP8.8R20.0B	6.0	4.5	8.8	20.0	4.0	12.0	15.0	3.0
KMFP10.6R22.0B	6.0	5.5	10.6	22.0	4.0	14.0	15.0	3.0



MOCAP Produkty w magazynie

Wiele z naszych nakładek, zatyczek oraz uchwytów jest dostępna w magazynie do natychmiastowej wysyłki. Można je zamówić online w większych bądź mniejszych ilościach (karton, minipak, mikropak).


www.mocap.com.pl



Seria X210L

Taśma maskująca poliestrowa

- Szerokość od 8mm do 450mm
- Wytrzymała przez 1 godzinę w temperaturze do 218°C (425°F)
- Klej nie pozostawia śladu po usunięciu
- Materiał: Poliester (zielony)




Nr produktu	Szerokość taśmy	Sugerowane aplikacje
		mm metry
X210L10/33	10.0	33.0
X210L10/66	10.0	66.0
X210L15/66	15.0	66.0
X210L19/66	19.0	66.0
X210L20/33	20.0	33.0
X210L20/66	20.0	66.0
X210L25/33	25.0	33.0
X210L25/66	25.0	66.0
X210L30/66	30.0	66.0
X210L50/33	50.0	33.0
X210L50/66	50.0	66.0



Seria W210L


Etykiety poliestrowe

- średnice od 5mm do 76mm
- Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację na temat innych rozmiarów
- Wytrzymałe przez 1 godzinę w temperaturze do 218°C (425°F)
- Oferowane z nacięciem aby zaoszczędzić czas pracy
- Klej nie pozostawia śladu po usunięciu
- Materiał: Poliester (zielony)



Nr produktu	(A) średnica	Ilość na rolce
	mm	
W210L5	5.0	5000
W210L6	6.0	5000
W210L8	8.0	5000
W210L10	10.0	5000
W210L11	11.0	5000
W210L12	12.0	2500
W210L14	14.0	2000
W210L15	15.0	2000
W210L16	16.0	2000
W210L19	19.0	2000
W210L20	20.0	2000
W210L22	22.0	2000

Nr produktu	(A) średnica	Ilość na rolce
	mm	
W210L25	25.0	2000
W210L28	28.0	1000
W210L30	30.0	1000
W210L32	32.0	1000
W210L38	38.0	1000
W210L40	40.0	1000
W210L44.4	44.5	1000
W210L50	50.0	500
W210L55	55.0	500
W210L60	60.0	500
W210L76	76.0	500




* Nacięcie dla etykiet o średnicy 10mm i większych

Dostępne kształty niestandardowe

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji


+48 22 397 1580

Produkty maskujące



Seria X260K Taśma poliamidowa

- Szerokość od 8mm do 450mm
- Wytrzymała przez 1 godzinę w temperaturze do 260°C (500°F)
- Klej nie pozostawia śladu po usunięciu
- Materiał: Poliamid (żółty)



Nr produktu	Szerokość taśmy	Długość rolki
	mm	metry
X260K10/33	10.0	33.0
X260K12/33	12.0	33.0
X260K15/33	15.0	33.0
X260K19/33	19.0	33.0
X260K20/33	20.0	33.0
X260K25/33	25.0	33.0
X260K30/33	30.0	33.0
X260K50/33	50.0	33.0




MOCAP[®]

Taśmy & etykiety maskujące

Wszystkie nasze taśmy i etykiety poliestrowe, poliamidowe są łatwe do usunięcia.


Materiał: Poliamid

Unikalne nacięcie na etykietach jest standardowe dla naszych rolek



Seria W260K Etykiety poliamidowe

- Średnice od 5mm do 76mm
- Wytrzymałe przez 1 godzinę w temperaturze do 260°C (500°F)
- Oferowane z nacięciem aby zaoszczędzić czas pracy
- Klej nie pozostawia śladu po usunięciu
- Materiał: Poliamid (żółty)



Nr produktu	(A) średnica	Ilość na rolce
	mm	
W260K6.4/5000	6.4	5000
W260K8/5000	8.0	5000
W260K10/5000	10.0	5000
W260K12/2500	12.0	2500
W260K25/2000	25.0	2000

* Nacięcie dla etykiet o średnicy 10mm i większych


Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580




Seria MCN Siatki ochronne

- Otwarta konstrukcja zapobiega korozji
- Elastyczna, łatwo dopasowująca się do nieregularnych kształtów
- Oferowana w rolkach ale może być przecięta na życzenie
- Materiał: Polietylen o niskiej gęstości (Różne kolory)



Nr produktu	Kolor	Przybliżony zakres średnicy						Długość na rolce bądź w kartonie m
		cale				mm		
MCN 3	CZERWONY	1/4	do	3/8	6.35	do	9.53	249.9
MCN 3A	CZERWONY	1/4	do	3/8	6.35	do	9.53	457.2
MCN 4	POMARAŃCZOWY	3/8	do	5/8	9.53	do	15.88	249.9
MCN 4A	POMARAŃCZOWY	3/8	do	5/8	9.53	do	15.88	457.2
MCN 5	NIEBIESKI	5/8	do	1	15.88	do	25.40	249.9
MCN 5A	NIEBIESKI	5/8	do	1	15.88	do	25.40	457.2
MCN 6	ŻÓŁTY	1	do	2	25.40	do	50.80	50.0
MCN 6A	ŻÓŁTY	1	do	2	25.40	do	50.80	457.2
MCN 7	CZERWONY	2	do	4	50.80	do	101.60	50.0
MCN 7A	CZERWONY	2	do	4	50.80	do	101.60	457.2
MCN 8	ZIELONY	4	do	6	101.60	do	152.40	50.0
MCN 9	PRZECZYSTY	6	do	8	152.40	do	203.20	50.0
MCN 10	CRYSTAL	8	do	10	203.20	do	254.00	50.0
MCN 11	ZIELONY	10	do	12	254.00	do	304.80	50.0

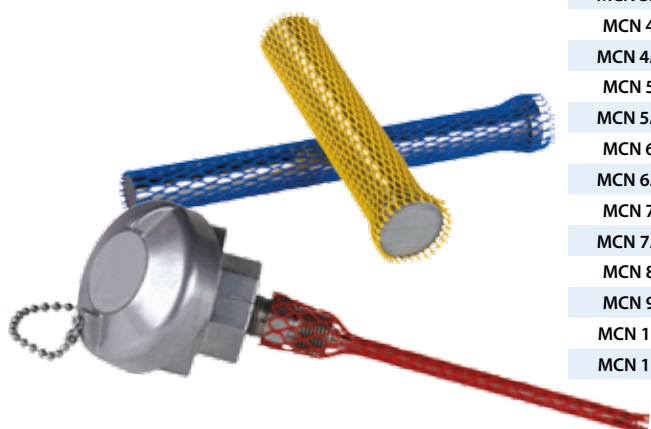

Dodatkowe usługi

Nadruk

Montaż

Dziurkowanie & przycinanie

Dostosowane do Państwa wymagań

Standardowe kolory



Dostępne dodatkowe kolory



Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby
uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580



Pakowanie, przechowywanie & ochrona dla:
Plakatów • Odzieży • Narzędzi tnących • Półfabrykatów rzemieślniczych
Zestawów upominkowych • Zabawek • Słodczy
oraz wielu innych zastosowań!

Tuby
teleskopowe

Insert
Boxes

Pojemniki
wielofunkcyjne

BECKETT
PACKAGING

Oddział firmy **MOCAP**



Pakowanie, przechowywanie & ochrona dla:
Narzędzi tnących • Elementów złącznych • Zestawów narzędzi
Towarów DIY • Towarów konsumpcyjnych
oraz wielu innych aplikacji!

www.cleartec.pl

+48 22 397 1580

info@mocap.com.pl

MOCAP

Silicone **X-TREME TAPE®**

Silikonowa taśma samowulkanizująca



- Bez kleju, nie pozostawia śladu po jej usunięciu
- Dostosowuje się do kształtu, aby stworzyć idealne uszczelnienie przed wodą i powietrzem

- Wytrzymała w temp. od -50°C-260°C
- Dostępna w 9 kolorach

Specyfikacje materiałowe

	Materiał	Ogólny opis	Twardość (Shore A)	Wytrzymałość na rozciąganie (MINm-2)	Wydłużenie (%)	Wytrzymałość na rozdarcie (PPI)	Temperatura robocza				Izolacja elektryczna
							Niska °C	Niska °F	Wysoka °C	Wysoka °F	
PVC	9238	Błyszczący ogólnego użytku	75	15	300	200	-30	-22	100	212	Dobra
	HT-201	Wysokotemperaturowy	80	16	250	250	-18	0	230	446	Dobra
	9400M	Klasa medyczna	62	13	350	150	-20	+4	60	140	---
	9100	Teksturowany	60	12	350	100	-29	-20	66	150	---
Guma	Silikon	Wysokotemperaturowy (EHTSi)	---	6	300	75	-76	-104	302	575	---
	EPDM	Do wyższych temp.; odporny na związki chemiczne	---	10	320	200	-55	-67	149	300	---
Żywiec	LDPE	Polietylen o niskiej gęstości	---	600-2300 PSI	---	---	-70	-94	79	175	---
	HDPE	Polietylen o wysokiej gęstości	---	3100-5500 PSI	---	---	-18	0	102	215	---
	PP	Polipropylen	---	4300-5500 PSI	---	---	-70	-94	121	250	---
	TPE	Elastomer plastyczny	82	580-1610 PSI	---	220	-60	-76	135	275	---
Papier	NYLON	Nylon PA6	---	10741 PSI	---	---	-40	-40	121	250	---
	Papier	Recyklingowy brązowy papier	---	---	---	---	---	---	204	400	---

Dostępne dodatkowe formuły (antystatyczne, ognioochronne itd), związki i żywice. Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

Materiał	Specyfikacje maksymalnej temperatury materiału										
	9400M	9100	LDPE	9238	HDPE	PP • NYLON	TPE	EPDM	PAPIER	HT201	SILIKON
Temp	60° C / 140° F	66° C / 150° F	79° C / 175° F	100° C / 212° F	102° C / 215° F	121° C / 250° F	135° C / 275° F	149° C / 300° F	204° C / 400° F	230° C / 446° F	302° C / 575° F

Przedstawione temperatury są wytycznymi. Poproś o **BEZPŁATNĄ** próbkę do testów.

OPCJE KOLORÓW Formuła 9238 PVC:



Tolerancje

PRODUKTY Z PVC

- Minimalna długość = 4.8mm (3/16")
- Wewnętrzna tolerancja długości wynosi +/-1,6mm"). Długość mierzona jest wzdłuż wewnętrznej ścianki, z wyjątkiem serii F.
- Grubość ścianki jak podano, chyba, że otrzymano specjalne życzenie.
- Tolerancja ścianki +/-0.10" .25mm (0.010")
- ścianka mierzona mniej więcej 6.4mm (1/4") od otwartego końca, grubość ścianki wzrasta nieznacznie w kierunku zamkniętego końca nakładki
- Powyższe tolerancje dotyczą standardowej formuły 9238 bądź wysokotemperaturowej HT201 (dodatkowe formuły są dostępne).

PRODUKTY Z POLIETYLENU

- Typowa tolerancja dla wymiaru produktu:
 - 0,000 "-3,000": ± 0,010" (0 mm do 76,2 mm: ± 0,25 mm)
 - 3 001 "-5,000": ± 0,015" (76,23 mm do 127 mm: ± 0,38 mm)
 - 5,001 "i więcej: ± 0,020" (127,1 mm i więcej: ± 0,51 mm)
- W przypadku produktów z serii SMR 1-1 / 16 "i większych tolerancja wymiaru" A "wynosi +0,018" / - 0,010 "(+ 0,45mm / - .25mm)

PRODUKTY GUMOWE

Wszystkie wyroby z gumy termoutwardzalnej są wytwarzane z tolerancjami handlowymi RMA® "A3"

Skontaktuj się z Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji

+48 22 397 1580



Polska

Tel: +48 22 397 15 80
Fax: +48 22 397 17 89
www.mocap.com.pl
info@mocap.com.pl



Wielka Brytania

Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain
Tel: +0800 856 2466
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Sprzedaż & Zakład produkcyjny)



Unit 9 Tinsley Industrial Park
Shepcote Way
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH

Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
(Zakład produkcyjny)



FM 37944
ISO 9001:2008



Francja

Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com
info@mocap-france.com



Włochy

Tel: 800 986554
Fax: 800 986556
www.mocap.it
info@mocap.it



Hiszpania

Tel: +34 868 48 01 13
Fax: +34 868 48 01 14
www.mocap.com.es
ventas@mocap.com.es



Niemcy

Tel: +49 231 4461693
Fax: +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de



Chiny

3 Industry Avenue North
Xiaolan Town • Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Sprzedaż & Zakład produkcyjny)



Siedziba główna:



Stany Zjednoczone

409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601 • USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax)
(Sprzedaż & Zakład produkcyjny)
www.mocap.com
800.633.6775
sales@mocap.com
customerservice@mocap.com



FAST LINK to our Website

